

## KBT1200XE

Οικογένεια προϊόντων	Απορροφητήρας
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ	Τοίχου
Σχεδιασμός	T
Απορρόφηση	Εξαγωγή
Ηλεκτρονικός έλεγχος λειτουργίας	Ναι
Υλικό	Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος χάλυβα	Βουρτσισμένο
Κωδικός EAN	8017709286637
ΠΛΑΤΟΣ	120 cm






## ΑΙΘΗΤΙΚΗ

Αιθητική	Universal	Φινίρισμα	Σατέν
ΧΡΩΜΑ	Ανοξείδωτο ατσάλι	Logo	Silk screen

## ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός	Ηλεκτρονικά κουμπιά
-----------	---------------------

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αριθμός ταχυτήτων	3
Εντατική ταχύτητα	
Αυτόματη λειτουργία	
Επιλογή ρύθμισης διάρκειας	

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Αριθμός λαμπτήρων	2	Φίλτρα συγκράτησης λίπους	Αλουμίνιο
Τύπος λαμπτήρων	LED	Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου λίπους	Ναι
Ισχύς φωτός	1,3 W	Διάμετρος εξόδου	150 mm
Κλίμακα θερμοκρασίας φωτισμού (°K)	3000 °K		

<b>Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου</b>	610 m <sup>3</sup> /h	<b>Ελάχιστη απόσταση από εστία αερίου</b>	650 mm
<b>Ισχύς μοτέρ</b>	230 W	<b>Ελάχιστη απόσταση από εστία ηλεκτρική</b>	650 mm
<b>Αριθμός φίλτρων</b>	4	<b>Ανεπίστροφη βαλβίδα</b>	Ναι

	<b>Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 [m<sup>3</sup>/h]</b>	<b>Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13 [dB(A)]</b>
TACHYTHTA 1	251	48
TACHYTHTA 2	345	56
TACHYTHTA 3	454	62
ΕΝΤΑΤΙΚΗ TACHYTHTA	690	72

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Συστολή σωλήνα από 15 στα 12,5εκ. Ναι

## ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

<b>Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEC<sub>hood</sub>)</b>	55 kWh/a	<b>Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPE<sub>max</sub>)</b>	61 dB(A)
<b>ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC)</b>	A	<b>Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPE<sub>boost</sub>)</b>	71 dB(A)
<b>Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE)</b>	30.2	<b>Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής (Ps)</b>	0.23 W
<b>Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC)</b>	A	<b>Συντελεστής αύξησης χρόνου (F)</b>	0.9
<b>Απόδοση φωτισμού (LE)</b>	58.8 lux/W	<b>Δείκτης ενεργειακής απόδοσης</b>	52.1
<b>Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC)</b>	A	<b>Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Q<sub>ber</sub>)</b>	387 m <sup>3</sup> /h
<b>Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE)</b>	79.6 %	<b>Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (P<sub>ber</sub>)</b>	452 Pa
<b>Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC)</b>	C	<b>Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (W<sub>ber</sub>)</b>	161 W
<b>Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Q<sub>min</sub>)</b>	251 m <sup>3</sup> /h	<b>Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL)</b>	3 W
<b>Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Q<sub>max</sub>)</b>	454 m <sup>3</sup> /h		
<b>Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Q<sub>boost</sub>)</b>	690 m <sup>3</sup> /h		
<b>Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPE<sub>min</sub>)</b>	47 dB(A)		


**Μέσος φωτισμός στην  
επιφάνεια μαγειρέματος  
(E<sub>middle</sub>)** 153 lux

**Επίπεδο θορύβου στην  
υψηλότερη ρύθμιση  
(L<sub>wa</sub>)** 72 dB(A)


## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

**Ονομαστική ισχύς** 230 W  
**Τάση** 220-240 V

**Συχνότητα (Hz)** 50-60 Hz  
**Μήκος καλωδίου  
τροφοδοσίας** 1500 mm

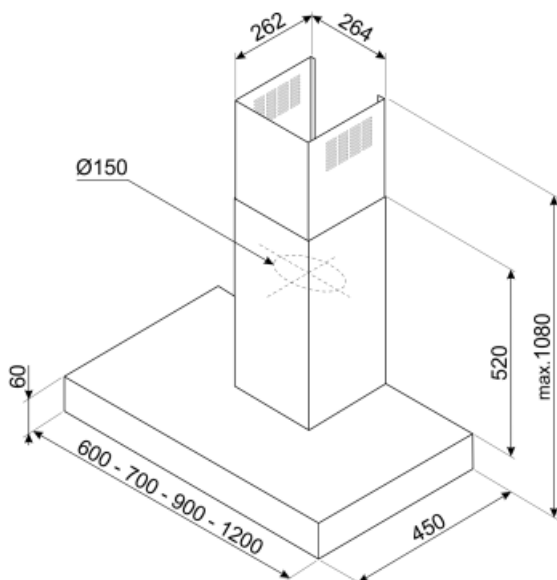


## Not included accessories



### KITFCKBT

1 τεμάχιο φίλτρου ενεργού άνθρακα για μοντέλα απορροφητήρα ΚΒΤ\* / ΚΒΣΤ\*



### KITFCKBTR








1 τεμάχιο φίλτρου άνθρακα Regenerable\* κατάλληλο για όλα τα μοντέλα ΚΒΤ/ΚΒΣΤ. \* Μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων έως 12 φορές και να στεγνώσει στο φούρνο στους 90° το πολύ για 60 λεπτά. διάσταση 237,5(Υ)x245x10 mm



### KITCEKBT

Επέκταση καμινάδας, διαστάσεις 261,5 \* 260 \* 830 mm κατάλληλα για απορροφητήρα σχήματος T ΚΒΤ\* & ΚΒΣΤ\*, μέγιστο ύψος 1380 mm Ανοξείδωτο

## Symbols glossary (ΤΤ)

-  24ωρο: Όταν επιλέγεται αυτή η λειτουργία ανανεώνει τον αέρα για περίπου 10 λεπτά κάθε ώρα για μια περίοδο 24 ωρών, με ελάχιστη ταχύτητα και ένα ανεπαίσθητο επίπεδο θορύβου.
-  Αυτόματη απενεργοποίηση: Μια ειδική ρύθμιση, για να τρέξει μετά το τέλος του μαγειρέματος για μια προκαθορισμένη ώρα και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.
-  Προειδοποιητική λυχνία(-ες): να συμβουλευτεί (-ουν) τότε χρειάζονται αλλαγή τα φίλτρα.
-  Εντατική/turbo ρύθμιση: όταν απαιτείται εξαιρετικά γρήγορη εξαγωγή.
-  Φίλτρα: Το μοντέλο διαθέτει φίλτρα που βοηθούν στην αφαίρεση του λίπους από τον ατμό που προέρχεται από τα τηγάνια κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
-  A: Απόδοση στεγνώματος προϊόντος, μετρούμενη από A+++ έως D / G ανάλογα με την οικογένεια προϊόντων
-  Φώτα: Όλοι οι απορροφητήρες κουζίνας διαθέτουν φώτα για να φωτίζουν το χώρο μαγειρέματος ή να βελτιώνουν την ατμόσφαιρα της κουζίνας.