

# KBT1200XE

Familia	Campana
Tipo Campana	Decoración mural
Diseño	Forma de T
Filtración	Extracción
Control electrónico	Sí
Material	Acero Inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Código EAN	8017709286637
Ancho	120 cm






## Estética

Estética	Universal	Acabado	Satinado
Color	Acero Inoxidable	Logo	Serigrafiado


## Mandos

Regulación de mandos	Teclas electrónicas
----------------------	---------------------

## Programas/Funciones

N.º de velocidades	3
Velocidad intensiva	
Función purificación 24 hs	
Opciones de programación tiempo	

## Características técnicas



Nº de Luces	2	Filtros antigrasa	Aluminio
Tipo de Luz	Led	Indicador cambio de filtros	Sí
Potencia luz	1,3 W	Diámetro embocadura motor	150 mm
Escala de temperatura de color (° K)	3000 °K	Distancia mínima de la encimera de gas	650 mm

Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	610 m <sup>3</sup> /h	Distancia mínima de la encimera eléctrica	650 mm
Potencia motor	230 W	Válvula de retención	Sí
Nº de Filtros	4		

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocidad 1	251	48
Velocidad 2	345	56
Velocidad 3	454	62
Velocidad intensiva	690	72

## Equipo accesorios incluidos

Reducción manguera	Sí
--------------------	----

## Prestaciones/Etiqueta energética

<b>A</b>			
Consumo anual (AEhood)	55 kWh/a	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	61 dB(A)
Clase eficiencia energética (EEC)	A	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost)	71 dB(A)
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	30.2	Consumo de electricidad en modo de espera: (Ps)	0.23 W
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	A	Factor aumento de tiempo (F)	0.9
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	58.8 lux/W	Índice de eficiencia energética primera cavidad	52.1
Eficiencia de iluminación (LEC)	A	Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	387 m <sup>3</sup> /h
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	79.6 %	Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	452 Pa
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	C	Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	161 W
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	251 m <sup>3</sup> /h		
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	454 m <sup>3</sup> /h		
Flujo de aire en posición reforzada Qboost)	690 m <sup>3</sup> /h		

Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)

47 dB(A)

Potencia normal sistema de luz (Wl)

3 W

Iluminación media sobre la superficie de cocción

153 lux

Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)

72 dB(A)

## Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

230 W

Frecuencia


50-60 Hz

Tensión

220-240 V


Largo del cable de alimentación

1500 mm

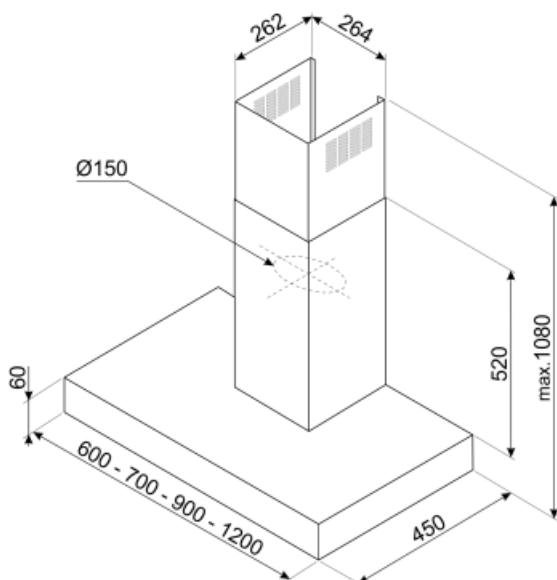


## Not included accessories

---



### KITFCKBT

1 pieza de filtro de carbón activado para modelos de capota KBT\* / KBCT\*



### KITFCKBTR

1 filtro de carbón vegetal Regenerable  
\* apto para todos los modelos KBT / KBCT. Se puede lavar en el lavavajillas y secar en el horno.  
Dimensión 237,5x245x10 mm










### KITCEKBT

Extensión de chimenea acero inox,  
dimensiones 261,5x260x830 mm,  
adecuado para campanas KBT, altura  
máxima 1380 mm

---

## Symbols glossary (TT)

---

-  Cambio de aire 24 h: la función de renovación de aire de 24 h crea una recirculación continua de aire, activando el motor a la velocidad mínima con una succión de 10 min. cada hora durante 24 horas.
-  Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.
-  Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.
-  Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.
-  A: La clase A de electrodomésticos Smeg permite un bajo consumo de energía.
-  Apagado automático: la opción de apagado automático le permite programar el tiempo de desactivación de la campana, que continuará purificando el aire hasta que se apague automáticamente.
-  Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.