

KBT1200XE

Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Control electronic

Material

Tip de oțel

Cod EAN

Estetică

Culoare

Finisaj

Logo

Hotă

Capac decorativ pentru perete

T plat

Extracție

Da

Oțel inoxidabil

Periat

8017709286637

Universal

Oțel inoxidabil

Satin

Silk screen



Comenzi

Setare control

Butoane electronice

Program / Funcții

Nr. de viteze

3

Viteză intensivă



Funcție filtru de aer 24 de ore



Opțiuni de stabilire a orei



Caracteristici tehnice



Nr. lumini

2

Tip lumină

LED

Puterea de iluminare

1.3 W

Scala temperaturii
culorii deschise (°K)

3000 °K

Capacitate maximă de
evacuare liberă

610 m³/h

Putere motor

230 W

Nr. de filtre

4

Filtre anti-degresare

Aluminiu

Indicator înlocuire filtru

Da

Ieșire aerisire

150 mm

Distanța minimă față de
plita CU GAZ

650 mm

Distanța minimă față de
plita ELECTRICĂ

650 mm

Valvă anti- retur

Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	251	48
Viteza 2	345	56
Viteza 3	454	62
Viteză intensivă	690	72

Accesorii incluse

Reducerea tubului Da

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEchood)	55 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	47 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	A	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	61 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	30,2	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	71 dBA
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A	Factor de creștere a timpului (F)	0,9
Eficiența iluminării (LE)	58,8 lux/W	Indicele de eficiență energetică	52,1
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	387 m³/h
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	79,6 %	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	452 Pa
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	C	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	161 W
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	251 m³/h	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	3 W
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	454 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	153 lux
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	690 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	72 dBA

Conexiune electrică

Valoarea nominală a
conexiunii electrice
Tensiune

230 W

220-240 V

Frecvență (Hz)
Lungimea cablului de
alimentare

50-60 Hz

1500 mm

Accesorii opționale

Filtru de cărbune
Telecomandă


No

No

Extensie coș de fum
leșire aerisire

No

No

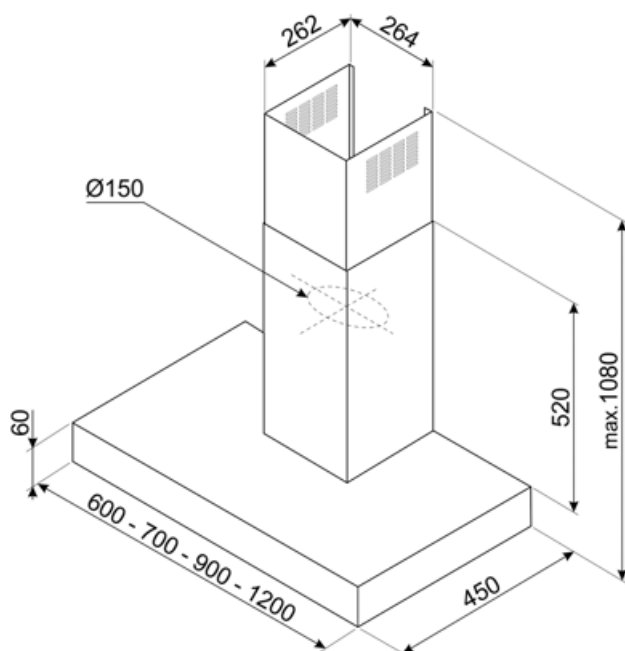


Compatible Accessories




KITCEKBT

Extensie coș, dimensiuni 261,5x260x830 mm Potrivit pentru capota în formă de T KBT* & KBCT*, înălțime max 1380 mm Oțel inoxidabil



KITFCKBT

1 buc di filtro a carboni attivi per i modelli di cappe KBT* / KBCT*



KITFCKBTR

1 buc de filtru de cărbune Regenerabil* potrivit pentru toate modelele KBT/KBCT. * Poate fi spălat în mașina de spălat vase de până la 12 ori și uscat în cuptor la max. 90° timp de 60 de minute. Dimensiune 237,5(l)x245x10 mm

Symbols glossary

	24 h Când este selectată, această funcție reîmprospătează aerul timp de aproximativ 10 minute la fiecare oră pe o perioadă de 24 de ore, la o viteză minimă și un nivel de zgomot imperceptibil.		Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.
	A: Performanța de uscare a produsului, măsurată de la A+++ la D / G în funcție de familia de produse		Oprire automată: O setare specială, pentru a rula după sfârșitul gătitului pentru un timp prestabilit și apoi opriți automat.
	Lumină(e) de avertizare: pentru a vă sfătui când filtrele trebuie schimbate.		Lumini: Toate modelele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.
	Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.		