KBT1200XE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Т-образная вытяжка
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709286637
Ширина (мм)	120 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Логотип	Шелкография



Управление

Управление	Электронное управление (кнопки)

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	
Режим 24 часа	
Программирование времени	

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2
Тип подсветки	Светодиодный
Мощность ламп подсветки	1,3 Вт
Шкала цветовой температуры света (°K)	3000 K
Максимальная производительность	610 м³/ч
Мощность мотора	230 Вт
Количество фильтров	4
Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да
Диаметр воздуховода	150 мм
Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]
1-я скорость	251	48
2-я скорость	345	56
3-я скорость	454	62
Интенсивный режим	690	72

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

Производительность/ Энергопотребление


Годовая энергоэффективность (AEChood)	55 кВт/год
Класс энергоэффективности	A
Гидродинамическая эффективность	30,2
Класс гидродинамической эффективности	A
Эффективность освещения	58,8 lux/W
Класс эффективности освещения	A
Жироулавливающая эффективность	79,6 %
Класс жироулавливающей эффективности	C
Производительность на минимальной скорости	251 м³/ч
Производительность на максимальной скорости	454 м³/ч
Производительность в интенсивном режиме	690 м³/ч
Акустическое давление на минимальной скорости	47 дБ(A)
Акустическое давление на максимальной скорости	61 дБ(A)
Акустическое давление при интенсивном режиме	71 дБ(A)
Коэффициент увеличения времени	0,9
Индекс энергоэффективности	52,1
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	387 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	452 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	161 Вт
Номинальная мощность системы освещения	3 Вт
Средняя освещенность варочной поверхности	153 lux
Максимальный уровень шума	72 дБ(A)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	230 Вт	**Длина электрического кабеля**	1500 мм
Напряжение	220-240 В		
Частота тока	50-60 Гц	**Тип электрической вилки**	Нет

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр	No	**Расширение дымохода**	No
Пульт дистанционного управления	No	**Диаметр воздуховода**	No

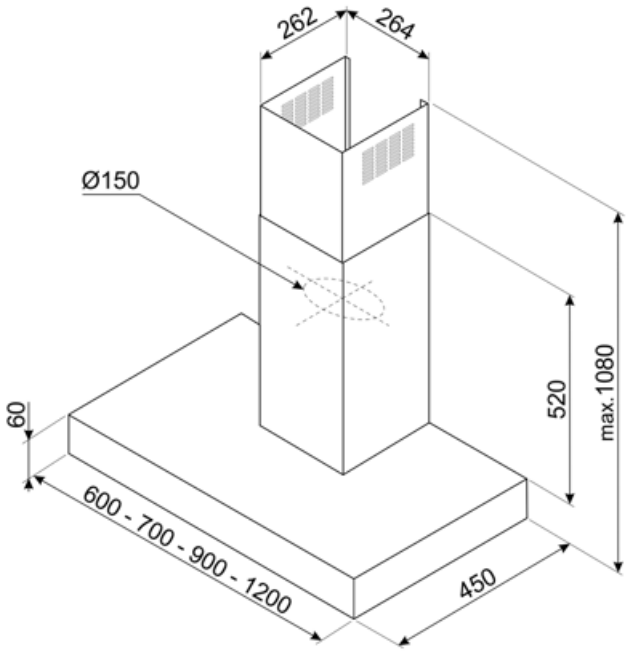


Совместимые Аксессуары




KITCEKBT

Воздуховод, размер 261,5x260x830 мм Подходит для Т-образных вытяжек KBT* и KBCT*, максимальная высота 1380 мм Нержавеющая сталь



KITFCKBTR

Регенерируемый угольный фильтр (1 штука)подходит для всех моделей KBT/KBCT. * Его можно мыть в посудомоечной машине до 12 раз и сушить в духовке при температуре не более 90° в течение 60 минут. Размер 237,5x245x10 мм



KITFCKBT

Угольный фильтр для моделей KBT * / KBCT * - 1 шт.

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Energy efficiency class A



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.