

KBT1200XE

Семейство продуктов

Тип вытяжки Вытяжка настенная Дизайн Т-образная вытяжка Режим отвода воздуха Режим отвода воздуха

Вытяжка

Электронное управление Да

Материал Нержавеющая сталь

Тип нержавеющей стали Матовая

EAN-код 8017709286637

Ширина (мм) 120 cm

Эстетика Универсальный Цвет Нержавеющая сталь

Отделка Матовая Логотип Шелкография



Управление

Управление Электронное управление

(кнопки)

3000 K

Программы/ функции

Количество скоростей Интенсивный режим

Режим 24 часа

Программирование времени







Технические характеристики







2 Количество ламп подсветки Тип подсветки **LED** Мощность ламп 1.3 BT подсветки

Шкала цветовой температуры света (°К)

Максимальная 610 м3/ч

производительность

Мощность мотора 230 BT Количество фильтров 4

Жироулавливающие фильтры

Индикатор загрязнения угольного фильтра

Диаметр воздуховода Мин. расстояние от газовой варочной

панели

Мин. расстояние от электрической

варочной панели Обратный клапан Алюминий

150 мм

Да

650 мм

650 мм

Да



	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(A)]
1-я скорость	251	48
2-я скорость	345	56
3-я скорость	454	62
Интенсивный режим	690	72

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода

Производительность/ Энергопотребление

A []			
Годовая энергоэффективность (AEChood)	55 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	47 дБ(А)
Класс энергоэффективности Гидродинамическая	A 30.2	Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax)	61 дБ(А)
эффективность (FDE) Класс	A	Акустическое давление при интенсивном	71 дБ(А)
гидродинамической эффективности		режиме Коэффициент	0.9
Эффективность освещения (LE)	58.8 lux/W	увеличения времени (F) Индекс энергоэффективности	52.1
Класс эффективности освещения Жироулавливающая	A 79.6 %	Измерение скорости потока воздуха с точки	387 м³/ч
эффективность (GFE) Класс	7 3.0 %	зрения лучшей энергоэффективности	
жироулавливающей эффективности		Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей	452 Pa
Производительность на минимальной скорости	251 M³/4 454 M³/4	энергоэффективности (Pbep)	
Производительность на максимальной скорости Производительность в	454 M ³ /4	Измеренная потребляемая	161 Вт
интенсивном режиме	030 M-74	мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep)	
		Номинальная мощность системы освещения	3 Вт
		Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)	153 lux
		Максимальный уровень шума	72 дБ(А)

Электрическое подключение




Номинальная мощность 230 Bт **Напряжение** 220-240 B

Частота тока 50-60 Гц **Длина электрического** 1500 мм **кабеля**

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр No **Пульт дистанционного** No **управления**

Расширение дымохода No **Диаметр воздуховода** No

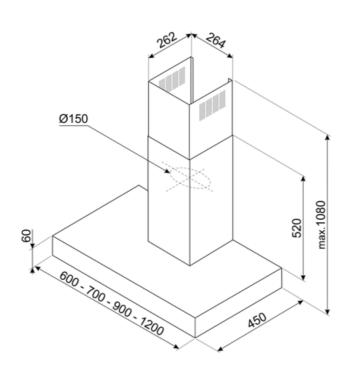



Совместимые Аксессуары



KITCEKBT

Воздуховод, размер 261,5х260х830 мм Подходит для Т-образных вытяжек КВТ* и КВСТ*, максимальная высота 1380 мм Нержавеющая сталь



KITFCKBT

Угольный фильтр для моделей КВТ * / KBCT * - 1 шт.

KITFCKBTR



Регенерируемый угольный фильтр (1 штука) подходит для всех моделей КВТ/КВСТ. * Его можно мыть в посудомоечной машине до 12 раз и сушить в духовке при температуре не более 90° в течение 60 минут. Размер 237,5х245х10 мм



Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Energy efficiency class A



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.