

KBT600BL

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Familie | Afzuigkap |
| Type afzuigkap | Wandkap |
| Design | T-vorm plat |
| Filtering | Expulsie |
| Elektronische bediening | Ja |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| EAN-code | 8017709347246 |
| Breedte afzuigkap | 60 cm |






Design

| | | | |
|-----------|------------|------|-------|
| Esthetiek | Universeel | Logo | Geëts |
| Kleur | Zwart | | |




Bediening

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Regeling bediening | Elektronische toetsen |
|--------------------|-----------------------|

Programma's / functies

| | |
|---------------------------------|---|
| Aantal snelheden | 3 |
| Snelheid Intensief |  |
| Luchtzuiveringsfunctie (24 uur) |  |
| Opties tijdprogrammering |  |

Technische specificaties

| | | | | |
|--|---|---|-----------|--|
|  |  |  | | |
| Aantal lampen | 2 | Vetfilters | Aluminium | |
| Soort verlichting | LED | Indicator vervangen filter | Ja | |
| Vermogen lamp | 1.3 W | Afvoer | 150 mm | |
| Lichtkleurtemperatuurschaal (°K) | 3000 °K | Minimale afstand vanaf gasfornuis | 650 mm | |
| Capaciteit P0 | 820 m ³ /h | | | |

| | | | |
|----------------|-------|---|--------|
| Vermogen motor | 230 W | Minimale afstand vanaf inductie fornuis | 500 mm |
| Aantal filters | 2 | Terugslagklep | Ja |

| | Capaciteit (IEC 61591) [m ³ /h] | Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|--------------------|--|--------------------------------------|
| Snelheid 1 | 260 | 49 |
| Snelheid 2 | 358 | 57 |
| Snelheid 3 | 473 | 64 |
| Snelheid Intensief | 686 | 72 |

Meegeleverde accessoires

| | |
|------------------|----|
| Schacht reductie | Ja |
|------------------|----|


Prestaties / energielabel




| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Jaarlijks energieverbruik (AEChood) | 53 kWh/a | Akoestische A-gewogen geluidsemmissie op maximum snelheid | 64 dBA |
| Energie-efficiëntieklasse (EEC) | A | Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid | 71 dBA |
| Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) | 29,8 | Vermogensverbruik in Off modus (Po) | 0,49 W |
| Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) | A | Vermogensverbruik in Stand-by modus | 0,23 W |
| Lichtefficiëntie (LEC) | 70,4 lux/W | Tijdstoenamefactor (F) | 0,9 |
| Lichtefficiëntieklasse (LEC): | A | Energie-efficiëntie-index | 52,0 |
| Vetfilterefficiëntie (GFE) | 79,7 % | Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) | 395 m ³ /h |
| Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) | C | Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) | 451 Pa |
| Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) | 261 m ³ /h | Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) | 159 W |
| Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) | 473 m ³ /h | Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL) | 3 W |
| Luchtstroom op de boostersnelheid (Qboost) | 686 m ³ /h | Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) | 156 lux |
| Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) | 48 dBA | Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) | 70 dBA |

Elektrische aansluiting

| | | | |
|----------------|-----------|----------------------|----------|
| Aansluitwaarde | 230 W | Frequentie | 50-60 Hz |
| Spanning | 220-240 V | Lengte voedingskabel | 1500 mm |

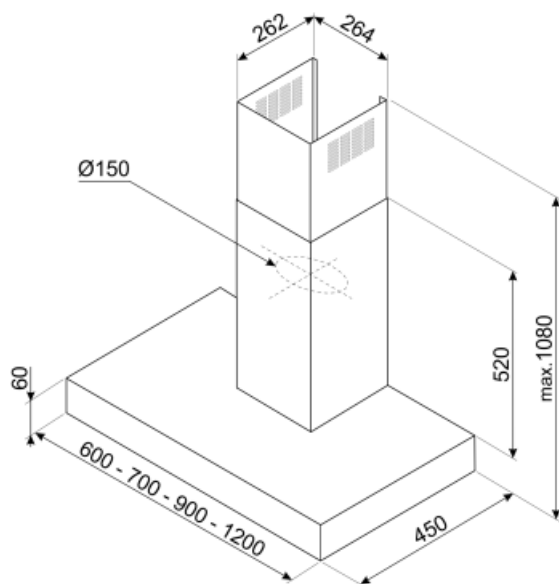


Accessoires niet inbegrepen



KITFCKBT

1 stuk koolfilter voor KBT* / KBCT* modellen. Let op, niet regenererbaar. Hiervoor heeft u modelcode KITFCKBTR nodig.

KITCEKBTBL



KITFCKBTR

Regenererbaar koolstoffilter geschikt voor alle KBT* / KBCT* modellen. Tot 12 keer uitwasbaar in de vaatwasser. Drogen kan op maximaal 90° voor 60 minuten. Afmetingen: 237,5(H)x245x10 mm

Symbols glossary (TT)

-  24h: Indien geselecteerd, ververs deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.
-  A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie
-  Waarschuwinglampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.
-  Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.
-  Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.
-  Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen
-  Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken