KBT600BL

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	de parede
Série	em T
Filtragem	Extração
Controlo eletrónico	Sim
Material	Aço inox
Código EAN	8017709347246
Largura	60 cm
Design	Universal
Cor	Preto
Logótipo	Logótipo serigrafado



Comandos

Comandos	Eletrónicos

Programa/ Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	
Função purificação 24 h	
Opções de programação do tempo	

Especificações técnicas

Nº de lâmpadas	2
Tipo de iluminação	LEDs
Potência das lâmpadas	1,3 W
Escala de temperatura de cor clara (° K)	3000 K
Capacidade máxima de extração livre (P0)	820 m³/h
Potência do motor	230 W
Nº de filtros	2
Filtros antigordura	Alumínio
Indicador de substituição de filtros	Sim
Diâmetro da conduta de exaustão	150 mm
Distância mínima à placa a gás	650 mm
Distância mínima à placa elétrica	500 mm
Válvula antirretorno	Sim

	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]
1° nível de potência	260	49
2° nível de potência	358	57
3° nível de potência	473	64
Potência intensiva	686	72

Acessórios incluídos

Redutor do tubo de extração	Sim

Performance / Etiqueta energética



Consumo anual de energia (CAE exaustor)	53 kWh/a
Classe energética	A
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	29,8
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	70,4 lux/W
Classe de eficiência da iluminação	A
Eficiência de filtragem de gorduras	79,7 %
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	261 m³/h
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	473 m³/h
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	686 m³/h
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	48 dBA
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	64 dBA
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost	71 dBA
Fator de aumento de tempo	0,9
Índice de eficiência energética do primeiro forno	52,0
Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	395 m³/h
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	451 Pa
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	159 W
Potência nominal do sistema de iluminação	3 W
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	156 lux


Nível de ruído na potência mais elevada	70 dBA

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	230 W	**Comprimento do cabo de alimentação**	1500 mm
Tensão (Volts)	220-240 V	**Ficha elétrica**	Não
Frequência (Hz)	50-60 Hz		


Opcionais não incluídos

Filtros de carvão ativo	No	**Tubo extensível**	No
Comando à distância	No	**Abertura de saída do motor**	No

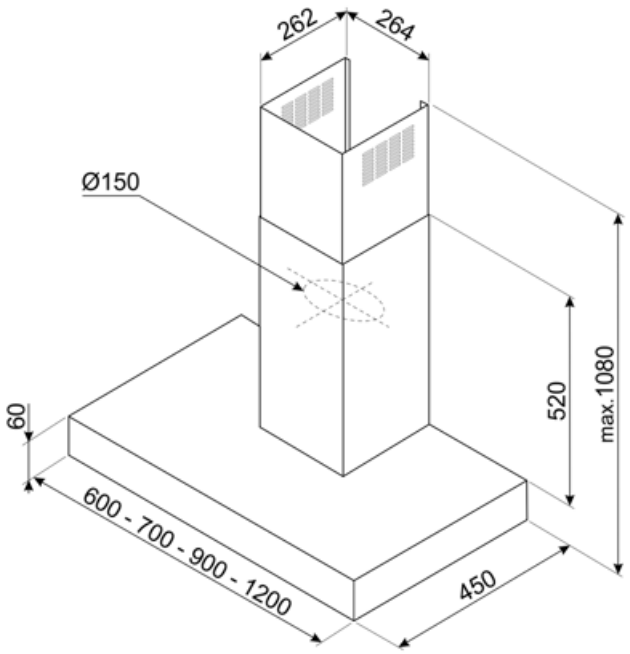


Acessórios Compatíveis

KITCEKBTBL



KITFCKBT

1 peça Para: exaustores KBT e KBCT



KITFCKBTR

1 peça Para exaustores KBT e KBCT Lavável na máquina da louça até 12 x Secar no forno a 90°C durante 60 minutos Dimensões (mm): Alt 238 x Lar 245 x Esp 10

Symbols glossary



Função purificação 24h: programa de 24 horas que ativa o motor na 1ª velocidade, de hora a hora, durante 10 min. É muito útil para renovar o ar em ambiente que apresente alguma saturação.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé.



Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.