

KBT600VE




Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Przyścienny okap kuchenny
Design	T-kształtny
Pochłanianie	Pochłanianie
Elektroniczne sterowanie	Tak
Materiał	Stal Nierdzewna + Szkło
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709289713
Szerokość	60 cm
Linia wzornicza	Universal
Kolor	Stal nierdzewna i Szkło
Wykończenie	Satynowany
Logo	Serigrafia



Sterowanie

Rodzaj sterowania	Przyciski elektroniczne
-------------------	-------------------------

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	
Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza	
Programator czasu pracy	

Specyfikacja techniczna



Liczba źródeł oświetlenia	2	Filtr przeciwtłuszczowy	Aluminium
Rodzaj oświetlenia	LED	Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	Tak
Moc oświetlenia	1,3 W	Średnica komina	150 mm
Skala koloru oświetlenia (K)	3000 K	Minimalna odległość od płyty gazowej	650 mm
Maksymalna objętość	730 m ³ /h	Minimalna odległość od płyty elektrycznej	500 mm
Moc silnika	230 W	Zawór zwrotny	Tak
Liczba filtrów	1		

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m ³ /h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	243	48
Prędkość 2	332	55
Prędkość 3	451	62
Prędkość intensywna	677	71

Akcesoria w standardzie

Redukcja rury Tak

Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEChood)	60 kWh/a	Poziom hałasu przy min wydajności	47 dBA
Klasa efektywności energetycznej	B	Poziom hałasu przy max wydajności	61 dBA
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	29,1	Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	70 dBA
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A	Współczynnik upływu czasu (f)	1,0
Wydajność oświetlenia (LEhood)	68,5 lux/W	Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	57,4
Klasa efektywności oświetlenia	A	Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	433 m ³ /h
Wydajność filtra przeciwłuszczowego (GFEhood)	81,1 %	Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	451 Pa
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C	Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	158 W
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	243 m ³ /h	Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	3 W
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	451 m ³ /h	Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	178 lux
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	677 m ³ /h	Poziom hałasu na najwyższej prędkości	62 dBA


Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa 233 W

Napięcie	220-240 V	Długość przewodu zasilającego (cm)	1500 mm
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz	Wtyczka	Nie

Wyposażenie opcjonalne

Filtr węglowy	No	Przedłużenie komin	No
Pilot zdalnego sterowania	No	Wejście (silnik)	No

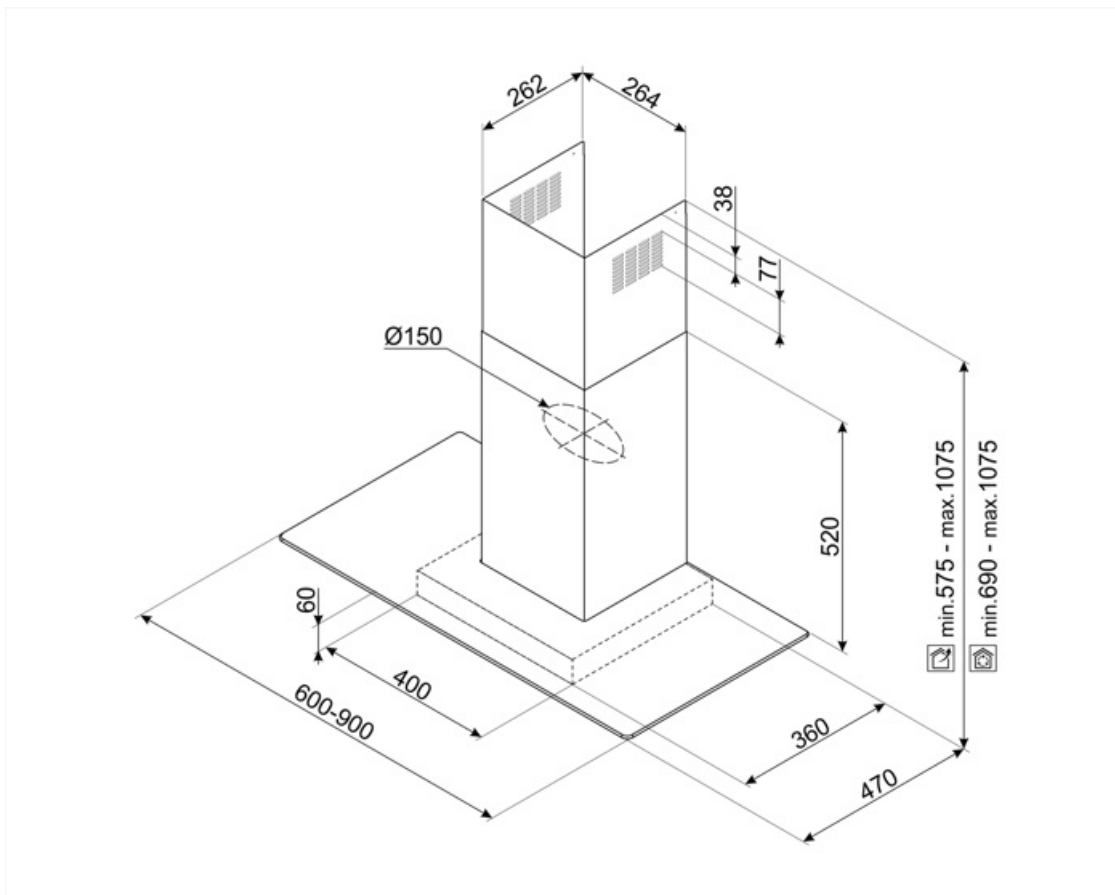


Kompatybilne Akcesoria




KITCEKBT

Przedłużenie komina, wymiary: 261,5x260x830 mm. Nadaje się do okapów w kształcie litery T - KBT/KBCT, maks. wysokość 1380 mm. Stal nierdzewna.



KITFCKBT








Filtr węglowy (1 szt.) do okapu KBT/KBCT



KITFCKBTR

Filtr węglowy, regenerowalny (1 szt.). Odpowiedni do wszystkich modeli KBT/KBCT. Można go myć w zmywarce do 12 razy i suszyć w piekarniku w temperaturze maks. 90° przez 60 min. Wymiary: 237,5x245x10 mm.

Słowniczek oznaczeń

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | 24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie głośności. |  | Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia. |
|  | Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upływie którego urządzenie wyłącza się. |  | |
|  | Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów |  | Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni. |
|  | Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja. | | |