KBT600VE

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Przyścienny okap kuchenny
Design	T-kształtny
Pochłanianie	Pochłanianie
Elektroniczne sterowanie	Tak
Materiał	Stal Nierdzewna + Szkło
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709289713
Szerokość	60 cm
Linia wzornicza	Universal
Kolor	Stal nierdzewna i Szkło
Wykończenie	Satynowany
Logo	Serigrafia



Sterowanie

Rodzaj sterowania	Przyciski elektroniczne

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	
Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza	
Programator czasu pracy	

Specyfikacja techniczna

Liczba źródeł oświetlenia	2	**Filtr przeciwtłuszczowy**	Aluminium
Rodzaj oświetlenia	LED	**Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego**	Tak
Moc oświetlenia	1,3 W	**Średnica komina**	150 mm
Skala koloru oświetlenia (K)	3000 K	**Minimalna odległość od płyty gazowej**	650 mm
Maksymalna objętość	730 m³/h	**Minimalna odległość od płyty elektrycznej**	500 mm
Moc silnika	230 W	**Zawór zwrotny**	Tak
Liczba filtrów	1		

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	243	48
Prędkość 2	332	55
Prędkość 3	451	62
Prędkość intensywna	677	71

Akcesoria w standardzie

Redukcja rury	Tak

Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEChood)	60 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	B
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	29,1
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A
Wydajność oświetlenia (LEhood)	68,5 lux/W
Klasa efektywności oświetlenia	A
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	81,1 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	243 m³/h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	451 m³/h
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	677 m³/h
Poziom hałasu przy min wydajności	47 dBA
Poziom hałasu przy max wydajności	61 dBA
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	70 dBA
Współczynnik upływu czasu (f)	1,0
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	57,4
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	433 m³/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	451 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	158 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl)	3 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	178 lux
Poziom hałasu na najwyższej prędkości	62 dBA


Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	233 W

Napięcie	220-240 V	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	1500 mm
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz	**Wtyczka**	Nie

Wyposażenie opcjonalne

Filtr węglowy	No	**Przedłużenie komina**	No
Pilot zdalnego sterowania	No	**Wejście (silnik)**	No

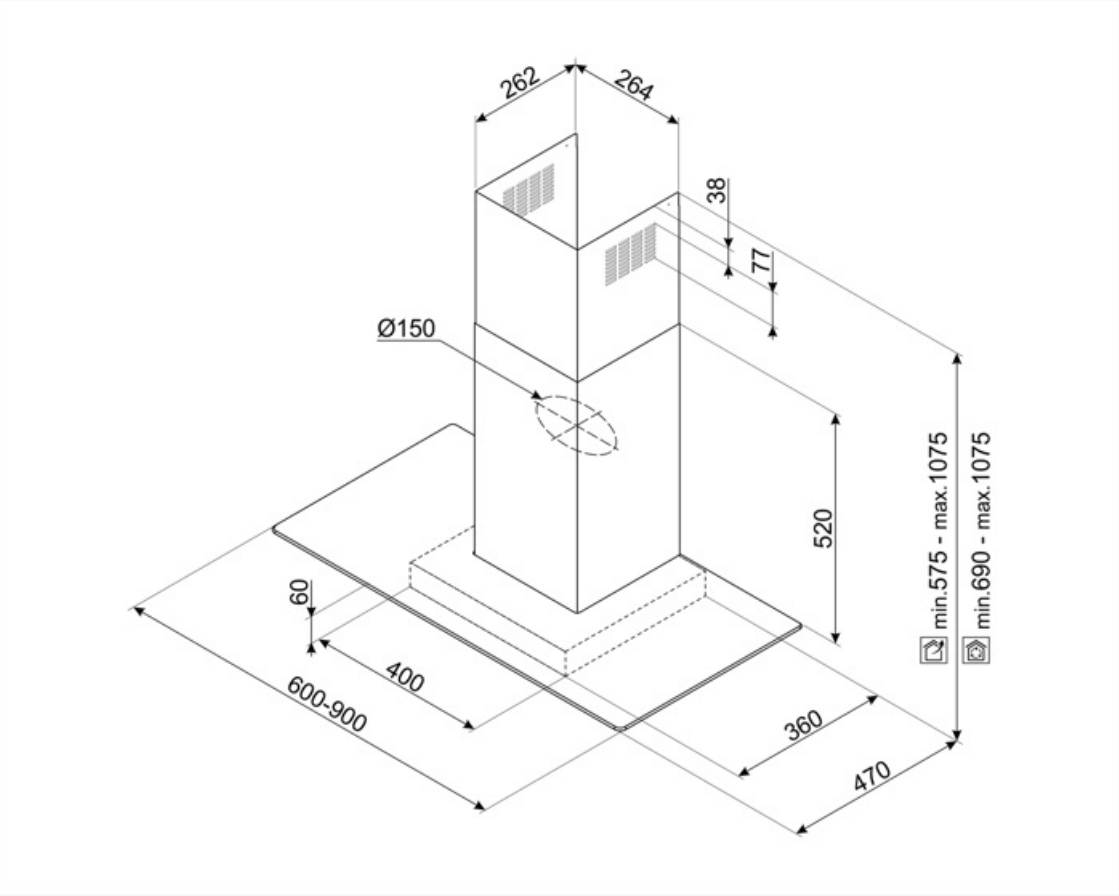


Kompatybilne Akcesoria




KITCEKBT

Przedłużenie komina, wymiary: 261,5x260x830 mm. Nadaje się do okapów w kształcie litery T - KBT/KBCT, maks. wysokość 1380 mm. Stal nierdzewna.



KITFCKBTR

Filtr węglowy, regenerowalny (1 szt.). Odpowiedni do wszystkich modeli KBT/KBCT. Można go myć w zmywarce do 12 razy i suszyć w piekarniku w temperaturze maks. 90° przez 60 min. Wymiary: 237,5x245x10 mm.



KITFCKBT

Filtr węglowy (1 szt.) do okapu KBT/KBCT

Słowniczek oznaczeń



24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie głośności.



Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upłynięciu którego urządzenie wyłącza się.



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.





Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów



Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.