

KBT600VE




| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Семейство продуктов | Вытяжка |
| Тип вытяжки | Вытяжка настенная |
| Дизайн | T-образная вытяжка |
| Режим отвода воздуха | Режим отвода воздуха |
| Электронное управление | Да |
| Материал | Нержавеющая сталь + стекло |
| Тип нержавеющей стали | Матовая |
| Международный артикул (EAN-код) | 8017709289713 |
| Ширина (мм) | 60 см |
| Эстетика | Универсальный |
| Цвет | Нержавеющая сталь и стекло |
| Отделка | Матовая |
| Логотип | Шелкография |






Управление

| | |
|------------|---------------------------------|
| Управление | Электронное управление (кнопки) |
|------------|---------------------------------|

Программы/ функции

| | |
|--------------------------|---|
| Количество скоростей | 3 |
| Интенсивный режим |  |
| Режим 24 часа |  |
| Программирование времени |  |

Технические характеристики

| | | | | |
|---|--|-----------------------|---|----------|
|  | Количество ламп подсветки | 2 | Жироулавливающие фильтры | Алюминий |
|  | Тип подсветки | Светодиодный | Индикатор загрязнения угольного фильтра | Да |
|  | Мощность ламп подсветки | 1,3 Вт | Диаметр воздуховода | 150 мм |
| | Шкала цветовой температуры света (°K) | 3000 К | Мин. расстояние от газовой варочной панели | 650 мм |
| | Максимальная производительность | 730 м ³ /ч | Мин. расстояние от электрической варочной панели | 500 мм |
| | Мощность мотора | 230 Вт | Обратный клапан | Да |
| | Количество фильтров | 1 | | |

| | Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч] | Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)] |
|-------------------|--|---|
| 1-я скорость | 243 | 48 |
| 2-я скорость | 332 | 55 |
| 3-я скорость | 451 | 62 |
| Интенсивный режим | 677 | 71 |

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

Производительность/ Энергопотребление




| | | | |
|--|------------|---|----------|
| Годовая энергоэффективность (AEC _{hood}) | 60 кВт/год | Акустическое давление на минимальной скорости | 47 дБ(А) |
| Класс энергоэффективности | B | Акустическое давление на максимальной скорости | 61 дБ(А) |
| Гидродинамическая эффективность | 29,1 | Акустическое давление при интенсивном режиме | 70 дБ(А) |
| Класс гидродинамической эффективности | A | Коэффициент увеличения времени | 1,0 |
| Эффективность освещения | 68,5 lux/W | Индекс энергоэффективности | 57,4 |
| Класс эффективности освещения | A | Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности | 433 м³/ч |
| Жироулавливающая эффективность | 81,1 % | Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности | 451 Pa |
| Класс жироулавливающей эффективности | C | Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности | 158 Вт |
| Производительность на минимальной скорости | 243 м³/ч | Номинальная мощность системы освещения | 3 Вт |
| Производительность на максимальной скорости | 451 м³/ч | Средняя освещенность варочной поверхности | 178 lux |
| Производительность в интенсивном режиме | 677 м³/ч | Максимальный уровень шума | 62 дБ(А) |

Электрическое подключение

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------------------------|---------|
| Номинальная мощность | 233 Вт | Длина электрического кабеля | 1500 мм |
| Напряжение | 220-240 В | Тип электрической вилки | Нет |
| Частота тока | 50-60 Гц | | |

Дополнительные аксессуары

| | | | |
|---------------------------------|----|---------------------|----|
| Угольный фильтр | No | Расширение дымохода | No |
| Пульт дистанционного управления | No | Диаметр воздуховода | No |

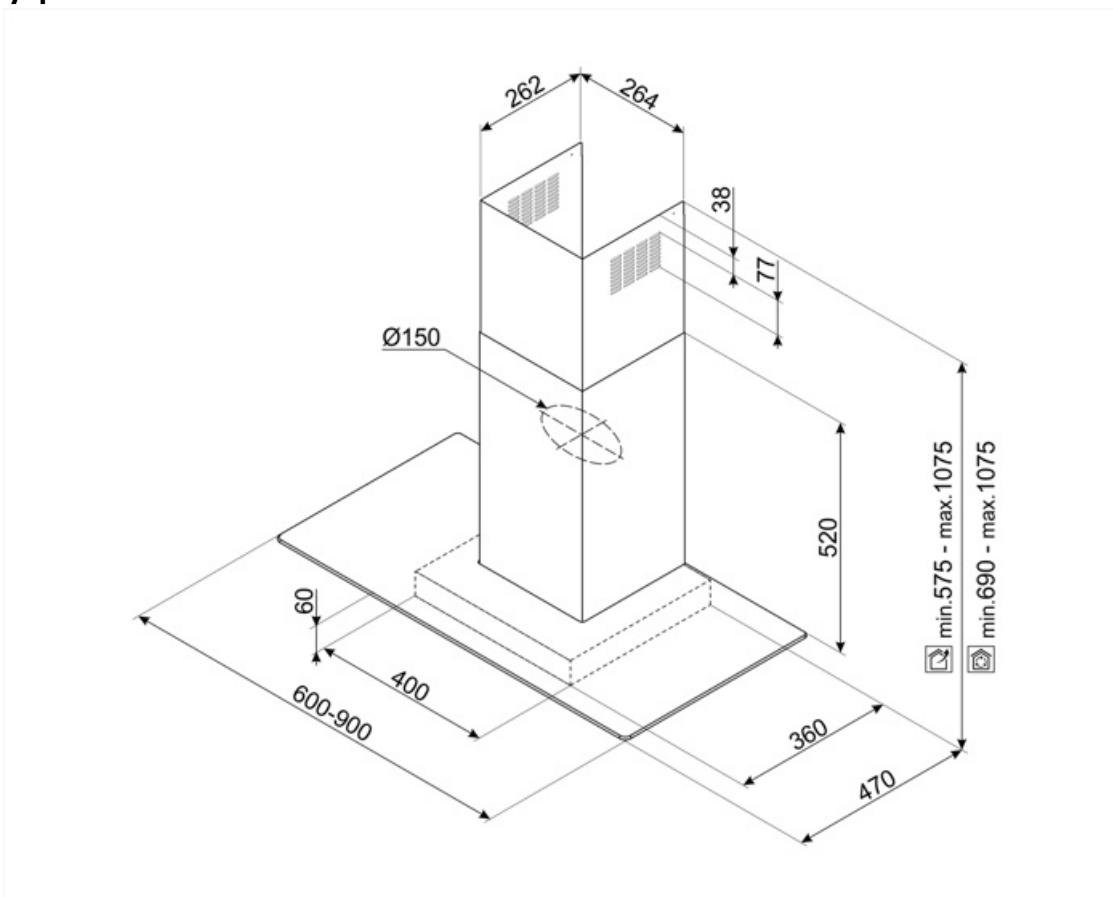

Совместимые Аксессуары



KITCEKBT

Воздуховод, размер 261,5x260x830 мм
Подходит для Т-образных вытяжек КВТ*
и КВСТ*, максимальная высота 1380 мм
Нержавеющая сталь



KITFCKBT






Угольный фильтр для моделей КВТ * /
КВСТ * - 1 шт.



KITFCKBTR

Регенерируемый угольный фильтр (1
штука) подходит для всех моделей
КВТ/КВСТ. * Его можно мыть в
посудомоечной машине до 12 раз и
сушить в духовке при температуре не
более 90° в течение 60 минут. Размер
237,5x245x10 мм

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | 24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии. |  | Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления. |
|  | Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается. |  | Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров. |
|  | Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления. |  | Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция. |
|  | | | |