KBT600VE

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип вытяжки	Настінний монтаж
Дизайн	Пласка Т-образна
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Електронне управління	Так
Матеріал	Нержавіюча сталь + скло
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709289713
Ширина витяжки	60 см
Естетика	Универсальный
Колір	Нержавеющая сталь и стекло
Оздоблення	Матова
Логотип	Серіографія



Управління

Налаштування управління	Електронні кнопки

Программы/ функции

Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	BOOST
Режим 24 години	24
Опція програмування часу	

Технічні характеристики

Кількість ламп	2
Тип ламп підсвічування	LED
Потужність підсвітки	1,3 Вт
Шкала цветовой температуры света (°K)	3000 K
Максимальна продуктивність	730 м³/ч
Потужність мотора	230 Вт
Кількість фільтрів	1

Жировловлюючі фільтри	Алюміній
Індикатор забруднення вугільного фільтру	Так
Діаметр повітряпроводу	150 мм
Мінімальна відстань від газової варильної поверхні	650 мм
Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні	500 мм
Зворотній клапан	Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(A)]
1-ша швидкість	243	48
2-га швидкість	332	55
3-тя швидкість	451	62
Інтенсивний режим	677	71

Аксесуари в комплекті

Звуження трубки Так

Продуктивність/ Енергоспоживання



Щорічне енергоспоживання (AEChood) 60 кВт/год

Клас енергоефективності (EEC) B

Гідродинамічна ефективність (FDE) 29,1

Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC) A

Ефективність освітлення (LE) 68,5 lux/W

Клас ефективності освітлення (LEC) A

Ефективність фільтрації жиру (GFE) 81,1 %

Клас фільтрації (GFEC) C

Продуктивність на мінімальній швидкості 243 м³/ч

Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax) 451 м³/ч

Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost) 677 м³/ч

Акустичний тиск на мінімальній швидкості 47 дБ(A)

Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax) 61 дБ(A)

Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost) 70 дБ(A)

Час збільшення коефіцієнта (F) 1,0

Клас енергоефективності 57,4

Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності 433 м³/ч

Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності 451 Pa

Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності 158 Вт

Нормальна потужність системи освітлення 3 Вт

Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle) 178 lux


Максимальний рівень шуму 62 дБ(A)

Електричне підключення

Номінальна потужність	233 Вт	**Довжина електричного кабелю**	1500 мм
Напруга	220-240 В	**Тип електричної вилки**	Hi
Частота струму (Гц)	50-60 Гц		

Опції

Вігульний фільтр	No	**Розширення димоходу**	No
Пульт керування	No	**Діаметр повітряпроводу**	No

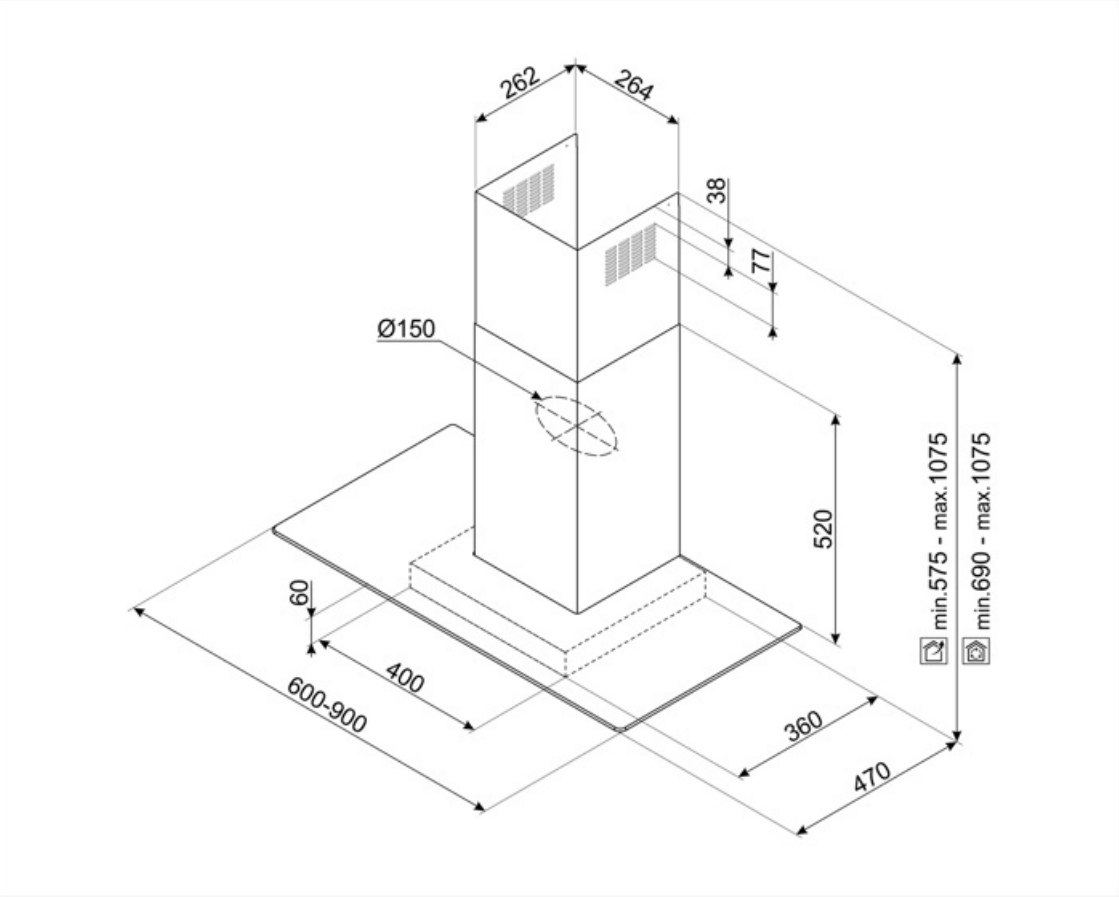


Compatible Accessories




KITCEKBT

Воздуховод, размер 261,5x260x830 мм Подходит для Т-образных вытяжек KBT* и KBCT*, максимальная высота 1380 мм Нержавеющая сталь



KITFCKBTR

Регенерируемый угольный фильтр (1 штука)подходит для всех моделей KBT/KBCT. * Его можно мыть в посудомоечной машине до 12 раз и сушить в духовке при температуре не более 90° в течение 60 минут. Размер 237,5x245x10 мм



KITFCKBT

Угольный фильтр для моделей KBT * / KBCT * - 1 шт.

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.





Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.