KBT600XE

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	T-flad
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709286613
Hættebredde	60 cm
Æstetik	Universal
Farve	Rustfrit stål
Finish	Mat
Logo	Silketryk



Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Elektroniske knapper

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	BOOST
24-timers luftfilter-funktion	24
Timerindstillinger	

Tekniske egenskaber

Antal lamper	2
Type af lamper	LED
Lys effekt	1,3 W
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	3000 K
Maksimal kapacitet frit udtag	820 m³/h
Motoreffekt	230 W
Antal filtre	2
Fedtfiltre	Aluminium
Visning af filterudskiftning	Ja
Luftudtag	150 mm
Minimumsafstand fra GAS kogeplade	650 mm
Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	500 mm
Kontraventil	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	260	49
Hastighed 2	358	57
Hastighed 3	473	64
Intensiv hastighed	686	72

Medfølgende tilbehør

Rørreduktion	Ja

Ydeevne/energimærke




Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	53 kWh/a
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	29,8
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A
Belysningens effektivitet (LE)	70,4 lux/W
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	79,7 %
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	C
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	261 m³/h
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	473 m³/h
Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)	686 m³/h
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	48 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	64 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)	71 dBA
Tid, stigningsfaktor (F)	0,9
Energieffektivitetsindeks for første hulrum	52,0
Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	395 m³/h
Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	451 Pa
Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	159 W
Normal effekt på lys-systemet (WI)	3 W
Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezonen (Emiddle)	156 lux
Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	70 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	230 W	**Kabellængde**	1500 mm
Spænding	220-240 V	**Stik**	Nej
Frekvens (Hz)	50-60 Hz		

Ekstraudstyr

Kulfilter	No	**Skorstensforlængelse**	No
Fjernbetjening	No	**Luftudtag**	No

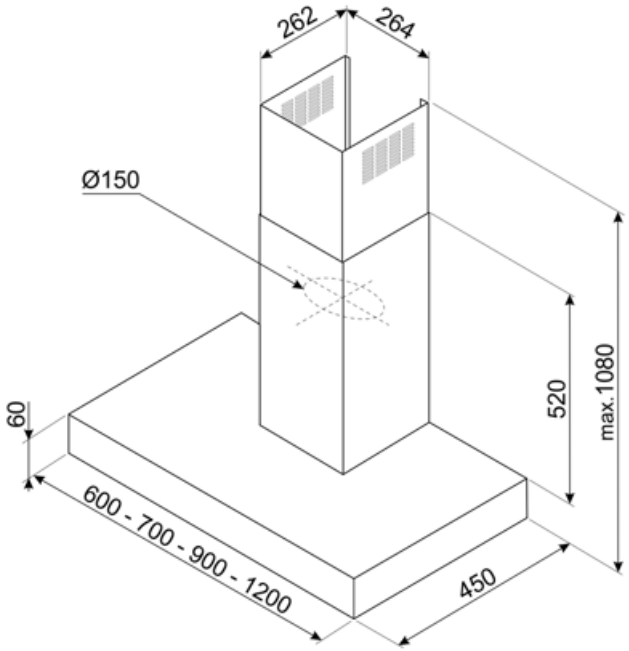


Compatible Accessories




KITCEKBT

Skorstensforlænger, dimensioner 261,5 * 260 * 830 mm passer til T-formet emhætte KBT* & KBCT*, maks højde 1380 mm Rustfrit stål



KITFCKBTR

1 stk regenererbart* kulfilter der passer til alle KBT/KBCT emhættemodeller. * Den kan vaskes i opvaskemaskinen op til 12 gange og tørres i ovnen på maks. 90° i 60 min. dimensioner 237,5(H)x245x10 mm



KITFCKBT

1 stk aktivt kulfilter til KBT* / KBCT* emhættemodeller

Symbols glossary



24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau.



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.



Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.