

KBT600XE

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	T-flad
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709286613
Hættebredde	60 cm




Æstetik

Æstetik	Universal	Finish	Børstet
Farve	Rustfrit stål	Logo	Silketryk


Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Elektroniske knapper
-------------------------	----------------------

Programmer/Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	
24-timers luftfilter-funktion	
Timerindstillinger	

Tekniske egenskaber



Antal lamper	2	Fedtfiltre	Aluminium
Type af lamper	LED	Visning af filterudskiftning	Ja
Lys effekt	1,3 W	Luftudtag	150 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	3000 °K	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	650 mm

Maksimal kapacitet frit udtag	820 m ³ /h	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	500 mm
Motoreffekt	230 W	Kontraventil	Ja
Antal filtre	2		

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m ³ /h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dB(A)]
Hastighed 1	260	49
Hastighed 2	358	57
Hastighed 3	473	64
Intensiv hastighed	686	72

Medfølgende tilbehør

Rørreduktion	Ja
--------------	----

Ydeevne/energimærke

A			
Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	53 kWh/a	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	64 dB(A)
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)	71 dB(A)
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	29,8	Strømforbrug i slukket tilstand (Po)	0,49 W
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A	Strømforbrug i standbytilstand (Ps)	0,23 W
Belysningens effektivitet (LE)	70,4 lux/W	Tid, stigningsfaktor (F)	0,9
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	52,0
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	79,7 %	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	395 m ³ /h
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	C	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	451 Pa
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	261 m ³ /h	Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	159 W
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	473 m ³ /h	Normal effekt på lys-systemet (WI)	3 W
Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)	686 m ³ /h		

Luftbåren, akustisk A-
vægtet lydtryks-
emission ved
minimumshastighed
(SPEmin)

48 dB(A)

Gennemsnitlige
oplysning af belysning
på kogezone (Emiddle)

156 lux


Lydeffektniveau på
højeste indstilling (LWA)

70 dB(A)


Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering 230 W
Spænding 220-240 V

Frekvens (Hz) 50-60 Hz
Kabellængde 1500 mm

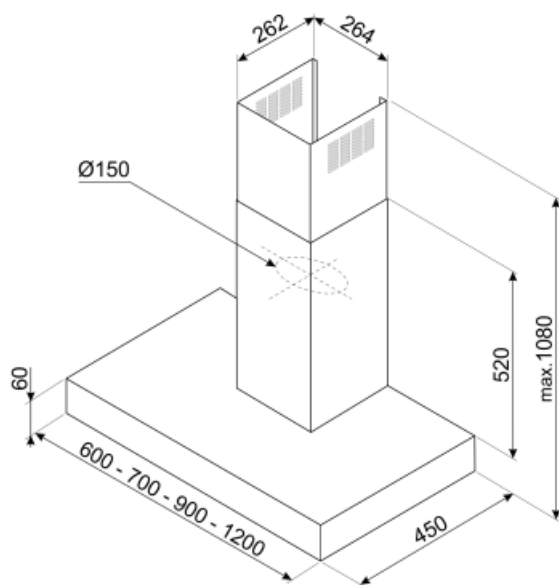


Not included accessories



KITFCKBT

1 stk aktivt kulfilter til KBT* / KBCT* emhættemodeller



KITFCKBTR








1 stk regenererbart* kulfilter der passer til alle KBT/KBCT emhættemodeller. * Den kan vaskes i opvaskemaskinen op til 12 gange og tørres i ovnen på maks. 90° i 60 min. dimensioner 237,5(H)x245x10 mm



KITCEKBT

Skorstensforlænger, dimensioner 261,5 * 260 * 830 mm passer til T-formet emhætte KBT* & KBCT*, maks højde 1380 mm Rustfrit stål

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | 24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau. |  | Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen. |
|  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |  | Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes. |
|  | Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene. |  | Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære. |
|  | Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning. | | |