

# KBT600XE

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Flache T-Form
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Elektronische Steuerung	Ja
Material	Edelstahl
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709286613
Produktbreite	60 cm






## Ästhetik

Ästhetik	Neutral	Oberfläche	Gebürstet
Farbe	Edelstahl	Markenlogo	Siebdruck




## Bedienelemente

Art der Bedienung	Elektronische Tasten
-------------------	----------------------

## Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	
Luftreinigungsfunktion 24h	
Timerfunktion	

## Technische Eigenschaften

  			
Anzahl der Beleuchtungen	2	Art der Fettfilter	Aluminium
Art der Beleuchtung	LED	Filterwechselanzeige	Ja
Beleuchtungsleistung	1,3 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Skala der Licht-Temperatur	3000 °K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0) 820 m<sup>3</sup>/h

Motorleistung 230 W

Anzahl der Fettfilter 2

Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld 500 mm

Luftrückschlagklappe Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Leistungsstufe 1	260	49
Leistungsstufe 2	358	57
Leistungsstufe 3	473	64
Intensiv	686	72

## Serienzubehör

Adapter für Abluft Ja

## Technische Daten / Energielabel

<b>Jährlicher Energieverbrauch (AEHood)</b>	53 kWh/Jahr	<b>A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)</b>	64 dB(A)
<b>Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)</b>	A	<b>A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)</b>	71 dB(A)
<b>Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)</b>	29.8	<b>Energieverbrauch im ausgeschaltetem Modus (Po)</b>	0.49 W
<b>Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)</b>	A	<b>Energieverbrauch im Stand-by Modus (Ps)</b>	0.23 W
<b>Beleuchtungseffizienz (LEhood)</b>	70.4 lux/W	<b>Zeitverlängerungsfaktor (f)</b>	0.9
<b>Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)</b>	A	<b>Energieeffizienzindex (EEI hood)</b>	52.0
<b>Fettabscheidegrad (GFEhood)</b>	79.7 %	<b>Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)</b>	395 m <sup>3</sup> /h
<b>Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)</b>	C	<b>Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)</b>	451 Pa
<b>Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)</b>	261 m <sup>3</sup> /h	<b>Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)</b>	159 W
<b>Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)</b>	473 m <sup>3</sup> /h	<b>Beleuchtungsleistung</b>	3 W
<b>Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)</b>	686 m <sup>3</sup> /h		

A-bewertete  
Luftschallemission bei  
niedrigster Stufe (SPEmin)

48 dB(A)

Durchschnittliche  
Ausleuchtung des  
Arbeitsbereiches  
(Emiddle)

156 lux

A-bewertete  
Luftschallemission bei  
höchster Einstellung  
(Lwa)

70 dB(A)

## Elektrischer Anschluss

Elektr.  
Gesamtanschlußwert  
Spannung


230 W

220-240 V

Frequenz  
Länge des Netzkabels

50-60 Hz


1500 mm

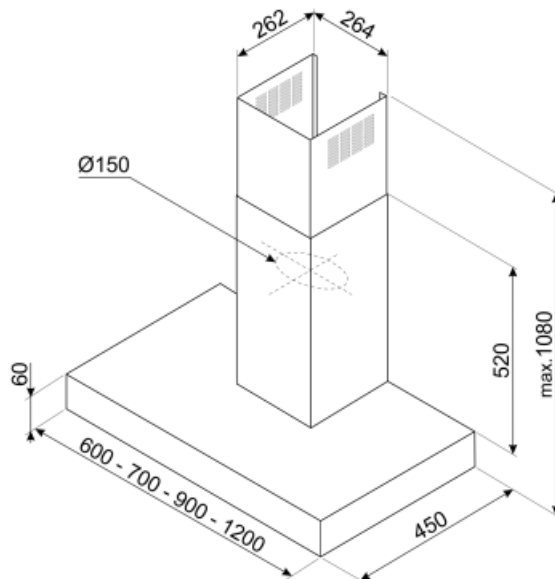

---


## Sonderzubehör

---



### KITFCKBT

Aktivkohlefilter, rechteckige Bauform, für Serie KBT\* KBCT\*



### KITFCKBTR

Longlife-Aktivkohlefilter, rechteckige Bauform, für Serie KBT\*, KBCT\*, geschirrspülergeeignet, bis zu 12x regenerierbar, Trocknung im Backofen bei max. 90°C für 60 min., Abm. LxBxH: 237,5x245x10 mm










### KITCEKBT

Kaminschachtverlängerung für Abluft (Oberteil), 830 mm, Edelstahl, für Wandhaube KBT\*/KBTC\*, Gesamthöhe min. 520 – max. 1380 mm.

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | 24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt |  | A: Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)                                   |
|  | Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert  |  | Timerfunktion: automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit                |
|  | Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an  |  | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung |
|  | Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung  |   |  |