

KBT600XE

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Flache T-Form
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Elektronische Steuerung	Ja
Material	Edelstahl
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709286613
Produktbreite	60 cm






Ästhetik

Ästhetik	Neutral	Oberfläche	Gebürstet
Farbe	Edelstahl	Markenlogo	Siebdruck




Bedienelemente

Art der Bedienung	Elektronische Tasten
-------------------	----------------------

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	
Luftreinigungsfunktion 24h	
Timerfunktion	

Technische Eigenschaften

  			
Anzahl der Beleuchtungen	2	Art der Fettfilter	Aluminium
Art der Beleuchtung	LED	Filterwechselanzeige	Ja
Beleuchtungsleistung	1.3 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Skala der Licht-Temperatur	3000 °K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0) 820 m³/h

Motorleistung 230 W

Anzahl der Fettfilter 2

Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld 500 mm

Luftrückschlagklappe Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	260	49
Leistungsstufe 2	358	57
Leistungsstufe 3	473	64
Intensiv	686	72

Serienzubehör

Adapter für Abluft Ja

Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEHood) 53 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D) A

Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) 29,8

Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood) A

Beleuchtungseffizienz (LEhood) 70,4 lux/W

Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood) A

Fettabscheidegrad (GFEhood) 79,7 %

Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood) C

Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin) 261 m³/h

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax) 473 m³/h

Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost) 686 m³/h

A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax) 64 dBA

A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost) 71 dBA

Energieverbrauch im ausgeschaltetem Modus (Po) 0,49 W

Energieverbrauch im Stand-by Modus (Ps) 0,23 W

Zeitverlängerungsfaktor (f) 0,9

Energieeffizienzindex (EEI hood) 52,0

Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep) 395 m³/h

Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep) 451 Pa

Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) 159 W

Beleuchtungsleistung 3 W

A-bewertete
Luftschallemission bei
niedrigster Stufe (SPEmin)

48 dBA

Durchschnittliche
Ausleuchtung des
Arbeitsbereiches
(Emiddle)

156 lux

A-bewertete
Luftschallemission bei
höchster Einstellung
(Lwa)

70 dBA

Elektrischer Anschluss

Elektr.
Gesamtanschlußwert
Spannung


230 W

220-240 V


Frequenz
Länge Netzkabel

50-60 Hz

1500 mm

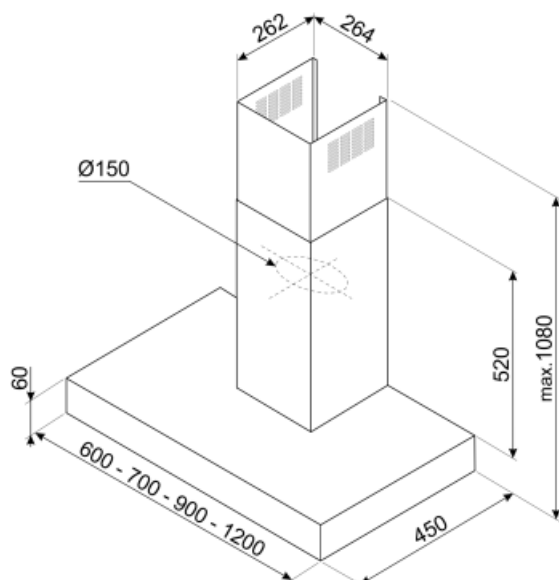


Sonderzubehör



KITFCKBT

Aktivkohlefilter, rechteckige Bauform, für Serie KBT* KBCT*



KITFCKBTR

Longlife-Aktivkohlefilter, rechteckige Bauform, für Serie KBT*, KBCT*, spülmaschinengeeignet, bis zu 12x regenerierbar, Trocknung im Backofen bei max. 90°C für 60 min., Abm. LxBxH: 237,5x245x10 mm



KITCEKBT

Kaminschachtverlängerung für Abluft (Oberteil), 830 mm, Edelstahl, für Wandhaube KBT*/KBTC*, Gesamthöhe min. 520 – max. 1380 mm.

Symbols glossary (TT)



24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit



Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung