

KBT600XE

Produktfamilie Dunstabzugshaube

Wandhaube Art der Dunstabzugshaube Flache T-Form

Umluft/Abluftbetrieb ja Elektronische Steuerung Ja

Material Edelstahl Art des Edelstahls Gebürstet

EAN-Code 8017709286613

Produktbreite 60 cm Ästhetik Neutral Farbe Edelstahl Oberfläche Gebürstet Markenlogo Siebdruck



Bedienelemente

Art der Bedienung Elektronische Tasten

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen Intensive Leistungsstufe

Luftreinigungsfunktion 24h

Timerfunktion







Technische Eigenschaften







2 Anzahl der Beleuchtungen

LFD Art der Beleuchtung 1.3 W Beleuchtungsleistung Skala der Licht-3000 K

Temperatur

Luftstrom bei maximaler 820 m³/h

Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)

Motorleistung 230 W Anzahl der Fettfilter 2

Art der Fettfilter

Filterwechselanzeige Ja 150 mm Durchmesser für

Motoranschluss

Min. Sicherheitsabstand 650 mm

zu Gas-Kochfeld

Min. Sicherheitsabstand 500 mm zu Elektro-Kochfeld

Luftrückschlagklappe

Aluminium

Ja



	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	260	49
Leistungsstufe 2	358	57
Leistungsstufe 3	473	64
Intensiv	686	72

Serienzubehör

Adapter für Abluft

Technische Daten / Energielabel

Ja

A T	
Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	53 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	Α
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	29.8
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	Α
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	70.4 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	Α
Fettabscheidegrad (GFEhood)	79.7 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	С
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	261 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	473 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	686 m³/h

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	48 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	64 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	71 dBA
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0.9
Energieeffizienzindex (EEI hood)	52.0
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	395 m³/h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	451 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	159 W
Beleuchtungsleistung	3 W
Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	156 lux
A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	70 dBA



Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert 230 W

Frequenz

50-60 Hz


Spannung

220-240 V

Länge Netzkabel 1500 mm

Zubehör

Aktivkohlefilter No Kaminschachtverlängerung No Fernbedienung No Motoranschluss No

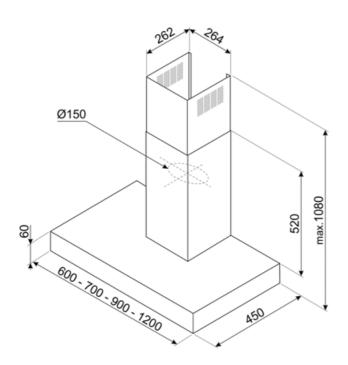



Kompatibel Zubehör



KITCEKBT

Kaminschachtverlängerung für Abluft (Oberteil), 830 mm, Edelstahl, für Wandhaube KBT*/KBTC*, Gesamthöhe min. 520 – max. 1380 mm.



KITFCKBT

Aktivkohlefilter, rechteckige Bauform, für Serie KBT* KBCT*

KITFCKBTR



Longlife-Aktivkohlefilter, rechteckige Bauform, für Serie KBT*, KBCT*, spülmaschinengeeignet, bis zu 12x regenerierbar, Trocknung im Backofen bei max. 90°C für 60 min., Abm. LxBxH: 237,5x245x10 mm



Symbols glossary



24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Energy efficiency class A



Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit



Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung