

# KBT600XE

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Litteä T
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709286613
Liesikuvun leveys	60 cm






## Estetiikka

Estetiikka	Universale	Pinnan viimeistely	Harjattu
Väri	Ruostumaton teräs	Logo	Silkkipainettu

## Säätimet

Säätöasetus	Elektroniset painikkeet
-------------	-------------------------

## Ohjelmat/toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	
24 tunnin puhdistustoiminto	
Ajastusvaihtoehdot	

## Tekniset ominaisuudet

  	Lamppujen lukumäärä	2	Rasvasuodattimet	Alumiini
	Valon tyyppi	LED	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin	Kyllä
	Valon tehokkuus	1,3 W	Tuuletusaukko	150 mm
	Valon värilämpötila-asteikko (°K)	3000 °K		

Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	820 m <sup>3</sup> /h	Minimietäisyys kaasuliittimestä	650 mm
Moottorin teho	230 W	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	500 mm
Suodattimien lkm	2	Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Nopeus 1	260	49
Nopeus 2	358	57
Nopeus 3	473	64
Suurin nopeus	686	72

## Vakiovarusteet


Putken supistus	Kyllä
-----------------	-------

## Suorituskyky/energiamerkintä

<b>A</b>			
Vuotuinen energiankulutus	53 kWh/a	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	64 dB(A)
Energiatehokkuusluokka FDE	A	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	71 dB(A)
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	29,8	Energiankulutus Off tilassa	0,49 W
Valon tehokkuus (LF)	A	Energiankulutus stand by tilassa	0,23 W
Valon tehokkuus (LEC)	70,4 lux/W	aikaa lisäävä tekijä (F)	0,9
Rasvasuodattimen tehokkuus	79,7 %	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	52,0
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	C	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	395 m <sup>3</sup> /h
Ilmavirta alimmalla nopeudella	261 m <sup>3</sup> /h	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	451 Pa
Ilmavirta max nopeudella	473 m <sup>3</sup> /h	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	159 W
Ilmavirran nopeutin	686 m <sup>3</sup> /h	Valojen normaali tehokkuus	3 W
Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	48 dB(A)	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	156 lux
		Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	70 dB(A)

## Sähköliitännä

Sähköliitännäluokitus	230 W	Taajuus	50-60 Hz
Jännite	220-240 V	Johdon pituus	1500 mm

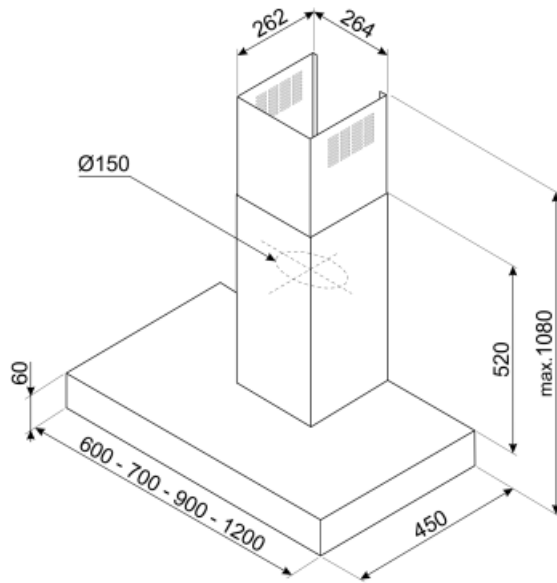


---

## Not included accessories

---

### KITFCKBTR




1 regeneroitava hiilisuodatin \* soveltuu kaikille KBT/KBCT-malleille. \* Voidaan pestä astianpesukoneessa 12 kertaa ja voidaan kuivata uunessa enintään 90°:ssa 60 minuutin ajan. mitat 237,5(K)x245x10 mm

### KITCEKBT



Hormin jatkokappale, mitat 261,5 \* 260 \* 830 mm soveltuu T-muotoiselle liesituulettimelle KBT\* & KBCT\*, enimmäiskorkeus 1380 mm  
Ruostumaton teräs

### KITFCKBT










1 aktiivihilisuodatin liesituulettimille KBT\* / KBCT\*

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | 24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti. |  | Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.                        |
|  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family   |  | Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti. |
|  | Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.  |  | Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.                               |
|  | Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.  |   |   |