

KBT600XE

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	T flat
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709286613
Hette bredde	60 cm






Estetisk linje

Estetikk	Universell	Finish	Satinert
Farge	Rustfritt stål	Logo	Silketrykk


Kontroller

Kontrollinnstilling	Elektroniske knapper
---------------------	----------------------

Programmer/funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	
24-timers rensesfunksjon	
Tidsinnstillingsalternativer	

Tekniske egenskaper

  			
Antall lamper	2	Fettfiltre	Aluminium
Type lampe	LED	Indikator for filterbytte	Ja
Lyseffekt	1.3 W	Luftutløp	150 mm
Temperaturskala	3000 °K	Minste avstand fra gasskomfyr	650 mm
lampefarge			

Maksimal kapasitet i fri modus	820 m ³ /h	Minste avstand fra elektrisk komfyr	500 mm
Motoreffekt	230 W	Tilbakeslagsventil	Ja
Antall filtre	2		

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m ³ /h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	260	49
Hastighet 2	358	57
Hastighet 3	473	64
Intensiv hastighet	686	72

Standardtilbehør

Rørreduksjon	Ja
--------------	----


Kapasitets-/energitikett




Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	53 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	64 dBA
Energi effektivitetsklasse (EEC)	A	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	71 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	29,8	Strømforbruk i Av-modus (Po)	0,49 W
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Strømforbruk - hvilemodus (Ps)	0,23 W
Belysning Effektivitet (LE)	70,4 lux/W	Tidsøkning faktor (F)	0,9
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	52,0
Fett filtreringsutbytte (GFE)	79,7 %	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	395 m ³ /h
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	C	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	451 Pa
Luftflyt ved minimum fart (Qmin)	261 m ³ /h	Målt strøm på beste virkningsgrad	159 W
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	473 m ³ /h	Normal styrke på lyssystem (WI)	3 W
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	686 m ³ /h	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	156 lux
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	48 dBA	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	70 dBA

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	230 W	Frekvens	50-60 Hz
Spenning	220-240 V	Lengde på ledning	1500 mm

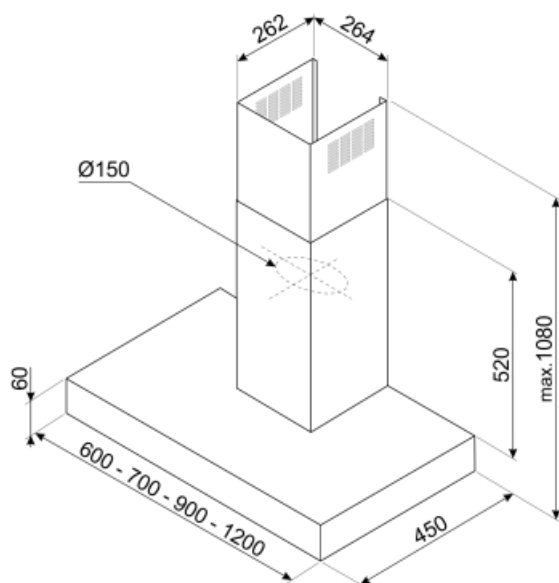


Not included accessories



KITFCKBT

1 stk aktivt karbonfilter for hettemodeller KBT* / KBCT*



KITFCKBTR

1 stk Kullfilter Regenererbart* egnet for alle KBT/KBCT modeller. * Det kan vaskes i oppvaskmaskin opptil 12 ganger og tørkes i ovn ved max 90° i 60 min. mål 237,5(H)x245x10 mm



KITCEKBT

Skorsteinsforlenger, mål 261,5 * 260 * 830 mm passer til T-formet hette KBT* & KBCT*, max høyde 1380 mm Rustfritt stål

Symbols glossary (TT)



24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå.



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.



Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.



Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.



Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.