KBT600XE

Product familie	Dampkap
Type dampkap	Decoratieve muurdampkap
Type dampkap	T-vorm plat
Extractie	Extractie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Inox
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709286613
Breedte dampkap	60 cm
Design	Universeel
Kleur	Inox
Afwerking	Geborsteld inox
Logo	Geëtst



Bediening

Bediening	Elektronische toetsen

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	BOOST
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	24
Automatische uitschakeling	

Technische specificaties

Aantal lampen	2	**Vetfilters**	Aluminium
Type lamp	LED	**Indicator vervangen filter**	Ja
Vermogen lamp	1,3 W	**Diameter ventilatie outlet**	150 mm
Temperatuur licht (Kelvin)	3000 K	**Minimum afstand van gaskookplaat**	650 mm
Capaciteit P0	820 m³/h	**Minimum afstand van elektrische kookplaat**	500 mm
Vermogen motor	230 W	**Terugslagklep**	Ja
Aantal filters	2		

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	260	49
Snelheid 2	358	57
Snelheid 3	473	64
Snelheid Intensief	686	72

Meegeleverde accessoires

Reductie pijp	Ja

Prestaties / energielabel



Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)	53 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)	29,8
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)	A
Licht Efficiëntie (LE)	70,4 lux/W
Licht Efficiëntieklasse (LEC)	A
Vetfilter Efficiëntie (GFE)	79,7 %
Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)	C
Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)	261 m³/h
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)	473 m³/h
Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost)	686 m³/h
Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	48 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	64 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid	71 dBA
Tijdverhogingsfactor (F)	0,9
Energie-efficiëntie Index	52,0
Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)	395 m³/h
Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)	451 Pa
Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)	159 W
Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)	3 W
Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)	156 lux
Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)	70 dBA


Elektrische aansluiting

Lengte voedingskabel	1500 mm

Nominale aansluitwaarde	230 W	**Stekker**	Nee
Spanning	220-240 V		
Frequentie	50-60 Hz		

Opties niet inbegrepen

Koolstoffilter	No	**Schouw dampkap**	No
Afstandsbediening inbegrepen	No	**Ventilatie outlet**	No

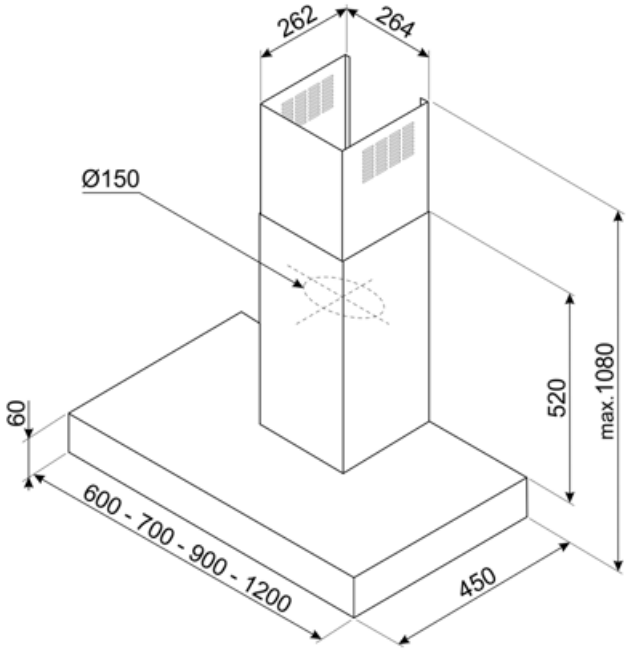


Compatible Accessories




KITCEKBT

Chimney extension, dimensions 261,5 * 260 * 830 mm suitable for T-shape hood KBT* & KBCT*, max hight 1380 mm Stainless Steel



KITFCKBTR

1 pcs of Charcoal filter Regenerable* suitable for all the KBT/KBCT models. * It can be washed in the dishwasher up to 12 times and dry in the oven at max 90° for 60 min. dimension 237,5(H)x245x10 mm



KITFCKBT

1 pc of charcoal filter for the hood models KBT* / KBCT*

Symbols glossary



24h: When selected this function refreshes the air for c. 10 minutes every hour over a 24 hour period, at minimum speed and an imperceptible noise level.



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Warning light(s): to advise when filters need changing.



Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.



Energy efficiency class A



Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen.



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.