

KBT600XE




| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Product familie | Dampkap |
| Type dampkap | Decoratieve muurdampkap |
| Type dampkap | T-vorm plat |
| Extractie | Extractie |
| Elektronische bediening | Ja |
| Materiaal | Inox |
| Type staal | Geborsteld inox |
| EAN-code | 8017709286613 |
| Breedte dampkap | 60 cm |
| Design | Universeel |
| Kleur | Inox |
| Afwerking | Geborsteld inox |
| Logo | Geëtst |



Bediening

| | |
|-----------|-----------------------|
| Bediening | Elektronische toetsen |
|-----------|-----------------------|

Program / Functions

| | |
|---------------------------------|---|
| Aantal snelheden | 3 |
| Snelheid Intensief |  |
| Luchtzuiveringsfunctie (24 uur) |  |
| Automatische uitschakeling |  |

Technische specificaties

| | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|---|---|-----------|
|  | Aantal lampen | 2 |  | Vetfilters | Aluminium |
|  | Type lamp | LED |  | Indicator vervangen filter | Ja |
|  | Vermogen lamp | 1,3 W |  | Diameter ventilatie outlet | 150 mm |
| | Temperatuur licht (Kelvin) | 3000 K |  | Minimum afstand van gaskookplaat | 650 mm |
| | Capaciteit P0 | 820 m ³ /h |  | Minimum afstand van elektrische kookplaat | 500 mm |
| | Vermogen motor | 230 W |  | Terugslagklep | Ja |
| | Aantal filters | 2 | | | |

| | Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m ³ /h] | Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|-----------------------|--|--|
| Snelheid 1 | 260 | 49 |
| Snelheid 2 | 358 | 57 |
| Snelheid 3 | 473 | 64 |
| Snelheid Intensief | 686 | 72 |

Meegeleverde accessoires

Reductie pijp Ja

Prestaties / energielabel



| | | | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Jaarlijkse energieconsumptie (AEC) | 53 kWh/jaar | Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) | 48 dBA |
| Energie-efficiëntieklasse (EEC) | A | Akoestische A-gewogen geluidsemmissie op maximum snelheid | 64 dBA |
| Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE) | 29,8 | Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid | 71 dBA |
| Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC) | A | Tijdverhogingsfactor (F) | 0,9 |
| Licht Efficiëntie (LE) | 70,4 lux/W | Energie-efficiëntie Index | 52,0 |
| Licht Efficiëntieklasse (LEC) | A | Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep) | 395 m ³ /h |
| Vetfilter Efficiëntie (GFE) | 79,7 % | Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep) | 451 Pa |
| Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC) | C | Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep) | 159 W |
| Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin) | 261 m ³ /h | Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL) | 3 W |
| Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax) | 473 m ³ /h | Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle) | 156 lux |
| Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost) | 686 m ³ /h | Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa) | 70 dBA |


Elektrische aansluiting

Lengte voedingskabel 1500 mm

| | | | |
|-------------------------|-----------|---------|-----|
| Nominale aansluitwaarde | 230 W | Stekker | Nee |
| Spanning | 220-240 V | | |
| Frequentie | 50-60 Hz | | |

Opties niet inbegrepen

| | | | |
|------------------------------|----|-------------------|----|
| Koolstoffilter | No | Schouw dampkap | No |
| Afstandsbediening inbegrepen | No | Ventilatie outlet | No |

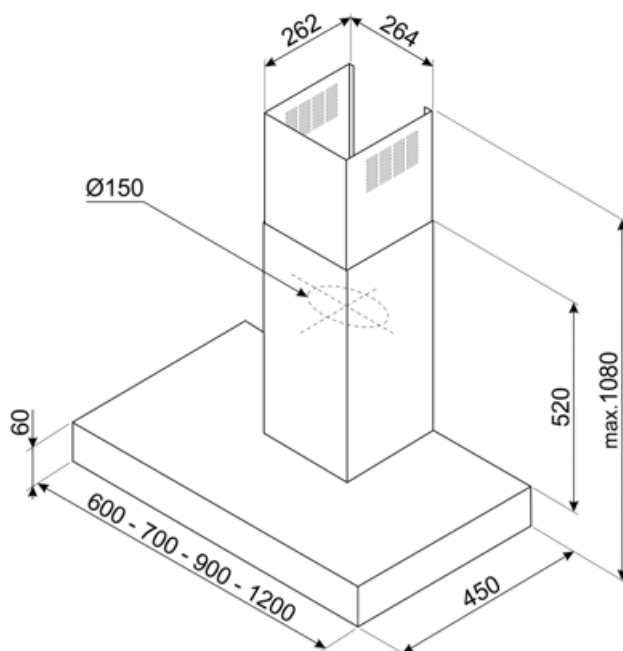

Compatible Accessories




KITCEKBT

Chimney extension, dimensions 261,5 * 260 * 830 mm suitable for T-shape hood KBT* & KBCT*, max height 1380 mm Stainless Steel



KITFCKBT








1 pc of charcoal filter for the hood models KBT* / KBCT*



KITFCKBTR

1 pcs of Charcoal filter Regenerable* suitable for all the KBT/KBCT models. * It can be washed in the dishwasher up to 12 times and dry in the oven at max 90° for 60 min. dimension 237,5(H)x245x10 mm

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | 24h: When selected this function refreshes the air for c. 10 minutes every hour over a 24 hour period, at minimum speed and an imperceptible noise level. |  | Energy efficiency class A |
|  | Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking. |  | Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen. |
|  | Warning light(s): to advise when filters need changing. |  | Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen. |
|  | Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required. | | |