

KBT600XE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	T-vorm plat
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709286613
Breedte afzuigkap	60 cm



Design

Esthetiek	Universeel	Afwerking	Geborsteld
Kleur	Roestvrij staal	Logo	Geëtst




Bediening

Regeling bediening	Elektronische toetsen
--------------------	-----------------------

Programma's / functies

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Opties tijdprogrammering	

Technische specificaties

				
Aantal lampen	2	Vetfilters	Aluminium	
Soort verlichting	LED	Indicator vervangen filter	Ja	
Vermogen lamp	1.3 W	Afvoer	150 mm	
Lichtkleurtemperatuurschaal (°K)	3000 °K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm	
Capaciteit P0	820 m ³ /h			

Vermogen motor	230 W	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	500 mm
Aantal filters	2	Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Snelheid 1	260	49
Snelheid 2	358	57
Snelheid 3	473	64
Snelheid Intensief	686	72

Meegeleverde accessoires

Schacht reductie	Ja
------------------	----


Prestaties / energielabel




Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	53 kWh/a	Akoestische A-gewogen geluidsemmissie op maximum snelheid	64 dB(A)
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A	Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	71 dB(A)
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	29,8	Vermogensverbruik in Off modus (Po)	0,49 W
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A	Vermogensverbruik in Stand-by modus	0,23 W
Lichtefficiëntie (LEC)	70,4 lux/W	Tijdstoenamefactor (F)	0,9
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A	Energie-efficiëntie-index	52,0
Vetfilterefficiëntie (GFE)	79,7 %	Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	395 m³/h
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	C	Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	451 Pa
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	261 m³/h	Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	159 W
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	473 m³/h	Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)	3 W
Luchtstroom op de boostersnelheid (Qboost)	686 m³/h	Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	156 lux
Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	48 dB(A)	Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	70 dB(A)

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	230 W	Frequentie	50-60 Hz
Spanning	220-240 V	Lengte voedingskabel	1500 mm

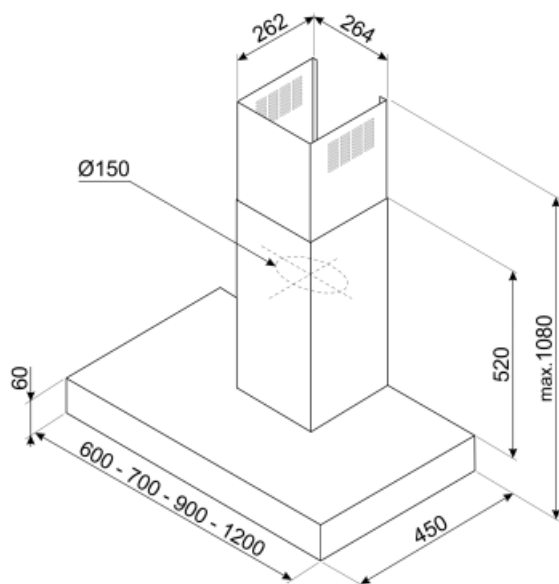


Accessoires niet inbegrepen



KITFCKBT

1 stuk koolfilter voor KBT* / KBCT* modellen. Let op, niet regenererbaar. Hiervoor heeft u modelcode KITFCKBTR nodig.



KITFCKBTR








Regenererbaar koolstoffilter geschikt voor alle KBT* / KBCT* modellen. Tot 12 keer uitwasbaar in de vaatwasser. Drogen kan op maximaal 90° voor 60 minuten. Afmetingen: 237,5(H)x245x10 mm



KITCEKBT

Chimney extension, dimensions 261,5 * 260 * 830 mm suitable for T-shape hood KBT* & KBCT*, max hight 1380 mm Stainless Steel

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | 24h: Indien geselecteerd, ververs deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau. |  | A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie |
|  | Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt. |  | Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen |
|  | Waarschuwinglampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen. |  | Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken |
|  | Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is. | | |