

# KBT600XE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	T-vorm plat
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709286613
Breedte afzuigkap	60 cm






## Design

Esthetiek	Universeel	Afwerking	Geborsteld
Kleur	Roestvrij staal	Logo	Geëts




## Bediening

Regeling bediening	Elektronische toetsen
--------------------	-----------------------

## Programma's / functies

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Opties tijdprogrammering	

## Technische specificaties

				
Aantal lampen	2	Vetfilters	Aluminium	
Soort verlichting	LED	Indicator vervangen filter	Ja	
Vermogen lamp	1.3 W	Afvoer	150 mm	
Lichtkleurtemperatuurschaal (°K)	3000 °K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm	
Capaciteit P0	820 m <sup>3</sup> /h			

Vermogen motor	230 W	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	500 mm
Aantal filters	2	Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Snelheid 1	260	49
Snelheid 2	358	57
Snelheid 3	473	64
Snelheid Intensief	686	72

## Meegeleverde accessoires

Schacht reductie	Ja
------------------	----


## Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	53 kWh/a	Akoestische A-gewogen geluidsemmissie op maximum snelheid	64 dB(A)
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A	Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	71 dB(A)
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	29.8	Vermogensverbruik in Off modus (Po)	0.49 W
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A	Vermogensverbruik in Stand-by modus	0.23 W
Lichtefficiëntie (LEC)	70.4 lux/W	Tijdstoenamefactor (F)	0.9
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A	Energie-efficiëntie-index	52.0
Vetfilterefficiëntie (GFE)	79.7 %	Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	395 m³/h
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	C	Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	451 Pa
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	261 m³/h	Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	159 W
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	473 m³/h	Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)	3 W
Luchtstroom op de boostersnelheid (Qboost)	686 m³/h	Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	156 lux
Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	48 dB(A)	Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	70 dB(A)

## Elektrische aansluiting


Aansluitwaarde	230 W	Frequentie	50-60 Hz
Spanning	220-240 V	Lengte voedingskabel	1500 mm

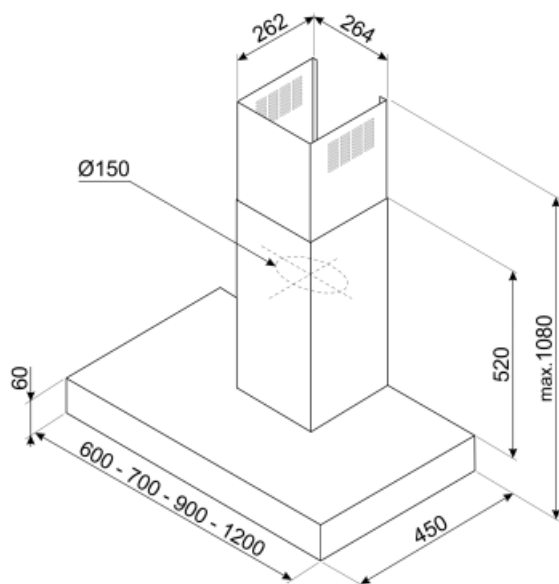

---


## Accessoires niet inbegrepen

---



### KITFCKBT

1 stuk koolfilter voor KBT\* / KBCT\* modellen. Let op, niet regenererbaar. Hiervoor heeft u modelcode KITFCKBTR nodig.



### KITFCKBTR








Regenererbaar koolstoffilter geschikt voor alle KBT\* / KBCT\* modellen. Tot 12 keer uitwasbaar in de vaatwasser. Drogen kan op maximaal 90° voor 60 minuten. Afmetingen: 237,5(H)x245x10 mm



### KITCEKBT

Chimney extension, dimensions 261,5 \* 260 \* 830 mm suitable for T-shape hood KBT\* & KBCT\*, max hight 1380 mm Stainless Steel

## Symbols glossary (TT)

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | 24h: Indien geselecteerd, ververs deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau. |  | Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt. |
|  | Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen                    |  | A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie                            |
|  | Waarschuwinglampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.  |  | Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken                 |
|  | Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.  |   |  |