

KBT600XE




| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Rodzina produktów | Okap kuchenny |
| Rodzaj okapu | Przyścienny okap kuchenny |
| Design | T-kształtny |
| Pochłanianie | Pochłanianie |
| Elektroniczne sterowanie | Tak |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Typ stali nierdzewnej | Szczotkowana |
| Kod EAN | 8017709286613 |
| Szerokość | 60 cm |
| Linia wzornicza | Universal |
| Kolor | Stal nierdzewna |
| Wykończenie | Satynowany |
| Logo | Serigrafia |



Sterowanie

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Rodzaj sterowania | Przyciski elektroniczne |
|-------------------|-------------------------|

Programy / Funkcje

| | |
|---|---|
| Liczba prędkości pracy silnika | 3 |
| Tryb intensywny |  |
| Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza |  |
| Programator czasu pracy |  |

Specyfikacja techniczna



| | | | |
|------------------------------|-----------------------|---|-----------|
| Liczba źródeł oświetlenia | 2 | Filtr przeciwtłuszczowy | Aluminium |
| Rodzaj oświetlenia | LED | Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego | Tak |
| Moc oświetlenia | 1,3 W | Średnica komina | 150 mm |
| Skala koloru oświetlenia (K) | 3000 K | Minimalna odległość od płyty gazowej | 650 mm |
| Maksymalna objętość | 820 m ³ /h | Minimalna odległość od płyty elektrycznej | 500 mm |
| Moc silnika | 230 W | Zawór zwrotny | Tak |
| Liczba filtrów | 2 | | |

| | Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m ³ /h] | Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---------------------|--|--------------------------------------|
| Prędkość 1 | 260 | 49 |
| Prędkość 2 | 358 | 57 |
| Prędkość 3 | 473 | 64 |
| Prędkość intensywna | 686 | 72 |

Akcesoria w standardzie

Redukcja rury Tak

Wydajność / Etykieta energetyczna



| | | | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Roczne zużycie energii (AEChood) | 53 kWh/a | Poziom hałasu przy min wydajności | 48 dBA |
| Klasa efektywności energetycznej | A | Poziom hałasu przy max wydajności | 64 dBA |
| Wydajność przepływu dynamicznego (FDE) | 29,8 | Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego | 71 dBA |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC) | A | Współczynnik upływu czasu (f) | 0,9 |
| Wydajność oświetlenia (LEhood) | 70,4 lux/W | Wskaźnik efektywności energetycznej EEI | 52,0 |
| Klasa efektywności oświetlenia | A | Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep) | 395 m ³ /h |
| Wydajność filtra przeciwłuszczowego (GFEhood) | 79,7 % | Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep) | 451 Pa |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń | C | Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności | 159 W |
| Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin) | 261 m ³ /h | Moc nominalna systemu oświetlenia (WI) | 3 W |
| Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax) | 473 m ³ /h | Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle) | 156 lux |
| Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost) | 686 m ³ /h | Poziom hałasu na najwyższej prędkości | 70 dBA |


Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa 230 W

| | | | |
|--------------------|-----------|------------------------------------|---------|
| Napięcie | 220-240 V | Długość przewodu zasilającego (cm) | 1500 mm |
| Częstotliwość (Hz) | 50-60 Hz | Wtyczka | Nie |

Wyposażenie opcjonalne

| | | | |
|---------------------------|----|---------------------|----|
| Filtr węglowy | No | Przedłużenie komina | No |
| Pilot zdalnego sterowania | No | Wejście (silnik) | No |

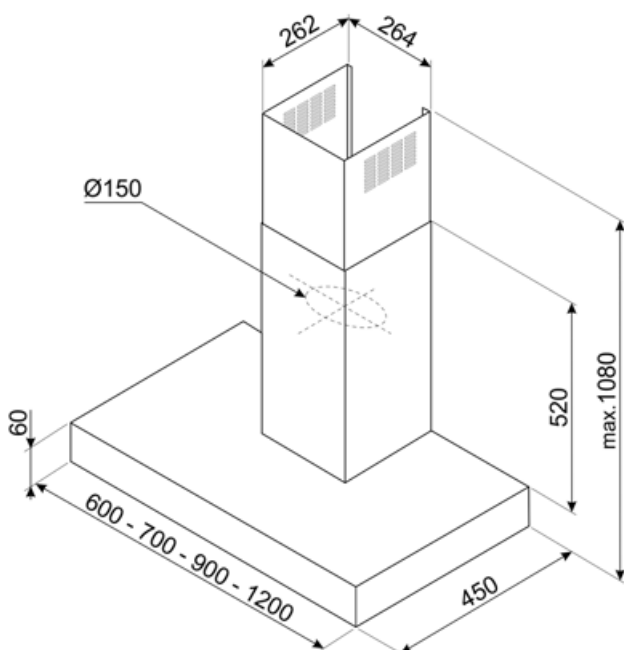


Kompatybilne Akcesoria




KITCEKBT

Przedłużenie komina, wymiary: 261,5x260x830 mm. Nadaje się do okapów w kształcie litery T - KBT/KBCT, maks. wysokość 1380 mm. Stal nierdzewna.



KITFCKBT








Filtr węglowy (1 szt.) do okapu KBT/KBCT



KITFCKBTR

Filtr węglowy, regenerowalny (1 szt.). Odpowiedni do wszystkich modeli KBT/KBCT. Można go myć w zmywarce do 12 razy i suszyć w piekarniku w temperaturze maks. 90° przez 60 min. Wymiary: 237,5x245x10 mm.

Słowniczek oznaczeń

-  24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie głośności.
-  Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz przyskający z patelni podczas smażenia.
-  Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów
-  Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.
-  A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.
-  Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upływie którego urządzenie wyłącza się.
-  Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.