

KBT600XE

Família Exaustor Tipo de exaustor de parede Série em T **Filtragem** Extração Controlo eletrónico Sim Material Aço inox Tipo de aço inox Escovado

Código EAN 8017709286613

Largura 60 cm Design Universal Cor Aço inox

Acabamentos Aço inox escovado Logótipo Logótipo serigrafado



Comandos

Comandos Eletrónicos

Programa/ Funções

Níveis de potência Potência intensiva

Função purificação 24 h

Opções de programação do tempo







Especificações técnicas









N° de lâmpadas 2 Tipo de iluminação LEDs Potência das lâmpadas 1,3 W Escala de temperatura 3000 K de cor clara (° K)

Capacidade máxima de 820 m³/h

extração livre (P0)

230 W Potência do motor N° de filtros 2

Filtros antigordura Alumínio Indicador de Sim substituição de filtros

Diâmetro da conduta de 150 mm exaustão

650 mm

Distância mínima à

placa a gás Distância mínima à

500 mm placa elétrica

Válvula antirretorno

Sim



	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]
1º nível de potência	260	49
2° nível de potência	358	57
3° nível de potência	473	64
Potência intensiva	686	72

Acessórios incluídos

Redutor do tubo de extração

Sim

Performance / Etiqueta energética

A T	
Consumo anual de energia (CAE exaustor)	53 kWh/a
Classe energética	Α
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	29,8
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	Α
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	70,4 lux/W
Classe de eficiência da iluminação	Α
Eficiência de filtragem de gorduras	79,7 %
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	С
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	261 m³/h
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	473 m³/h
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou	686 m³/h

boost

Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	48 dBA
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	64 dBA
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost	71 dBA
Fator de aumento de tempo	0,9
Índice de eficiência energética do primeiro forno	52,0
Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	395 m³/h
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	451 Pa
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	159 W
Potência nominal do sistema de iluminação	3 W
lluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	156 lux



Nível de ruído na potência mais elevada 70 dBA

Ligação elétrica

Potência elétrica

230 W

 ${\bf nominal}$

Tensão (Volts) 220-240 V


Frequência (Hz) Comprimento do cabo

de alimentação

50-60 Hz 1500 mm

Opcionais não incluídos

Filtros de carvão ativo No Comando à distância No Tubo extensível Abertura de saída do motor No No

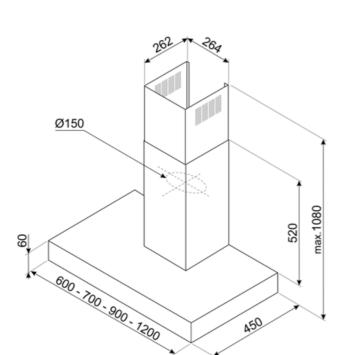



Acessórios Compatíveis



KITCEKBT

Tubo Extensível Aço Inox Dimensões LxPxA: 261,5x260x830 mm Permite uma altura máxima do exaustor de 1380 mm



KITFCKBT

1 peça Para: exaustores KBT e KBCT

KITFCKBTR



1 peça Para exaustores KBT e KBCT Lavável na máquina da louça até 12 x Secar no forno a 90°C durante 60 minutos Dimensões (mm): Alt 238 x Lar 245 x Esp 10



Symbols glossary



Função purificação 24h: programa de 24 horas que ativa o motor na 1ª velocidade, de hora a hora, durante 10 min. É muito útil para renovar o ar em ambiente que apresente alguma saturação.



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção.



Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.



Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.