

# KBT700XE

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	T-flad
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709286620
Hættebredde	70 cm
Æstetik	Universal
Farve	Rustfrit stål
Finish	Børstet
Logo	Silketryk



## Betjeninger

Betjeningsindstillinger Elektroniske knapper

## Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	
24-timers luftfilter-funktion	
Timerindstillinger	

## Tekniske egenskaber



Antal lamper	2	Fedtfiltre	Aluminium
Type af lamper	LED	Visning af filterudskiftning	Ja
Lys effekt	1.3 W	Luftudtag	150 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	3000 K	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	650 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	610 m <sup>3</sup> /h	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	500 mm
Motoreffekt	230 W	Kontraventil	Ja
Antal filtre	2		

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Støjniveau (IEC 60704- 2 -13) [dBA]
Hastighed 1	256	48
Hastighed 2	347	55
Hastighed 3	463	63
Intensiv hastighed	688	72

## Medfølgende tilbehør

Rørreduktion                      Ja

## Ydeevne/energimærke




Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	54 kWh/a	Luftbåren, akustisk A- vægtet lydtryks- emission ved minimumshastighed (SPEmin)	47 dBA
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A	Luftbåren, akustisk A- vægtet lydtryks- emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	63 dBA
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	29.2	Luftbåren, akustisk A- vægtet lydtryks- emission ved boost- hastighed (SPEbooster)	71 dBA
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A	Tid, stigningsfaktor (F)	0.9
Belysningens effektivitet (LE)	65.0 lux/W	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	51.9
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	386 m <sup>3</sup> /h
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	79.8 %	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	428 Pa
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	C	Målt elektrisk effektforbrug ved bedste driftspunkt (Wbep)	157 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	256 m <sup>3</sup> /h	Normal effekt på lys- systemet (WI)	3 W
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	463 m <sup>3</sup> /h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)	157 lux
Luftstrøm ved boost- hastighed (Qboost)	688 m <sup>3</sup> /h	Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	63 dBA

## Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	230 W	Kabellængde	1500 mm
Spænding	220-240 V	Stik	Nej
Frekvens (Hz)	50-60 Hz		

## Ekstraudstyr

Kulfilter	No	Skorstensforlængelse	No
Fjernbetjening	No	Luftudtag	No

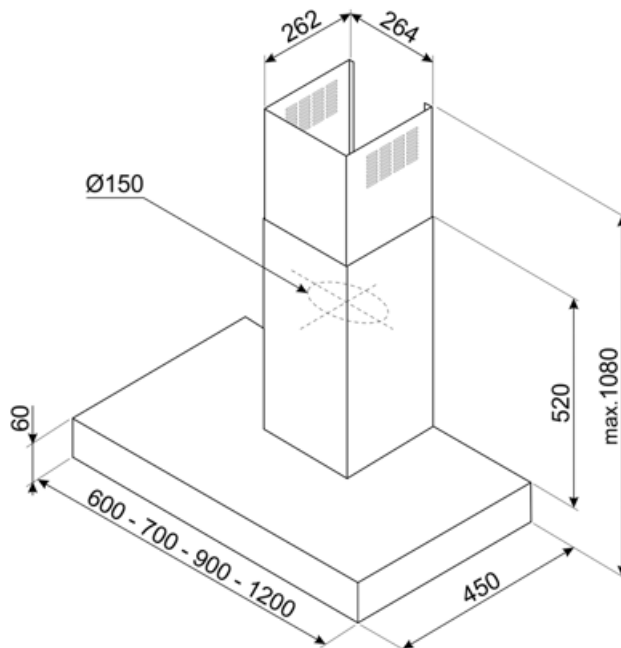

---

## Compatible Accessories

---



### KITCEKBT

Skorstensforlænger, dimensioner 261,5 \* 260 \* 830 mm passer til T-formet emhætte KBT\* & KBCT\*, maks højde 1380 mm Rustfrit stål



### KITFCKBT








1 stk aktivt kulfilter til KBT\* / KBCT\* emhættemodeller



### KITFCKBTR

1 stk regenererbart\* kulfilter der passer til alle KBT/KBCT emhættemodeller. \* Den kan vaskes i opvaskemaskinen op til 12 gange og tørres i ovnen på maks. 90° i 60 min. dimensioner 237,5(H)x245x10 mm

## Symbols glossary

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | 24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau. |  | Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen. |
|  | Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.                        |  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family                             |
|  | Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.   |  | Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.                                |
|  | Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.   |   |  |