KBT700XE

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	T-Shape
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709286620
Páraelszívó szélessége	70 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Logo	Silk screen



Kezelő elemek

Vezérlés	Elektronikus gombok

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	BOOST
24 órás szellőztetés funkció	24
Időbeállítási lehetőségek	

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Világítás száma	2
Világítás típusa	LED
Világítás teljesítménye	1,3 W
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	3000 K
Szabad kivezetés maximális légszállítása	610 m³/h
Motorteljesítmény	230 W
Szűrők száma	2
Zsírszűrők	Alumínium
Szűrőcsere figyelmeztetés	Igen
Kivezető nyílás	150 mm
Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	500 mm
Visszacsapó szelep	Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	256	48
2. sebességfokozat	347	55
3. sebességfokozat	463	63
Intenzív sebesség	688	72

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő	Igen

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	54 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EEC)	A
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	29,2
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A
Megvilágítási hatékonyság (LE)	65,0 lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	79,8 %
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	C
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	256 m³/h
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	463 m³/h
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	688 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	47 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	63 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	71 dBA
Időtartam-növelő tényező (F)	0,9
Energiahatékonysági mutató	51,9
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	386 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	428 Pa
Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	157 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	3 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	157 lux


Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	63 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	230 W	**Tápkábel hossza**	1500 mm
		Csatlakozódugó	Nem
Feszültség	220-240 V		
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz		

Opcionális tartozékok

Aktívszén-szűrő	No	**Kürtő hosszabbító**	No
Távirányító	No	**Kivezető nyílás**	No

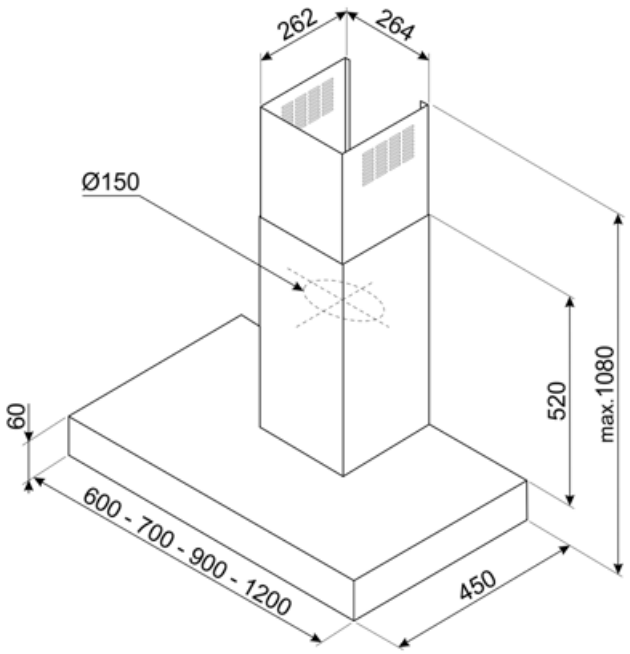


Compatible Accessories




KITCEKBT

Kürtő hosszabbító, mérete 261,5 * 260 * 830 mm, T-alakú páraelszívóhoz KBT * és KBCT *, max. magasság 1380 mm, rozsdamentes acél



KITFCKBTR

1 db regenerálható * aktívszén-szűrő minden KBT/KBCT modellhez. * Mosogatógépben 12 alkalommal mosható és sütőben szárítható max. 90°-on 60 percig. Méret 237,5 (Ma)x245x10 mm



KITFCKBT

1 pcs di filtro a carboni attivi per i modelli di cappe KBT* / KBCT*

Symbols glossary



24 órás funkció: aktiválásakor a készülék 24 órán keresztül óránként körülbelül 10 percig frissíti a levegőt, minimális sebességgel, rendkívül csendesen.



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.



Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.



Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.



A: Energiahatékonysági osztály



Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.