

KBT700XE

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Famiglia | Cappa |
| Tipologia | Decorativa murale |
| Design | Piatta a T |
| Filtraggio | A espulsione |
| Controllo elettronico | Sì |
| Materiale | Inox |
| Tipo Inox | Satinato |
| Codice EAN | 8017709286620 |
| Larghezza cappa | 70 cm |



Estetica

| | | | |
|----------|--------------|----------|-------------|
| Estetica | Universale | Finitura | Satinato |
| Colore | Acciaio Inox | Logo | Serigrafato |

Comandi

| | |
|---------------------|-------------------|
| Regolazione comandi | Tasti elettronici |
|---------------------|-------------------|

Caratteristiche Tecniche



| | | | |
|--|----------|--|-----------|
| N° di luci | 2 | Filtri antigrasso | Alluminio |
| Tipo di Luce | LED | Indicatore cambio filtri | Sì |
| Potenza luce | 1.3 W | Diametro imbocco motore | 150 mm |
| Temperatura di Colore della luce (°K) | 3000 °K | Distanza minima installazione da piano cottura gas | 650 mm |
| Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0) | 610 m³/h | Distanza minima installazione da piano cottura elettrico | 500 mm |
| Potenza motore | 230 W | Valvola di non ritorno | Sì |
| N° di filtri | 2 | | |

| | Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h] | Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|------------|---|-----------------------------------|
| Velocità 1 | 256 | 48 |

| | | |
|--------------------|-----|----|
| Velocità 2 | 347 | 55 |
| Velocità 3 | 463 | 63 |
| Velocità Intensiva | 688 | 72 |

Dotazione Accessori Inclusi

Riduzione tubo Sì

Prestazioni / Etichetta Energetica



| | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| Efficienza di consumo annuale (AEC) | 54 kWh/a | Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax) | 63 dBA |
| Classe di efficienza energetica (EEC) | A | Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost) | 71 dBA |
| Efficienza fluido dinamica (FDE) | 29.2 | Assorbimento in stand-by (Ps) | 0.24 W |
| Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC) | A | Fattore di aumento del tempo (F) | 0.9 |
| Efficienza di illuminazione (LE) | 65.0 lux/W | Indice di efficienza energetica | 51.9 |
| Classe di efficienza di illuminazione (LEC) | A | Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep) | 386 m ³ /h |
| Efficienza di filtraggio grassi (GFE) | 79.8 % | Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep) | 428 Pa |
| Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC) | C | Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep) | 157 W |
| Portata d'aria alla velocità minima (Qmin) | 256 m ³ /h | Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL) | 3 W |
| Portata d'aria alla velocità massima (Qmax) | 463 m ³ /h | Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle) | 157 lux |
| Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost) | 688 m ³ /h | Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa) | 63 dBA |
| Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin) | 47 dBA | | |

Collegamento Elettrico


| | | | |
|---|-------|-----------|----------|
| Dati nominali di collegamento elettrico | 230 W | Frequenza | 50-60 Hz |
|---|-------|-----------|----------|

Tensione


220-240 V

Lunghezza cavo di
alimentazione

1500 mm

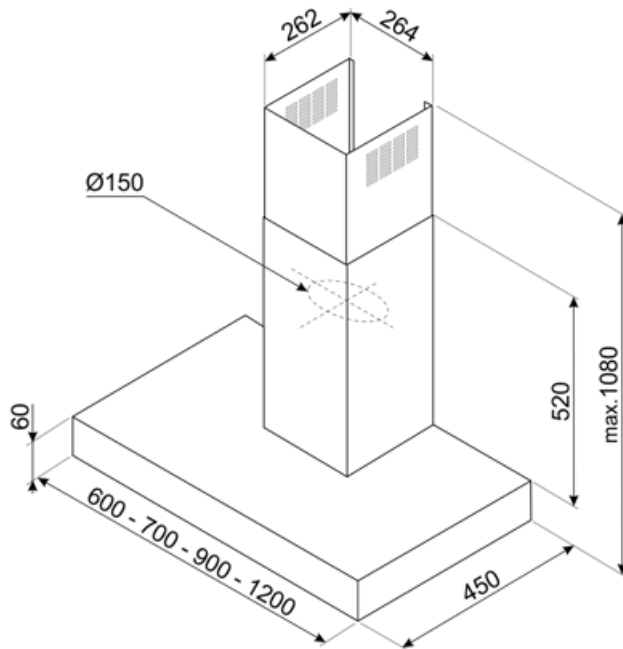


Accessori non inclusi



KITFCKBT

1 pcs di filtro a carboni attivi per i modelli di cappe KBT* / KBCT*



KITFCKBTR








1 pcs di Filtro a Carbone rigenerabile per tutte le cappe serie KBT/KBCT. Può essere lavato in lavastoviglie fino a 12 volte e rigenerato in forno a temperatura non superiore a 90° per 60 min. Dimensioni 237,5(H)x245x10 mm



KITCEKBT

Kit per estensione camino acciaio per modelli KBT* e KBCT* Dimensioni 261,5 * 260 * 830 mm

Glossario simboli

-  **Ricambio aria 24 h:** La funzione Ricambio aria 24 h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10 min. ogni ora per 24 ore.
-  **Filtri antigrasso:** I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.
-  **Segnale luminoso:** Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.
-  **Funzione Turbo:** La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.
-  **A⁺ b**
-  **Spegnimento automatico:** L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.
-  **Luce:** Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.