

KBT700XE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	T-vorm plat
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709286620
Breedte afzuigkap	70 cm




Design

Esthetiek	Universeel	Afwerking	Geborsteld
Kleur	Roestvrij staal	Logo	Geëts








Bediening

Regeling bediening	Elektronische toetsen
--------------------	-----------------------

Programma's / functies

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Opties tijdprogrammering	

Technische specificaties

	Aantal lampen	2		Vetfilters	Aluminium
	Soort verlichting	LED		Indicator vervangen filter	Ja
	Vermogen lamp	1.3 W		Afvoer	150 mm
	Lichtkleurtemperatuurschaal (°K)	3000 °K		Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm
	Capaciteit P0	610 m ³ /h			

Vermogen motor	230 W	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	500 mm
Aantal filters	2	Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m ³ /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	256	48
Snelheid 2	347	55
Snelheid 3	463	63
Snelheid Intensief	688	72

Meegeleverde accessoires

Schacht reductie Ja

Prestaties / energielabel




Jaarlijks energieverbruik (AEChood) 54 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC) A
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) 29,2
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) A
Lichtefficiëntie (LEC) 65,0 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC): A
Vetfilterefficiëntie (GFE) 79,8 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) C
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) 256 m³/h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) 463 m³/h
Luchtstroom op de boostersnelheid (Qboost) 688 m³/h
Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 47 dBA


Akoestische A-gewogen geluidsemmissie op maximum snelheid 63 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid 71 dBA
Vermogensverbruik in Stand-by modus 0,24 W
Tijdstoenamefactor (F) 0,9
Energie-efficiëntie-index 51,9
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 386 m³/h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 428 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) 157 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL) 3 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) 157 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) 63 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	230 W	Frequentie	50-60 Hz
Spanning	220-240 V	Lengte voedingskabel	1500 mm

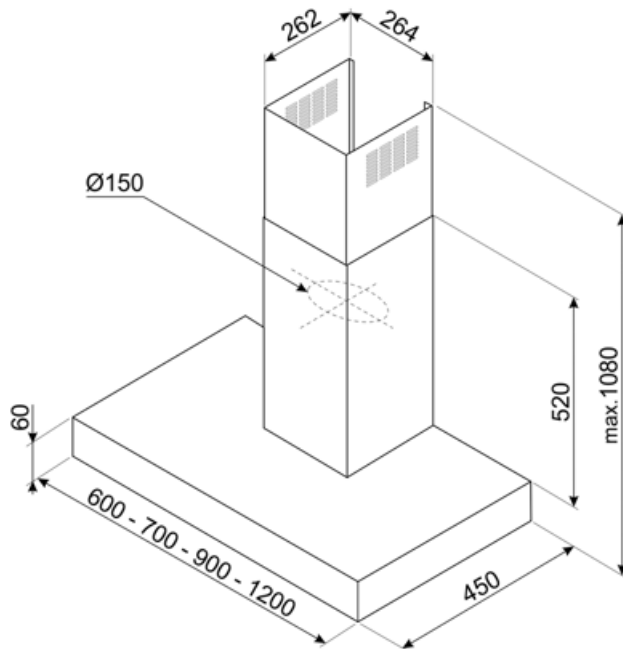


Accessoires niet inbegrepen



KITFCKBT

1 stuk koolfilter voor KBT* / KBCT* modellen. Let op, niet regenererbaar. Hiervoor heeft u modelcode KITFCKBTR nodig.



KITFCKBTR

Regenererbaar koolstoffilter geschikt voor alle KBT* / KBCT* modellen. Tot 12 keer uitwasbaar in de vaatwasser. Drogen kan op maximaal 90° voor 60 minuten. Afmetingen: 237,5(H)x245x10 mm



KITCEKBT

Chimney extension, dimensions 261,5 * 260 * 830 mm suitable for T-shape hood KBT* & KBCT*, max hight 1380 mm Stainless Steel

Symbols glossary (TT)



24h: Indien geselecteerd, ververs deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.



Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen



Waarschuwinglampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.



Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken