

KBT700XE




Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	T-vorm plat
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709286620
Breedte afzuigkap	70 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Roestvrij staal
Afwerking	Geborsteld
Logo	Geëtst



Bediening

Regeling bediening	Elektronische toetsen
--------------------	-----------------------

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Opties tijdprogrammering	

Technische specificaties

				
Aantal lampen	2	Vetfilters	Aluminium	
Soort verlichting	LED	Indicator vervangen filter	Ja	
Vermogen lamp	1,3 W	Afvoer	150 mm	
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	3000 K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm	
Capaciteit P0	610 m ³ /h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	500 mm	
Vermogen motor	230 W	Terugslagklep	Ja	
Aantal filters	2			

Capaciteit (IEC 61591) [m ³ /h]
--

Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]

Snelheid 1	256	48
Snelheid 2	347	55
Snelheid 3	463	63
Snelheid Intensief	688	72

Meegeleverde accessoires

Schacht reductie Ja

Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEchood) 54 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC) A
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) 29,2
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) A
Lichtefficiëntie (LEC) 65,0 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC): A
Vetfilterefficiëntie (GFE) 79,8 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) C
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) 256 m³/h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) 463 m³/h
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost) 688 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 47 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemmissie op maximum snelheid 63 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid 71 dBA
Tijdstoenamefactor (F) 0,9
Energie-efficiëntie-index 51,9
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 386 m³/h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 428 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) 157 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL) 3 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) 157 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) 63 dBA

Elektrische aansluiting


Aansluitwaarde 230 W
Spanning 220-240 V
Frequentie 50-60 Hz

Lengte voedingskabel 1500 mm
Stekker Nee

Opties niet inbegrepen

Meegeleverde
koolstoffilters No
Afstandsbediening No

Schachtverlenging No
Ventilatie outlet No

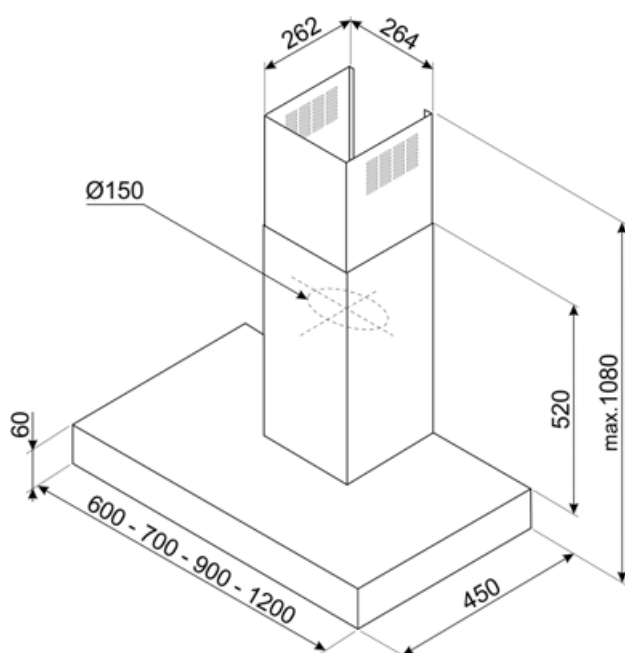

Compatibele Accessoires



KITCEKBT

Chimney extension, dimensions 261,5 * 260 * 830 mm suitable for T-shape hood KBT* & KBCT*, max hight 1380 mm Stainless Steel



KITFCKBT








1 stuk koolfilter voor KBT* / KBCT* modellen. Let op, niet regenererbaar. Hiervoor heeft u modelcode KITFCKBTR nodig.



KITFCKBTR

Regenererbaar koolstoffilter geschikt voor alle KBT* / KBCT* modellen. Tot 12 keer uitwasbaar in de vaatwasser. Drogen kan op maximaal 90° voor 60 minuten. Afmetingen: 237,5(H)x245x10 mm

Symbols glossary

-  24h: Indien geselecteerd, ververs deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.
-  Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.
-  Waarschuwinglampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.
-  Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.
-  A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie
-  Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen
-  Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken