KBT700XE

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	de parede
Série	em T
Filtragem	Extração
Controlo eletrónico	Sim
Material	Aço inox
Tipo de aço inox	Escovado
Código EAN	8017709286620
Largura	70 cm
Design	Universal
Cor	Aço inox
Acabamentos	Aço inox escovado
Logótipo	Logótipo serigrafado



Comandos

Comandos	Eletrónicos

Programa/ Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	BOOST
Função purificação 24 h	24
Opções de programação do tempo	

Especificações técnicas

Nº de lâmpadas	2
Tipo de iluminação	LEDs
Potência das lâmpadas	1,3 W
Escala de temperatura de cor clara (° K)	3000 K
Capacidade máxima de extração livre (P0)	610 m³/h
Potência do motor	230 W
Nº de filtros	2
Filtros antigordura	Alumínio
Indicador de substituição de filtros	Sim
Diâmetro da conduta de exaustão	150 mm
Distância mínima à placa a gás	650 mm
Distância mínima à placa elétrica	500 mm
Válvula antirretorno	Sim

	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]
1° nível de potência	256	48
2° nível de potência	347	55
3° nível de potência	463	63
Potência intensiva	688	72

Acessórios incluídos

Redutor do tubo de extração	Sim

Performance / Etiqueta energética



Consumo anual de energia (CAE exaustor)	54 kWh/a
Classe energética	A
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	29,2
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	65,0 lux/W
Classe de eficiência da iluminação	A
Eficiência de filtragem de gorduras	79,8 %
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	256 m³/h
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	463 m³/h
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	688 m³/h
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	47 dBA
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	63 dBA
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost	71 dBA
Fator de aumento de tempo	0,9
Índice de eficiência energética do primeiro forno	51,9
Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	386 m³/h
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	428 Pa
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	157 W
Potência nominal do sistema de iluminação	3 W
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	157 lux


Nível de ruído na potência mais elevada	63 dBA

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	230 W	**Comprimento do cabo de alimentação**	1500 mm
Tensão (Volts)	220-240 V	**Ficha elétrica**	Não
Frequência (Hz)	50-60 Hz		

Opcionais não incluídos

Filtros de carvão ativo	No	**Tubo extensível**	No
Comando à distância	No	**Abertura de saída do motor**	No

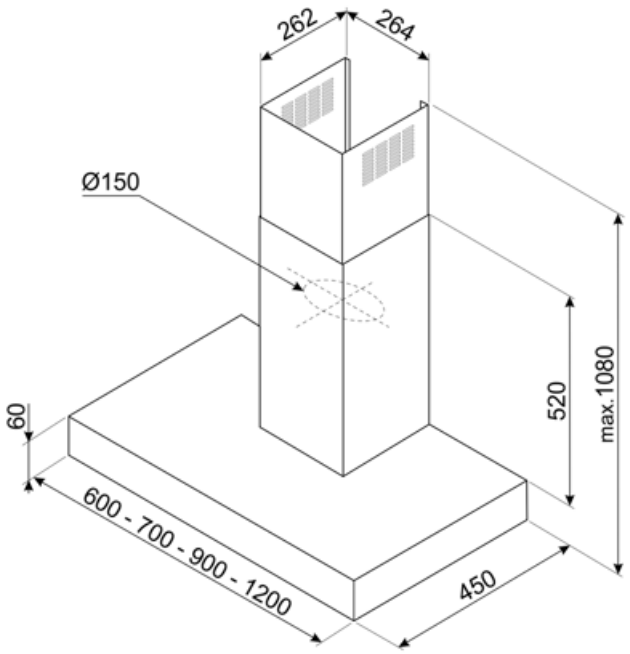


Acessórios Compatíveis




KITCEKBT

Tubo Extensível Aço Inox Dimensões LxPxA: 261,5x260x830 mm Permite uma altura máxima do exaustor de 1380 mm



KITFCKBTR

1 peça Para exaustores KBT e KBCT Lavável na máquina da louça até 12 x Secar no forno a 90°C durante 60 minutos Dimensões (mm): Alt 238 x Lar 245 x Esp 10



KITFCKBT

1 peça Para: exaustores KBT e KBCT

Symbols glossary



Função purificação 24h: programa de 24 horas que ativa o motor na 1ª velocidade, de hora a hora, durante 10 min. É muito útil para renovar o ar em ambiente que apresente alguma saturação.



Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção.



Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé.



Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.