

KBT700XE

Семейство продуктов

Тип вытяжки Вытяжка настенная Дизайн Т-образная вытяжка Режим отвода воздуха Режим отвода воздуха

Вытяжка

Электронное управление Да

Материал Нержавеющая сталь

Тип нержавеющей стали Матовая

EAN-код 8017709286620

Ширина (мм) 70 cm

Универсальный Эстетика Нержавеющая сталь Цвет

Отделка Матовая Логотип Шелкография



Управление

Управление Электронное управление

(кнопки)

Программы/ функции

Количество скоростей Интенсивный режим

Режим 24 часа

Программирование времени







Технические характеристики

2

3000 K

610 м3/ч





Количество ламп



подсветки Тип подсветки **LED** Мощность ламп 1.3 BT подсветки

Шкала цветовой

температуры света (°К)

Максимальная

производительность

Мощность мотора 230 BT Количество фильтров 2

Жироулавливающие фильтры

Индикатор загрязнения угольного фильтра

Диаметр воздуховода Мин. расстояние от газовой варочной

панели

Мин. расстояние от электрической

варочной панели

Алюминий

Да

150 мм

650 мм

500 мм

Обратный клапан Да



	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(A)]
1-я скорость	256	48
2-я скорость	347	55
3-я скорость	463	63
Интенсивный режим	688	72

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Д

Производительность/ Энергопотребление

A A D			
Годовая энергоэффективность (AEChood)	54 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	47 дБ(А)
Класс энергоэффективности Гидродинамическая	A 29.2	Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax)	63 дБ(А)
эффективность (FDE)		Акустическое давление	71 дБ(А)
Класс гидродинамической	Α	при интенсивном режиме	
эффективности Эффективность	65.0 lux/W	Коэффициент увеличения времени (F)	0.9
освещения (LE)		Индекс	51.9
Класс эффективности освещения	Α	энергоэффективности Измерение скорости	386 м₃/ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	79.8 %	потока воздуха с точки зрения лучшей	
Класс	С	энергоэффективности Измерение давления	428 Pa
жироулавливающей эффективности		воздуха с точки зрения лучшей	4201 u
Производительность на минимальной скорости	256 м³/ч	лучшей энергоэффективности (Pbep)	
Производительность на максимальной скорости	463 м³/ч	Измеренная	157 Вт
Производительность в интенсивном режиме	688 м³/ч	потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep)	
		Номинальная мощность системы освещения	3 Вт
		Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)	157 lux
		Максимальный уровень шума	63 дБ(А)

Электрическое подключение




Номинальная мощность 230 Вт **Напряжение** 220-240 В

Частота тока 50-60 Гц **Длина электрического** 1500 мм **кабеля**

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр No **Пульт дистанционного** No **управления**

Расширение дымохода No **Диаметр воздуховода** No

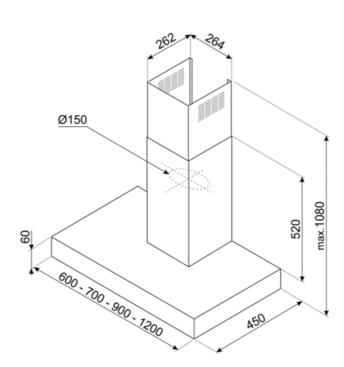



Совместимые Аксессуары



KITCEKBT

Воздуховод, размер 261,5х260х830 мм Подходит для Т-образных вытяжек КВТ* и КВСТ*, максимальная высота 1380 мм Нержавеющая сталь



KITFCKBT

Угольный фильтр для моделей КВТ * / KBCT * - 1 шт.





Регенерируемый угольный фильтр (1 штука) подходит для всех моделей КВТ/КВСТ. * Его можно мыть в посудомоечной машине до 12 раз и сушить в духовке при температуре не более 90° в течение 60 минут. Размер 237,5х245х10 мм



Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Energy efficiency class A



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.