KBT700XE

Rad výrobkov	Digestor
Typ digestora	Digestor s ozdobnou stenou
Dizajn	T plochý
Extrakcia	Extrakcia
Elektronické riadenie	Áno
Materiál	Nehrdzavejúca oceľ
Typ ocele	Brúsený
Kód EAN	8017709286620
Šírka digestora	70 cm
Estetica	Univerzálny
Farba	Nehrdzavejúca oceľ
Povrchová úprava	Saténový
Logo	Silk screen



Ovládače

Nastavenie ovládačov	Elektronické tlačidlá

Programy / funkcie

Počet rýchlostí	3
Intenzívna rýchlosť	BOOST
24-h prevádzka vzduchového filtra	24
Možnosti časového nastavenia	

Technické údaje

Počet svetiel	2
Typ osvetlenia	LED
Svetelný výkon	1.3 W
Rozsah teploty farby svetla (K)	3000 K
Maximálna kapacita voľného výstupu	610 m³/h
Výkon motora	230 W
Počet filtrov	2
Tukové filtre	Hliník
Indikátor výmena filtra	Áno
Vetrací otvor	150 mm
Minimálna vzdialenosť od PLYNOVEJ varnej dosky	650 mm
Minimálna vzdialenosť od ELEKTRICKEJ varnej dosky	500 mm
Spätný ventil	Áno

	Rýchlosť extrakcie IEC 61591 [m³/h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rýchlosť 1	256	48
Rýchlosť 2	347	55
Rýchlosť 3	463	63
Intenzívna rýchlosť	688	72

Vrátane príslušenstva

Redukcia hadice	Áno

Energetický štítok



Ročná spotreba energie (AEChood)	54 kWh/a
Trieda energetickej účinnosti (EEC)	A
Účinnosť prúdenia tekutín (FDE)	29.2
Trieda účinnosti prúdenia tekutín (FDEC)	A
Účinnosť osvetlenia (LE)	65.0 lux/W
Trieda účinnosti osvetlenia (LEC)	A
Účinnosť filtrácie tukov (GFE)	79.8 %
Trieda účinnosti filtrácie tukov (GFEC)	C
Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti (Qmax)	256 m³/h
Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti (Qmax)	463 m³/h
Prietok vzduchu pri rýchlosti boost (Qboost)	688 m³/h

Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri minimálnej rýchlosti (min. SPE)	47 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri maximálnej rýchlosti (max. SPE)	63 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri rýchlosti boost (boost SPE)	71 dBA
Koeficient zvýšenia času (F)	0.9
Index energetickej účinnosti	51.9
Nameraný objemový prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Qbep)	386 m³/h
Nameraný tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Pbep)	428 Pa
Nameraný vstupný elektrický výkon v bode najvyššej účinnosti (Wbep)	157 W
Menovitá spotreba energie systému osvetlenia (WL)	3 W
Priemerná intenzita osvetlenia na varnom povrchu (Emiddle)	157 lux


Úroveň akustického výkonu pri najvyššom nastavení (Lwa)	63 dBA

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia	230 W	**Dĺžka napájacieho kábla**	1500 mm
Napätie	220-240 V	**Zátka**	Nie
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz		

Voliteľné príslušenstvo

Filter s aktívnym uhlím	No	**Nadstavec na dymovod**	No
Diaľkové ovládanie	No	**Vetrací otvor**	No

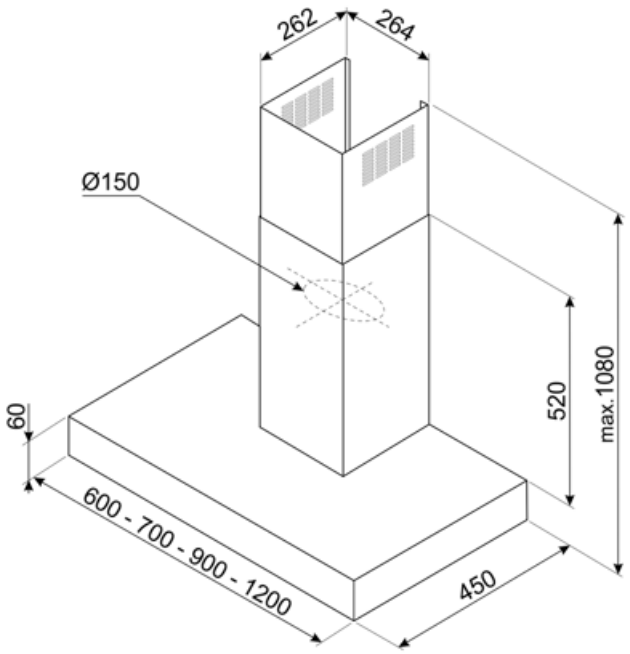


Compatible Accessories




KITCEKBT

Nadstavec na dymovod, rozmery 261,5 * 260 * 830 mm vhodný pre digestor KBT* a KBCT*, max. výška 1380 mm, nehrdzavejúca oceľ



KITFCKBTR

1 ks regenerovateľný filter s aktívnym uhlím vhodný pre všetky modely KBT/KBCT. * Dá sa umývať v umývačke riadu až 12-krát a sušiť v rúre pri max 90 °C počas 60 min. rozmery 237,5(V)x245x10 mm



KITFCKBT

1 ks filter s aktívnym uhlím pre modely digestorov KBT*/KBCT*

Symbols glossary



24 h: Po zvolení tejto funkcie sa vzduch osviežuje počas 10 min každú hodinu počas 24-hodinového obdobia pri minimálnej rýchlosti a nepostrehnuteľnej hladine hluku.



Automatické vypnutie: Špeciálne nastavenie, pri ktorom je spotrebič v chode po nastavený čas po skončení varenia, a potom sa automaticky vypne.



Výstražná kontrolka (y): keď je potrebné vymeniť filtre.



Nastavenie intenzívne/turbo: keď je potrebná extra rýchla extrakcia.



Filtre: Model je vybavený filtrami, ktoré odstraňujú tuky z pary vychádzajúcej z panvice pri varení.



A: Výkonnosť sušenia výrobku, zmeraná od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov



Svetlá: Všetky varné dosky sporákov sú vybavené žiarovkami na osvetlenie varného priestoru a ozvláštňujú atmosféru kuchyne.