

KBT700XE

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	T platt
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709286620
Bredd på fläkt	70 cm






Estetisk linje

Estetik	Universiell	Finish	Sidenmatt
Färg	Rostfritt stål	Logga	Med screentryck

Kommandon

Kontroller	Elektroniska knappar
------------	----------------------

Program/funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Reningsfunktion 24 h	
Timer	

Teknisk specifikation



Antal ljuskällor	2	Fettfilter	Aluminium
Typ av lampa	LED	Indikator för filterbyte	Ja
Effekt lampa	1.3 W	Luftutlopp	150 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (°K)	3000 °K	Minsta avstånd till gashäll	650 mm
		Minsta avstånd till elektrisk häll	500 mm

Maximal kapacitet i fritt läge (P0) 610 m³/h

Motoreffekt
Antal filter

230 W
2

Backventil

Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m ³ /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	256	48
Hastighet 2	347	55
Hastighet 3	463	63
Intensivläge	688	72

Standardtillbehör

Rörförminskare Ja

Kapacitet/energitikett



Årlig effektförbrukning (AEChood) 54 kWh/a
 Energiklass (EEC) A
 Flödesdynamisk effektivitet (FDE) 29,2
 Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC) A
 Ljuseffektivitet (LE) 65,0 lux/W
 Ljuseffektivitetsklass (LEC) A
 Fettfiltreringseffektivitet (GFE) 79,8 %
 Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC) C
 Luftflöde, min.hastighet (Qmin) 256 m³/h
 Luftflöde vid maxhastighet (Qmax) 463 m³/h
 Luftflöde vid intensivgäge (Qboost) 688 m³/h
 Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin) 47 dBA

Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax) 63 dBA
 Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost) 71 dBA
 Effektförbrukning i viloläge (Ps) 0,24 W
 Tidsökningsfaktor (F) 0,9
 Energieffektivitetsindex 51,9
 Mest effektiva luftflöde (Qbep) 386 m³/h
 Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep) 428 Pa
 Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep) 157 W
 Ljusets anslutningseffekt (WI) 3 W
 Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle) 157 lux
 Ljudtryck vid högsta läge (Lwa) 63 dBA


Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt
Spänning

230 W
220-240 V

Frekvens
Sladdens längd

50-60 Hz
1500 mm

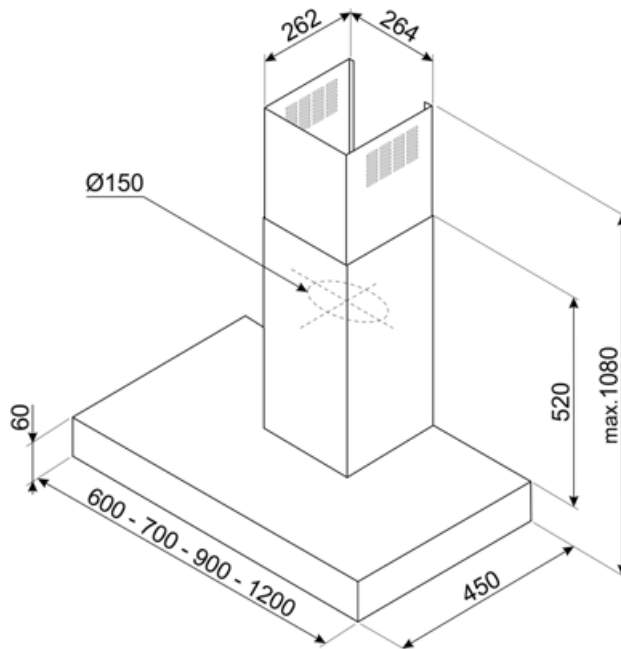


Tillbehör ingår ej



KITFCKBT

1 st. kolfilter med aktivt kol för KBT*/KBCT*-modeller, ej tvättbart.



KITFCKBTR

1 st. återanvändningsbart* kolfilter som passar alla KBT/KBCT-modeller. * Kan diskas i diskmaskinen upp till 12 gånger och torkas i ugnen i 60 min på max 90 °C värme. mått 237,5 (H) x 245 x 10 mm



KITCEKBT

Skorstensförlängning, mått 261,5 x 260 x 830 mm passar T-formad fläkt KBT* och KBCT*, maximal höjd 1380 mm Rostfritt stål

Symbols glossary (TT)



24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå



Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.



Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.



Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.