KBT700XE

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип вытяжки	Настінний монтаж
Дизайн	Пласка Т-образна
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Електронне управління	Так
Матеріал	Нержавіюча сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709286620
Ширина витяжки	70 см
Естетика	Универсальный
Колір	Нержавіюча сталь
Оздоблення	Матова
Логотип	Серіографія



Управління

Налаштування управління	Електронні кнопки

Программы/ функции

Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	BOOST
Режим 24 години	24
Опція програмування часу	

Технічні характеристики

Кількість ламп	2
Тип ламп підсвічування	LED
Потужність підсвітки	1.3 Вт
Шкала цветовой температуры света (°K)	3000 K
Максимальна продуктивність	610 м³/ч
Потужність мотора	230 Вт
Кількість фільтрів	2

Жировловлюючі фільтри	Алюміній
Індикатор забруднення вугільного фільтру	Так
Діаметр повітряпроводу	150 мм
Мінімальна відстань від газової варильної поверхні	650 мм
Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні	500 мм
Зворотній клапан	Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(A)]
1-ша швидкість	256	48
2-га швидкість	347	55
3-тя швидкість	463	63
Інтенсивний режим	688	72

Аксесуари в комплекті

Звуження трубки Так

Продуктивність/ Енергоспоживання



Щорічне енергоспоживання (AEChood) 54 кВт/год

Клас енергоефективності (EEC) A

Гідродинамічна ефективність (FDE) 29.2

Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC) A

Ефективність освітлення (LE) 65.0 lux/W

Клас ефективності освітлення (LEC) A

Ефективність фільтрації жиру (GFE) 79.8 %

Клас фільтрації (GFEC) C

Продуктивність на мінімальній швидкості 256 м³/ч

Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax) 463 м³/ч

Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost) 688 м³/ч

Акустичний тиск на мінімальній швидкості 47 дБ(A)

Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax) 63 дБ(A)

Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost) 71 дБ(A)

Час збільшення коефіцієнта (F) 0.9

Клас енергоефективності 51.9

Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності 386 м³/ч

Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності 428 Pa

Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності 157 Вт

Нормальна потужність системи освітлення 3 Вт

Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle) 157 lux


Максимальний рівень шуму 63 дБ(A)

Електричне підключення

Номінальна потужність	230 Вт	**Довжина електричного кабелю**	1500 мм
Напруга	220-240 В	**Тип електричної вилки**	Hi
Частота струму (Гц)	50-60 Гц		

Опції

Вігульний фільтр	No	**Розширення димоходу**	No
Пульт керування	No	**Діаметр повітряпроводу**	No

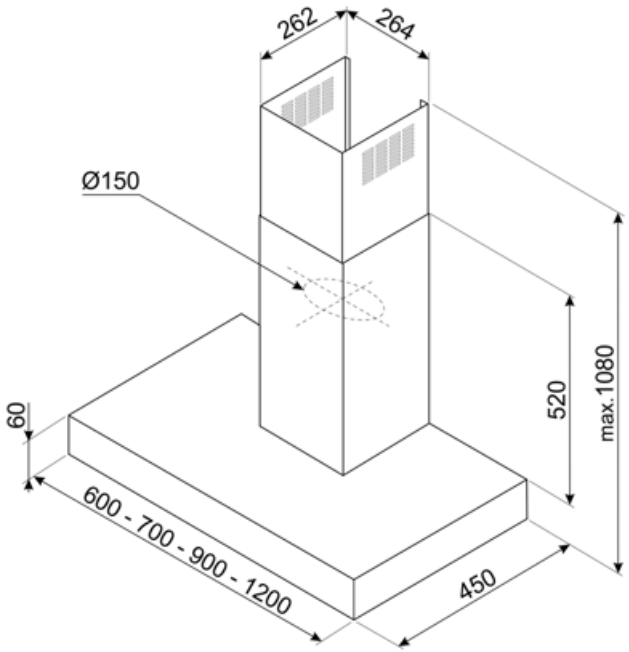


Compatible Accessories




KITCEKBT

Воздуховод, размер 261,5x260x830 мм Подходит для Т-образных вытяжек KBT* и KBCT*, максимальная высота 1380 мм Нержавеющая сталь



KITFCKBTR

Регенерируемый угольный фильтр (1 штука)подходит для всех моделей KBT/KBCT. * Его можно мыть в посудомоечной машине до 12 раз и сушить в духовке при температуре не более 90° в течение 60 минут. Размер 237,5x245x10 мм



KITFCKBT

Угольный фильтр для моделей KBT * / KBCT * - 1 шт.

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Energy efficiency class A



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.