

KBT900NE

Skupina výrobků	Kapota
Typ digestoře	Dekoratивní nástěnný odsavač
Vzhled	T plochý
Extrakce	Extrakce
Elektronická řídicí jednotka	Ano
Materiál	Materiál s nátěrem
Typ oceli	Kartáčovaný
EAN kód	8017709299811
Šířka digestoře	90 cm






Aesthetics

Estetika	Universale	Povrchová úprava	Matně
Barva	Černá matová	Logo	Silk screen

Ovládání

Nastavení ovládání	Elektronická tlačítka
--------------------	-----------------------

Programy/funkce

Počet rychlostí	3
Intenzivní rychlost	
24 h funkce výměny vzduchu	
Možnosti nastavení času	

Technické parametry



Počet světel	2	Filtry proti mastnotě	Hliník
Typ osvětlení	LED	Indikátor výměny filtru	Ano
Výkon osvětlení	1.3 W	Ventilační otvor	150 mm
Maximální kapacita volného výstupu	730 m ³ /h	Minimální vzdálenost od PLYNOVÉ varné desky	650 mm
Výkon motoru	230 W		

Počet filtrů	3	Minimální vzdálenost od ELEKTRICKÉ varné desky	500 mm
		Zpětný ventil	Ano

	Sací výkon IEC 61591 [m ³ /h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rychlost 1	265	47
Rychlost 2	360	55
Rychlost 3	480	62
Intenzivní rychlost	713	72

Přiložené příslušenství

Redukce potrubí	Ano
-----------------	-----

Výkon/energetický štítek



Roční účinnost spotřeby (AEC)	54 kWh/a	Vážená emise akustického výkonu při maximální rychlosti (SPE _{max})	62 dBA
Třída energetické účinnosti (EHS)	A	Vážená emise akustického výkonu při intenzivní rychlosti (SPE _{boost})	71 dBA
Dynamická účinnost kapalin (FDE)	31.2	Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Ps)	0.22 W
Třída dynamické účinnosti kapalin (FDEC)	A	Faktor prodloužení času (F)	0.9
Účinnost osvětlení (LE)	60.0 lux/W	Třída energetické účinnosti	52.0
Třída účinnosti osvětlení (LEC)	A	Průtok vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Q _{bep})	395 m ³ /h
Účinnost filtrování tuků (GFE)	76.5 %	Tlak vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (P _{bep})	451 Pa
Třída účinnosti filtrování tuků (GFEC)	C	Měřený příkon elektrické energie za podmínek maximální účinnosti (W _{bep})	159 W
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (Q _{min})	265 m ³ /h	Jmenovitá spotřeba energie osvětlovací soustavy (WL)	3 W
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (Q _{max})	480 m ³ /h	Průměrné osvětlení osvětlovací soustavy na varné desce (E _{middle})	156 lux
Průtok vzduchu při přídatné rychlosti (Q _{boost})	713 m ³ /h		
Vážená emise akustického výkonu při minimální rychlosti (SPE _{min})	46 dBA		


Hladina akustického výkonu při nejvyšším nastavení (Lwa)

62 dBA


Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení 230 W
Napětí 220-240 V

Kmitočet (Hz) 50-60 Hz
Power supply cable length 1500 mm

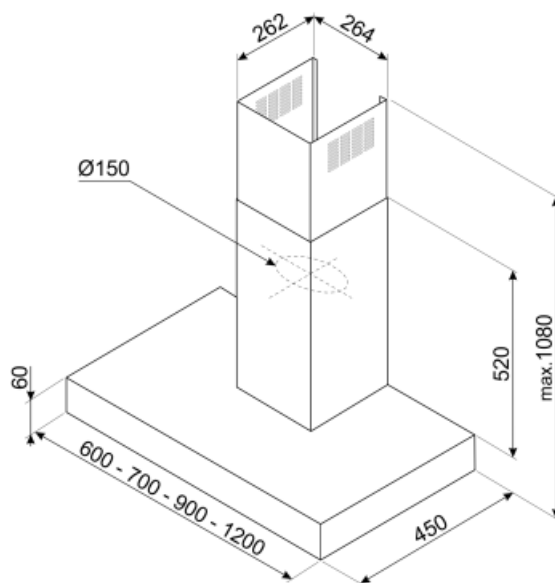


Not included accessories



KITFCKBT

1 ks filtru s aktivním uhlím pro modely KBT* / KBCT*










KITFCKBTR

1 ks filtru s aktivním uhlím, regenerovatelný* vhodný pro všechny modely KBT/KBCT. * Lze mýt v myčce až 12x a sušit v troubě při max. 90° po dobu 60 minut. Rozměr 237,5(V) x 245 x 10 mm



KITCEKBTMB

Symbols glossary (TT)

-  24 h: Je-li zvolena tato funkce, osvěžuje vzduch po dobu cca 10 minut každou hodinu po dobu 24 hodin při minimální rychlosti a nepozorovatelné hladině hluku.
-  Filtry: Model má filtry, které pomáhají odstranit mastnotu z páry vycházející z nádobí během vaření.
-  Výstražná kontrolka(-y): upozorňuje(-í) na nutnost výměny filtrů.
-  Intenzivní/turbo nastavení: je-li vyžadováno extra rychlé odsávání
-  A: Sušicí výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků
-  Automatické vypnutí: Speciální nastavení, které se spustí po skončení vaření po předem nastavenou dobu, a poté se automaticky vypne.
-  "LED světlo:" Všechny odsavače par jsou vybaveny osvětlením, které osvětluje varnou plochu nebo dotváří prostředí kuchyně.