

# KBT900NE




Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Flache T-Form
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Elektronische Steuerung	Ja
Material	Oberfläche lackiert
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709299811
Produktbreite	90 cm
Ästhetik	Neutral
Farbe	Schwarz-Matt
Oberfläche	Matt
Markenlogo	Siebdruck




## Bedienelemente

Art der Bedienung	Elektronische Tasten
-------------------	----------------------

## Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	
Luftreinigungsfunktion 24h	
Timerfunktion	

## Technische Eigenschaften



Anzahl der Beleuchtungen	2	Art der Fettfilter	Aluminium
Art der Beleuchtung	LED	Filterwechselanzeige	Ja
Beleuchtungsleistung	1.3 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Skala der Licht-Temperatur	3000 K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	820 m <sup>3</sup> /h	Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	500 mm
Motorleistung	230 W	Luftrückschlagklappe	Ja
Anzahl der Fettfilter	3		

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	265	47
Leistungsstufe 2	360	55
Leistungsstufe 3	480	62
Intensiv	713	72

## Serienzubehör

Adapter für Abluft      Ja

## Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	53 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	48 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	64 dBA
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	29.8	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	71 dBA
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A	Zeitverlängerungsfaktor (f)	0.9
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	70.4 lux/W	Energieeffizienzindex (EEI hood)	52.0
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	395 m <sup>3</sup> /h
Fettabscheidegrad (GFEhood)	79.7 %	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	451 Pa
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	C	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	159 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	261 m <sup>3</sup> /h	Beleuchtungsleistung	3 W
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	473 m <sup>3</sup> /h	Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	156 lux
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	686 m <sup>3</sup> /h	A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	71 dBA

## Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert  
Spannung

230 W  
220-240 V

Frequenz  
Länge Netzkabel

50-60 Hz  
1500 mm


## Zubehör

Aktivkohlefilter  
Fernbedienung

No  
No

Kaminschachtverlängerung  
Motoranschluss

No  
No

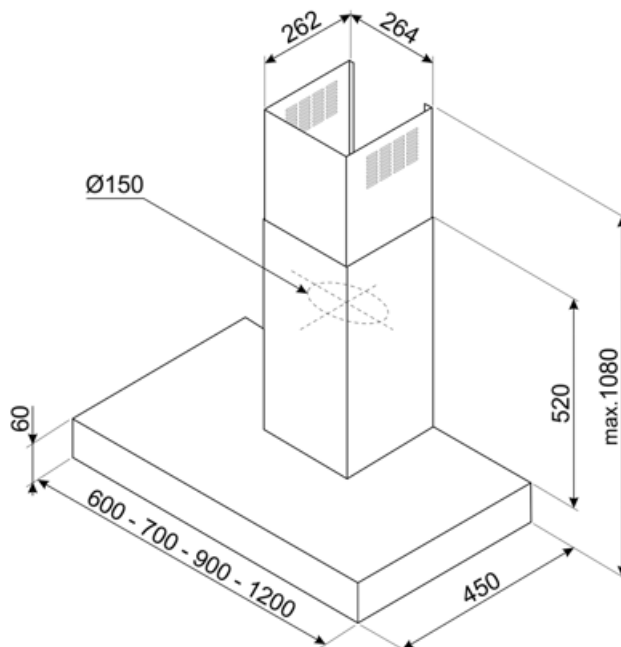


---

## Kompatibel Zubehör

---




**KITCEKBTMB**



**KITFCKBT**

Aktivkohlefilter, rechteckige Bauform,  
für Serie KBT\* KBCT\*



**KITFCKBTR**

Longlife-Aktivkohlefilter, rechteckige  
Bauform, für Serie KBT\*, KBCT\*,  
spülmaschinene geeignet, bis zu 12x  
regenerierbar, Trocknung im Backofen  
bei max. 90°C für 60 min., Abm. LxBxH:  
237,5x245x10 mm

---

## Symbols glossary

---



24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung



Energy efficiency class A



Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung