

KBT900NE




Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Flache T-Form
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Elektronische Steuerung	Ja
Material	Oberfläche lackiert
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709299811
Produktbreite	90 cm
Ästhetik	Neutral
Farbe	Schwarz-Matt
Oberfläche	Matt
Markenlogo	Siebdruck






Bedienelemente

Art der Bedienung	Elektronische Tasten
-------------------	----------------------

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	
Luftreinigungsfunktion 24h	
Timerfunktion	

Technische Eigenschaften

					
Anzahl der Beleuchtungen	2		Art der Fettfilter	Aluminium	
Art der Beleuchtung	LED		Filterwechselanzeige	Ja	
Beleuchtungsleistung	1,3 W		Durchmesser für Motoranschluss	150 mm	
Skala der Licht-Temperatur	3000 K		Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm	
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	820 m ³ /h		Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	500 mm	
Motorleistung	230 W		Luftrückschlagklappe	Ja	
Anzahl der Fettfilter	3				

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	265	47
Leistungsstufe 2	360	55
Leistungsstufe 3	480	62
Intensiv	713	72

Serienzubehör

Adapter für Abluft Ja

Technische Daten / Energielabel




Jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	53 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	48 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	64 dBA
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	29,8	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	71 dBA
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A	Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,9
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	70,4 lux/W	Energieeffizienzindex (EEI hood)	52,0
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	395 m ³ /h
Fettabscheidegrad (GFEhood)	79,7 %	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	451 Pa
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	C	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	159 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	261 m ³ /h	Beleuchtungsleistung	3 W
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	473 m ³ /h	Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	156 lux
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	686 m ³ /h	A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	71 dBA

Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert	230 W	Länge Netzkabel	1500 mm
Spannung	220-240 V	Netzstecker	Nein
Frequenz	50-60 Hz		

Zubehör

Aktivkohlefilter	No	Kaminschachtverlängerung	No
Fernbedienung	No	Motoranschluss	No

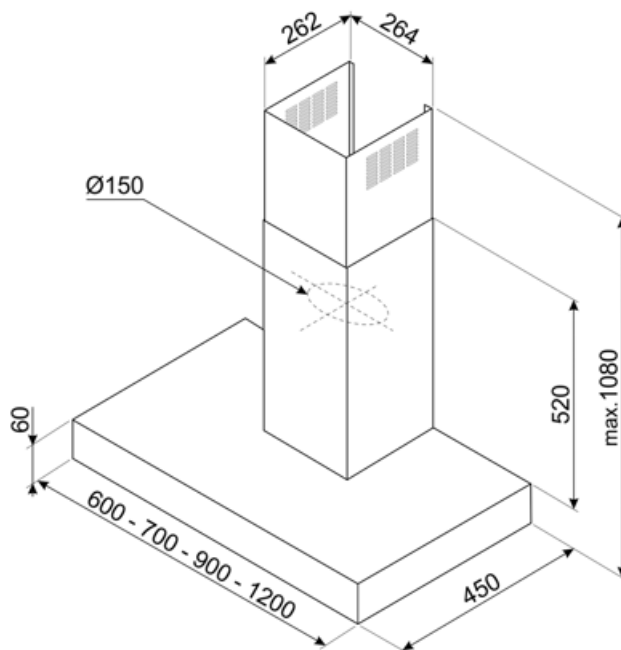

Kompatibel Zubehör



KITCEKBTMB



KITFCKBT








Aktivkohlefilter, rechteckige Bauform,
für Serie KBT* KBCT*



KITFCKBTR

Longlife-Aktivkohlefilter, rechteckige
Bauform, für Serie KBT*, KBCT*,
spülmaschinene geeignet, bis zu 12x
regenerierbar, Trocknung im Backofen
bei max. 90°C für 60 min., Abm. LxBxH:
237,5x245x10 mm

Symbolverzeichnis

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | 24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt |  | Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert |
|  | Energieeffizienzklasse A |  | Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit |
|  | Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an |  | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung |
|  | Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung | | |