

KBT900NE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	T שטוח
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
חומר	חומר צבוע
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709299811
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	שחור מאט
גימור	מאט
Logo	Silk screen



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות לחצנים אלקטרוניים

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	
פונקציית מסנן אוויר 24 שעות	
אפשרויות הגדרת זמן	

מאפיינים טכניים



מס' נורות	2
סוג נורה	LED
הספק נורה	1,3 W
סקלאת טמפרטורה של צבע (K) תאורה	3000 K
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	820 m ³ /h
הספק מנוע	230 W
מס' מסננים	3

מסננים נגד שומן	אלומיניום
מחווך החלפת מסנן	כן
פתח אורז	150 mm
מרחק מינימלי מכיריים גז	650 mm
מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	500 mm
שסתום אל-חזור	כן

IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
--	---------------------------------

קולטי אדים	265	47
קולטי אדים	360	55
קולטי אדים	480	62
Gruppo specifico per famiglia cappe.	713	72

אביזרים כלולים

הפחתת צינור כן

תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEC Hood)	53 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	48 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	64 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	29,8	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	71 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן אינדקס יעילות אנרגטית	0,9
יעילות תאורה (LE)	70,4 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	52,0
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	395 m ³ /h
יעילות סינון שומן (GFE)	79,7 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	451 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה	159 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	261 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	3 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	473 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	156 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	686 m ³ /h		71 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	230 W	אורך כבל חשמל תקע	1500 mm
תדר (Hz)	220-240 V		לא
	50-60 Hz		


אביזרים אופציונליים

מסנן פחם
שלט רחוק

No
No

מאריך ארובה
פתח אזורר


No
No

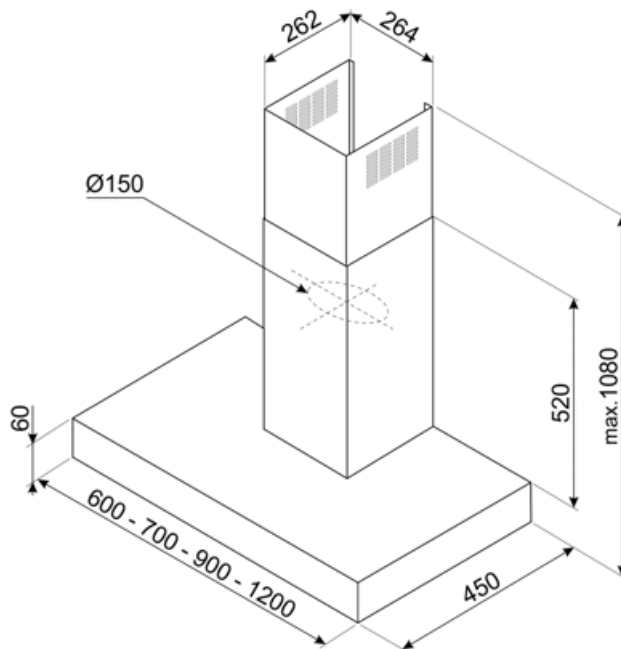

Compatible Accessories




KITCEKBTMB



KITFCKBTR








יח' אחת מסנן פחם מתחדש* מתאים לכל
ניתן לשטיפה במדיח * KBT/KBCT. דגמי
כלים עד 12 פעמים וייבוש בתנור בחום של
עד 90° למשך 60 דקות. מידות 237.5
10 מ"מ x 245 מ"מ (גובה)



KITFCKBT

1 pcs di filtro a carboni attivi per i
modelli di cappe KBT* / KBCT*

Symbols glossary

- | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|---|--|
|  | שעות: אם בוחרים את הפונקציה הזו, היא מרעננת 24 את האוויר בערך ל-10 דקות מדי שעה בפרק זמן של 24 שעות, במהירות מינימלית וברמת רעש נמוכה מאוד. |  | A: מ D/G, עד A+++-ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A בהתאם למשפחת המוצרים |  | מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקישור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול. |  | כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי. |
|  | נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים |  | תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח. | | | | |
|  | הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד. | | | | | | |