

# KBT900NE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	T שטוח
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
חומר	חומר צבוע
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709299811
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	שחור מאט
גימור	מאט
Logo	Silk screen




## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות לחצנים אלקטרוניים

## תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	
פונקציית מסנן אוויר 24 שעות	
אפשרויות הגדרת זמן	

## מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מסננים נגד שומן	אלומיניום
סוג נורה	LED	מחונן החלפת מסנן	כן
הספק נורה	1,3 W	פתח אוורור	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע	3000 K	מרחק מינימלי מכיריים גז	650 mm
(K) תאורה		מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	500 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	820 m <sup>3</sup> /h	שסתום אל-חזור	כן
הספק מנוע	230 W		
מס' מסננים	3		

IEC קצב הוצאה  
61591 [m<sup>3</sup>/h]

IEC רמת רעש  
60704-2-13 [dBA]

קולטי אדים	265	47
קולטי אדים	360	55
קולטי אדים	480	62
Gruppo specifico per famiglia cappe.	713	72

## אביזרים כלולים

הפחתת צינור כן

## תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEC Hood)	53 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	48 dBA
דרגת יעילות אנרגטית יעילות דינמית נוזלית (FDE)	A 29,8	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	64 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	71 dBA
יעילות תאורה (LE)	70,4 lux/W	מקדם הארכת זמן אינדקס יעילות אנרגטית	0,9 52,0
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	395 m <sup>3</sup> /h
יעילות סינון שומן (GFE)	79,7 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	451 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	159 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	261 m <sup>3</sup> /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	3 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	473 m <sup>3</sup> /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	156 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	686 m <sup>3</sup> /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	71 dBA

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	230 W 220-240 V	אורך כבל חשמל תקע	1500 mm לא
תדר (Hz)	50-60 Hz		


## אביזרים אופציונליים

מסנן פחם  
שלט רחוק

No  
No

מאריך ארובה  
פתח אזורר

No  
No

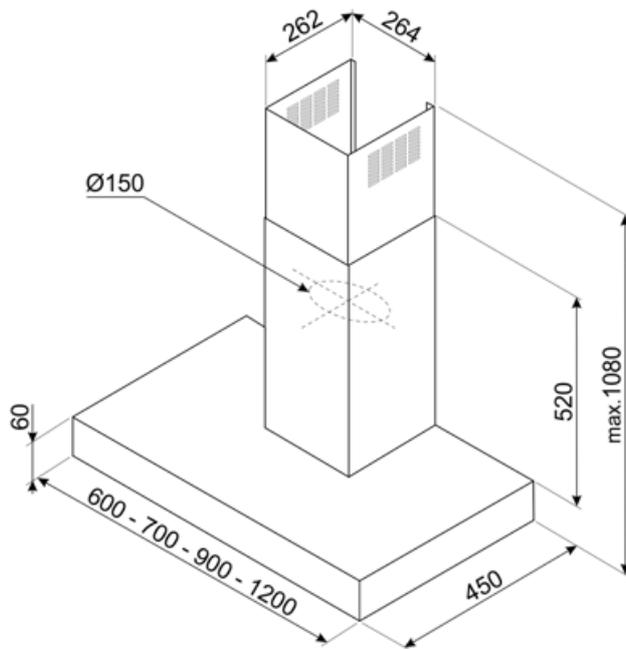

## Compatible Accessories




KITCEKBTMB



KITFCKBTR

יח' אחת מסנן פחם מתחדש\* מתאים לכל  
ניתן לשטיפה במדיח \* KBT/KBCT. דגמי  
כלים עד 12 פעמים וייבוש בתנור בחום של  
עד 90° למשך 60 דקות. מידות 237.5  
10 מ"מ x 245 מ"מ (גובה)



KITFCKBT

1 pcs di filtro a carboni attivi per i  
modelli di cappe KBT\* / KBCT\*

## Symbols glossary

-  24 שעות: אם בוחרים את הפונקציה הזו, היא מרעננת 24 את האוויר בערך ל-10 דקות מדי שעה בפרק זמן של 24 שעות, במהירות מינימלית וברמת רעש נמוכה מאוד.
-  A: מ D/G, ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A+++ בהתאם למשפחת המוצרים
-  מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.
-  כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.
-  נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.
-  תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.
-  הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.