KBT900NE

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	T-Shape
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Festett anyag
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709299811
Páraelszívó szélessége	90 cm
Design család	Universale
Szín	Matt fekete
Felületkezelés	Matt
Logo	Silk screen



Kezelő elemek

Vezérlés	Elektronikus gombok

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	BOOST
24 órás szellőztetés funkció	24 hours
Időbeállítási lehetőségek	

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Világítás száma	2
Világítás típusa	LED
Világítás teljesítménye	1,3 W
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	3000 K
Szabad kivezetés maximális légszállítása	820 m³/h
Motorteljesítmény	230 W
Szűrők száma	3
Zsírszűrők	Alumínium
Szűrőcsere figyelmeztetés	Igen
Kivezető nyílás	150 mm
Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	500 mm
Visszacsapó szelep	Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	265	47
2. sebességfokozat	360	55
3. sebességfokozat	480	62
Intenzív sebesség	713	72

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő	Igen

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	53 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EEC)	A
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	29,8
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A
Megvilágítási hatékonyság (LE)	70,4 lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	79,7 %
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	C
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	261 m³/h
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	473 m³/h
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	686 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	48 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	64 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	71 dBA
Időtartam-növelő tényező (F)	0,9
Energiahatékonysági mutató	52,0
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	395 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	451 Pa
Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	159 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	3 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	156 lux


Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	71 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	230 W	**Tápkábel hossza**	1500 mm
		Csatlakozódugó	Nem
Feszültség	220-240 V		
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz		

Opcionális tartozékok


Aktívszén-szűrő	No	**Kürtő hosszabbító**	No
Távirányító	No	**Kivezető nyílás**	No

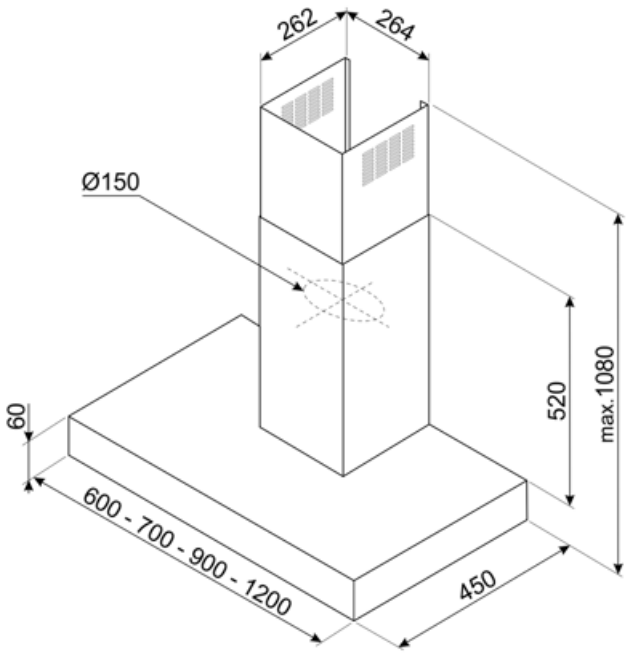

Compatible Accessories




KITCEKBTMB



KITFCKBT

1 pcs di filtro a carboni attivi per i modelli di cappe KBT* / KBCT*

KITFCKBTR



1 db regenerálható * aktívszén-szűrő minden KBT/KBCT modellhez. * Mosogatógépben 12 alkalommal mosható és sütőben szárítható max. 90°-on 60 percig. Méret 237,5 (Ma)x245x10 mm

Symbols glossary



24 órás funkció: aktiválásakor a készülék 24 órán keresztül óránként körülbelül 10 percig frissíti a levegőt, minimális sebességgel, rendkívül csendesen.



Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.



Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.



Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.



A: Energiahatékonysági osztály



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.