

KBT900NE

FamíliaExaustorTipo de exaustorde paredeSérieem TFiltragemExtraçãoControlo eletrónicoSim

MaterialEsmaltadoTipo de aço inoxEscovado

Código EAN 8017709299811

Largura90 cmDesignUniversalCorPreto mateAcabamentosMate

Logótipo Logótipo serigrafado



Comandos

Comandos Eletrónicos

Programa/ Funções

Níveis de potência Potência intensiva

Função purificação 24 h

Opções de programação do tempo







Especificações técnicas







N° de lâmpadas 2
Tipo de iluminação LEDs
Potência das lâmpadas 1,3 W
Escala de temperatura 3000 K
de cor clara (° K)

Capacidade máxima de 820 m³/h extração livre (PO)

Potência do motor 230 W N° de filtros 3 Filtros antigordura Alumínio
Indicador de Sim
substituição de filtros

Diâmetro da conduta de 150 mm exaustão

650 mm

Distância mínima à placa a gás

Distância mínima à 500 mm

placa elétrica

Válvula antirretorno Sim



	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]
1º nível de potência	265	47
2° nível de potência	360	55
3° nível de potência	480	62
Potência intensiva	713	72

Acessórios incluídos

Redutor do tubo de extração

Sim

Performance / Etiqueta energética

A F	
Consumo anual de energia (CAE exaustor)	53 kWh/a
Classe energética	Α
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	29,8
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	Α
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	70,4 lux/W
Classe de eficiência da iluminação	A
Eficiência de filtragem de gorduras	79,7 %
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	С
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	261 m³/h
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	473 m³/h
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	686 m³/h

Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a	48 dBA
regulação de velocidade mínima	
Nível de potência sonora com ponderação	64 dBA
A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost	71 dBA
Fator de aumento de tempo	0,9
Índice de eficiência energética do primeiro forno	52,0
Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	395 m³/h
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	451 Pa
Potência elétrica medida no ponto de major eficiência	159 W
Potência nominal do sistema de iluminação	3 W
lluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	156 lux



Nível de ruído na potência mais elevada 71 dBA

Ligação elétrica

Potência elétrica

nominal

Tensão (Volts)

230 W

220-240 V

Frequência (Hz) Comprimento do cabo

de alimentação


50-60 Hz

1500 mm

Opcionais não incluídos

Filtros de carvão ativo No Comando à distância Νo Tubo extensível Abertura de saída do motor

No Νo

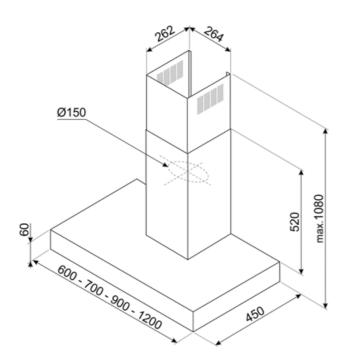

12/12/2025 **SMEG SPA**



Acessórios Compatíveis



KITCEKBTMB



KITFCKBT

1 peça Para: exaustores KBT e KBCT



KITFCKBTR

1 peça Para exaustores KBT e KBCT Lavável na máquina da louça até 12 x Secar no forno a 90°C durante 60 minutos Dimensões (mm): Alt 238 x Lar 245 x Esp 10



Symbols glossary



Função purificação 24h: programa de 24 horas que ativa o motor na 1ª velocidade, de hora a hora, durante 10 min. É muito útil para renovar o ar em ambiente que apresente alguma saturação.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção.



Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.



Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.