

KBT900NE

Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Control electronic

Material

Tip de oțel

Cod EAN

Lățimea capotei

Estetică

Culoare

Finisaj

Logo

Hotă

Capac decorativ pentru perete

T plat

Extracție

Da

Material vopsit

Periat

8017709299811

90 cm

Universal

Negru mat

Mat

Silk screen



Comenzi

Setare control

Butoane electronice

Program / Funcții

Nr. de viteze

Viteză intensivă

Funcție filtru de aer 24 de ore

Opțiuni de stabilire a orei

3



Caracteristici tehnice



Nr. lumini

2

Tip lumină

LED

Puterea de iluminare

1,3 W

Scala temperaturii
culorii deschise (K)

3000 K

Capacitate maximă de
evacuare liberă

820 m³/h

Putere motor

230 W

Nr. de filtre

3

Filtre anti-degresare

Aluminiu

Indicator înlocuire filtru

Da

Ieșire aerisire

150 mm

Distanța minimă față de
plita CU GAZ

650 mm

Distanța minimă față de
plita ELECTRICĂ

500 mm

Valvă anti-retur

Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	265	47
Viteza 2	360	55
Viteza 3	480	62
Viteză intensivă	713	72

Accesorii incluse

Reducerea tubului Da

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de
eficiență (AEchood) 53 kWh/a

Clasa de eficiență
energetică (CEE) A

Eficiența dinamică a
fluidelor (FDE) 29,8

Clasa de eficiență
dinamică a fluidelor
(FDEC) A

Eficiența iluminării (LE) 70,4 lux/W

Clasa de eficiență a
iluminării (LEC) A

Eficiența filtrării unsorii
(GFE) 79,7 %

Clasa de eficiență a
filtrării unsorii (GFEC) C

Debitul de aer la viteză
minimă (Qmin) 261 m³/h

Debitul de aer la viteză
maximă (Qmax) 473 m³/h

Debitul de aer la viteză
de impuls (Qboost) 686 m³/h

Sunet acustic ponderat
în aer emisie de putere
la viteză minimă
(SPEmin) 48 dBA

Sunet acustic ponderat
în aer emisie de putere
la viteză maximă
(SPEmax) 64 dBA

Sunet acustic ponderat
în aer emisie de putere
la viteză de impuls
(SPEboost) 71 dBA

Factor de creștere a
timpului (F) 0,9

Indicele de eficiență
energetică 52,0

Debitul de aer măsurat
în cel mai bun punct de
eficiență (Qbep) 395 m³/h

Presiunea aerului
măsurată în cel mai bun
punct de eficiență
(Pbep) 451 Pa

Puterea electrică
măsurată la cel mai bun
punct de randament
(Wbep) 159 W

Consumul nominal de
putere al sistemului de
iluminare (WL) 3 W

Iluminarea medie a
luminii pe suprafața de
gătit (Emiddle) 156 lux


Nivelul de putere
acustică la cel mai înalt
nivel (Lwa) 71 dBA

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	230 W	Lungimea cablului de alimentare	1500 mm
Tensiune	220-240 V	Ștecher	Nu
Frecvență (Hz)	50-60 Hz		

Accesorii opționale


Filtru de cărbune	No	Extensie coș de fum	No
Telecomandă	No	leșire aerisire	No

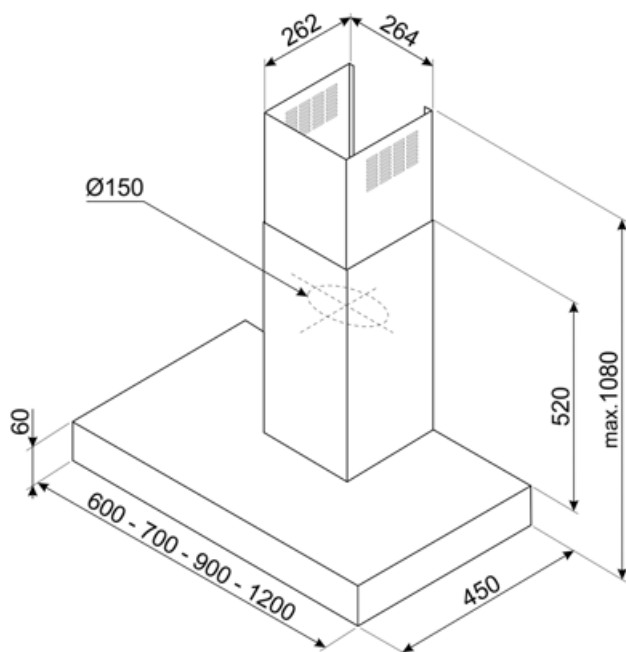

Compatible Accessories




KITCEKBTMB



KITFCKBT

1 buc di filtro a carboni attivi per i modelli di cappe KBT* / KBCT*



KITFCKBTR

1 buc de filtru de cărbune Regenerabil* potrivit pentru toate modelele KBT/KBCT. * Poate fi spălat în mașina de spălat vase de până la 12 ori și uscat în cuptor la max. 90° timp de 60 de minute. Dimensiune 237,5(l)x245x10 mm

Symbols glossary

	24 h Când este selectată, această funcție reîmprospătează aerul timp de aproximativ 10 minute la fiecare oră pe o perioadă de 24 de ore, la o viteză minimă și un nivel de zgomot imperceptibil.		A: Performanța de uscare a produsului, măsurată de la A+++ la D / G în funcție de familia de produse
	Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.		Oprire automată: O setare specială, pentru a rula după sfârșitul gătitului pentru un timp prestabilit și apoi opriți automat.
	Lumină(e) de avertizare: pentru a vă sfătui când filtrele trebuie schimbate.		Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.
	Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.		