

KBT900NE

Семейство продуктов

Тип вытяжки Вытяжка настенная Дизайн Т-образная вытяжка Режим отвода воздуха Режим отвода воздуха

Вытяжка

Шелкография

Электронное управление Да

Материал Эмалированная сталь

Тип нержавеющей стали Матовая

EAN-код 8017709299811

Ширина (мм) 90 см

Универсальный Эстетика Черный матовый Цвет Отделка Матовый



Управление

Логотип

Управление Электронное управление

(кнопки)

Программы/ функции

Количество скоростей Интенсивный режим

Режим 24 часа

Программирование времени







Технические характеристики







2 Количество ламп подсветки

Тип подсветки **LED** Мощность ламп 1,3 BT

подсветки

Шкала цветовой 3000 K

температуры света (°К)

Максимальная 820 м3/ч

производительность

Мощность мотора 230 BT Количество фильтров 3

Жироулавливающие фильтры

Индикатор загрязнения угольного фильтра

Диаметр воздуховода Мин. расстояние от

газовой варочной панели

Мин. расстояние от электрической

варочной панели Обратный клапан Алюминий

Да

150 мм

650 мм

500 мм

Да

SMEG SPA 15.12.2025



	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(A)]
1-я скорость	265	47
2-я скорость	360	55
3-я скорость	480	62
Интенсивный режим	713	72

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

Производительность/ Энергопотребление

FC.			
Годовая энергоэффективность (AEChood)	53 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	48 дБ(А)
Класс энергоэффективности Гидродинамическая	A 29,8	Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax)	64 дБ(А)
эффективность (FDE) Класс гидродинамической	Α	Акустическое давление при интенсивном режиме	71 дБ(А)
эффективности Эффективность	70,4 lux/W	Коэффициент увеличения времени (F)	0,9
освещения (LE) Класс эффективности освещения	A	Индекс энергоэффективности Измерение скорости	52,0 395 м³/ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	79,7 %	потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	
Класс жироулавливающей эффективности	С	Измерение давления воздуха с точки зрения	451 Pa
Производительность на минимальной скорости Производительность на	261 m³/ч 473 m³/ч	лучшей энергоэффективности (Pbep)	
максимальной скорости Производительность в	686 M³/4	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей	159 Вт
интенсивном режиме		точке эффективности (Wbep)	2 P .
		Номинальная мощность системы освещения Средняя освещенность	3 БІ 156 lux
		варочной поверхности (Emiddle)	
		Максимальный уровень шума	71 дБ(А)

Электрическое подключение

SMEG SPA 15.12.2025




Номинальная мощность 230 Вт 220-240 B Напряжение

50-60 Гц Частота тока Длина электрического 1500 мм кабеля

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр No Пульт дистанционного Νo управления

Расширение дымохода No Диаметр воздуховода No

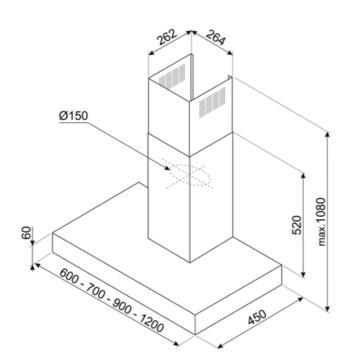

SMEG SPA 15.12.2025



Совместимые Аксессуары



KITCEKBTMB



KITFCKBT

Угольный фильтр для моделей КВТ */ КВСТ * - 1 шт.





Регенерируемый угольный фильтр (1 штука) подходит для всех моделей КВТ/КВСТ. * Его можно мыть в посудомоечной машине до 12 раз и сушить в духовке при температуре не более 90° в течение 60 минут. Размер 237,5х245х10 мм

SMEG SPA 15.12.2025



Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Energy efficiency class A



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.

SMEG SPA 15.12.2025