

KBT900NE

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип витяжки	Настінний монтаж
Дизайн	Пласка Т-образна
Фільтрація	Режим відведення повітря
Електронне управління	Так
Матеріал	Пофарбований матеріал
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709299811
Ширина витяжки	90 см






Естетика

Естетика	Универсальный	Отделка	Черный матовый
Колір	Чорний	Логотип	Шовкографія

Управління

Налаштування управління	Електронні кнопки
-------------------------	-------------------

Програми/ Функції

Кількість ступенів регулювання потужності	3
Інтенсивний режим	
Режим 24 години	
Опція програмування часу	

Технічні характеристики

  			
Кількість ламп	2	Жироуловлюючі фільтри	Алюмінієві
Тип ламп підсвічування	LED	Індикатор забруднення вугільного фільтру	Так
Потужність підсвітки	1,3 Вт	Діаметр повітропроводу	150 мм
Максимальна продуктивність	730 м³/ч		

Потужність мотора 230 Вт
Кількість фільтрів 3

Мінімальна відстань від газової варильної панелі 650 мм

Мінімальна відстань від електричної варильної панелі 500 мм

Зворотній клапан Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму на 1-й швидкості [дБ(A)]
1-ша швидкість	265	47
2-га швидкість	360	55
3-тя швидкість	480	62
Інтенсивний режим	713	72

Акcesуари в комплекті

Звуження трубки Так

Продуктивність/ Енергоспоживання

Щорічне енергоспоживання (AEC_{hood})	54 кВт/год	Акустичний тиск на максимальній швидкості	62 дБ(A)
Клас енергоефективності	A	Акустичний тиск при інтенсивному режимі	71 дБ(A)
Гідродинамічна ефективність	31.2	Споживана потужність в режимі очікування	0.22 Вт
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	A	Час збільшення коефіцієнта (F)	0.9
Ефективність освітлення	60.0 lux/W	Клас енергоефективності	52.0
Клас ефективності освітлення	A	Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	395 м³/ч
Ефективність жирової фільтрації	76.5 %	Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	451 Па
Клас жиरोуловлюючої ефективності	C	Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	159 Вт
Продуктивність на мінімальній швидкості	265 м³/ч	Нормальна потужність системи освітлення	3 Вт
Продуктивність на максимальній швидкості	480 м³/ч		
Продуктивність на інтенсивному режимі	713 м³/ч		


Акустичний тиск на мінімальній швидкості 46 дБ(А)

Середня освітленість варильної поверхні 156 lux
Максимальний рівень шуму 62 дБ(А)


Електричне підключення

Потужність підключення 230 Вт
Напруга 220-240 В

Частота струму (Гц) 50-60 Гц
Довжина електричного кабелю (см) 1500 мм

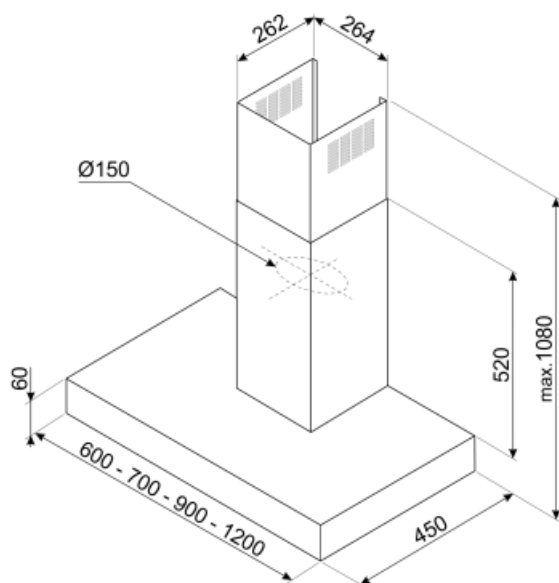


Not included accessories



KITFCKBT

Угольный фильтр для моделей КВТ * /
КВСТ * - 1 шт.










KITFCKBTR

Регенерируемый угольный фильтр (1
штука) подходит для всех моделей
КВТ/КВСТ. * Его можно мыть в
посудомоечной машине до 12 раз и
сушить в духовке при температуре не
более 90° в течение 60 минут. Размер
237,5x245x10 мм



KITCEKBTMB

Symbols glossary (ТТ)

-  24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.
-  Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.
-  Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.
-  Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.
-  A: энергоэффективность, измеренная от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов
-  Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.
-  Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.