KBT900NE

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип вытяжки	Настінний монтаж
Дизайн	Пласка Т-образна
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Електронне управління	Так
Матеріал	Емальована сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709299811
Ширина витяжки	90 см
Естетика	Универсальный
Колір	Чорний матовий
Оздоблення	Матовий
Логотип	Серіографія



Управління

Налаштування управління	Електронні кнопки

Программы/ функции

Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	BOOST
Режим 24 години	24
Опція програмування часу	

Технічні характеристики

Кількість ламп	2
Тип ламп підсвічування	LED
Потужність підсвітки	1.3 Вт
Шкала цветовой температуры света (°K)	3000 K
Максимальна продуктивність	820 м³/ч
Потужність мотора	230 Вт
Кількість фільтрів	3

Жировловлюючі фільтри	Алюміній
Індикатор забруднення вугільного фільтру	Так
Діаметр повітряпроводу	150 мм
Мінімальна відстань від газової варильної поверхні	650 мм
Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні	500 мм
Зворотній клапан	Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(A)]
1-ша швидкість	265	47
2-га швидкість	360	55
3-тя швидкість	480	62
Інтенсивний режим	713	72

Аксесуари в комплекті

Звуження трубки Так

Продуктивність/ Енергоспоживання



Щорічне енергоспоживання (AEChood) 53 кВт/год

Клас енергоефективності (EEC) A

Гідродинамічна ефективність (FDE) 29.8

Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC) A

Ефективність освітлення (LE) 70.4 lux/W

Клас ефективності освітлення (LEC) A

Ефективність фільтрації жиру (GFE) 79.7 %

Клас фільтрації (GFEC) C

Продуктивність на мінімальній швидкості 261 м³/ч

Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax) 473 м³/ч

Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost) 686 м³/ч

Акустичний тиск на мінімальній швидкості 48 дБ(A)

Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax) 64 дБ(A)

Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost) 71 дБ(A)

Час збільшення коефіцієнта (F) 0.9

Клас енергоефективності 52.0

Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності 395 м³/ч

Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності 451 Pa

Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності 159 Вт

Нормальна потужність системи освітлення 3 Вт

Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle) 156 lux


Максимальний рівень шуму 71 дБ(A)

Електричне підключення

Номінальна потужність	230 Вт	**Довжина електричного кабелю**	1500 мм
Напруга	220-240 В	**Тип електричної вилки**	Hi
Частота струму (Гц)	50-60 Гц		

Опції


Вігульний фільтр	No	**Розширення димоходу**	No
Пульт керування	No	**Діаметр повітряпроводу**	No

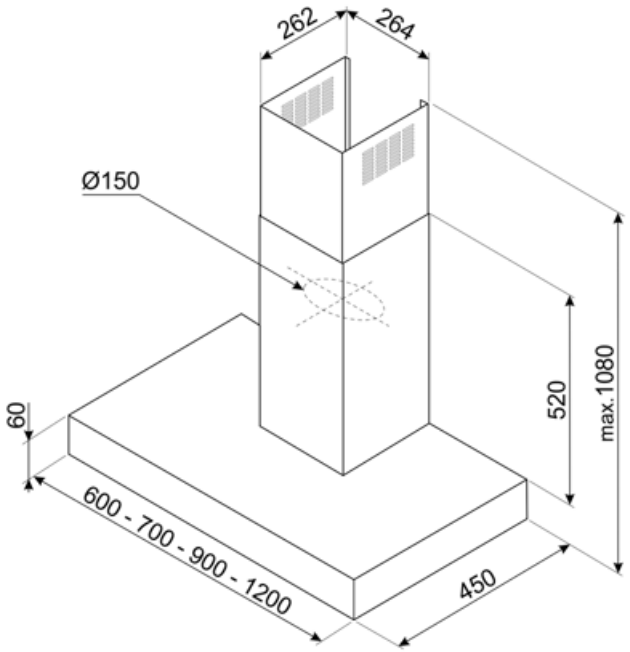

Compatible Accessories




KITCEKBTMB



KITFCKBTR

Регенерируемый угольный фильтр (1 штука)подходит для всех моделей KBT/KBCT. * Его можно мыть в посудомоечной машине до 12 раз и сушить в духовке при температуре не более 90° в течение 60 минут. Размер 237,5x245x10 мм



KITFCKBT

Угольный фильтр для моделей KBT * / KBCT * - 1 шт.

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Energy efficiency class A



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.