KBT900VE

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	T-Shape
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél + üveg
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709289706
Páraelszívó szélessége	90 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Logo	Silk screen



Kezelő elemek

Vezérlés	Elektronikus gombok

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	
24 órás szellőztetés funkció	
Időbeállítási lehetőségek	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	2
Világítás típusa	LED
Világítás teljesítménye	1,3 W
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	3000 K
Szabad kivezetés maximális légszállítása	730 m³/h
Motorteljesítmény	230 W
Szűrők száma	1
Zsírszűrők	Alumínium
Szűrőcsere figyelmeztetés	Igen
Kivezető nyílás	150 mm
Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	500 mm
Visszacsapó szelep	Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	243	48
2. sebességfokozat	332	55
3. sebességfokozat	451	62
Intenzív sebesség	677	71

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő	Igen

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	60 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EEC)	B
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	29,1
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A
Megvilágítási hatékonyság (LE)	71,0 lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	81,1 %
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	C
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	243 m³/h
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	451 m³/h
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	677 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	47 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	62 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	70 dBA
Időtartam-növelő tényező (F)	1,0
Energiahatékonysági mutató	59,5
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	383 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	433 Pa
Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	158 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	3 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	186 lux


Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	62 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	233 W	**Tápkábel hossza**	1500 mm
		Csatlakozódugó	Nem
Feszültség	220-240 V		
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz		

Opcionális tartozékok

Aktívszén-szűrő	No	**Kürtő hosszabbító**	No
Távirányító	No	**Kivezető nyílás**	No

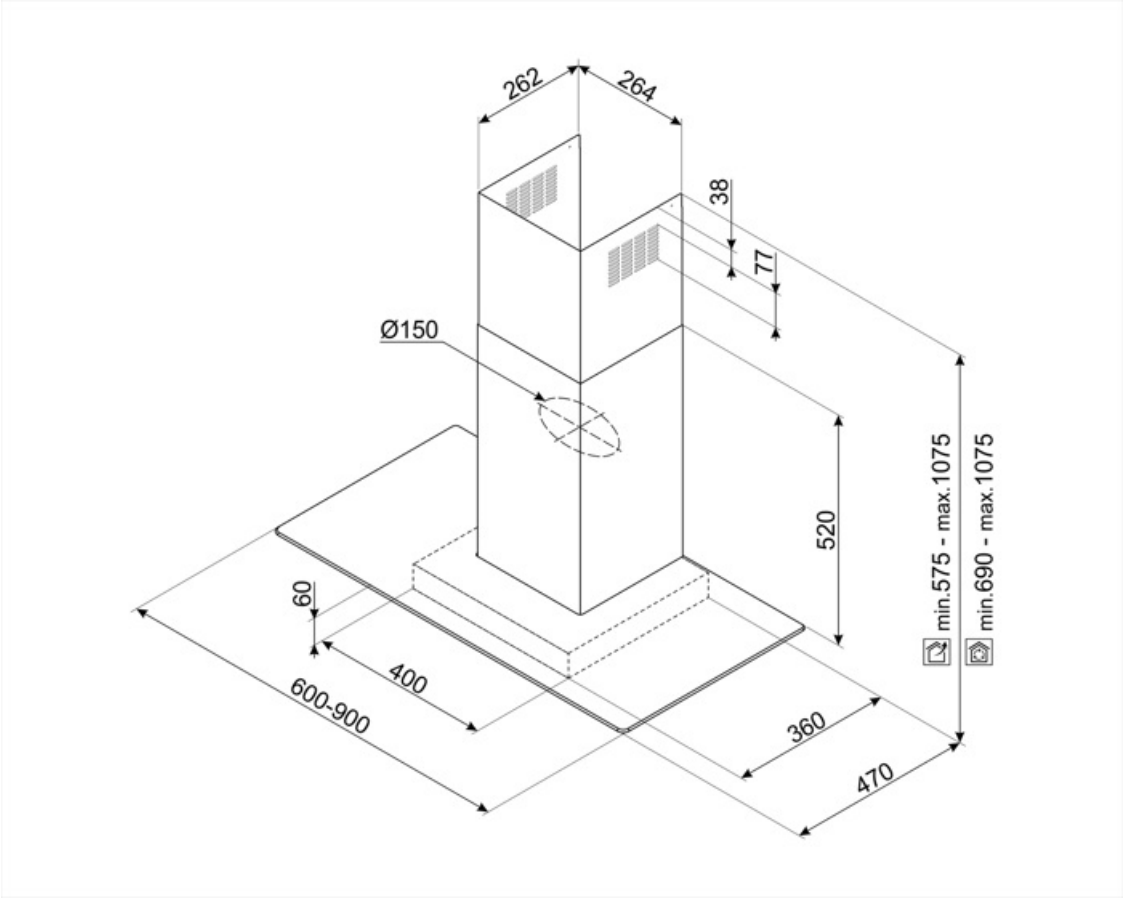


Compatible Accessories




KITCEKBT

Kürtő hosszabbító, mérete 261,5 * 260 * 830 mm, T-alakú páraelszívóhoz KBT * és KBCT *, max. magasság 1380 mm, rozsdamentes acél



KITFCKBTR

1 db regenerálható * aktívszén-szűrő minden KBT/KBCT modellhez. * Mosogatógépben 12 alkalommal mosható és sütőben szárítható max. 90°-on 60 percig. Méret 237,5 (Ma)x245x10 mm



KITFCKBT

1 pcs di filtro a carboni attivi per i modelli di cappe KBT* / KBCT*

Symbols glossary



24 órás funkció: aktiválásakor a készülék 24 órán keresztül óránként körülbelül 10 percig frissíti a levegőt, minimális sebességgel, rendkívül csendesen.



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.



Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.



Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.

