

KBT900VE

Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Control electronic

Material

Tip de oțel

Cod EAN

Lățimea capotei

Estetică

Culoare

Finisaj

Logo

Hotă

Capac decorativ pentru perete

T plat

Extracție

Da

Oțel inoxidabil + sticlă

Periat

8017709289706

90 cm

Universal

Oțel inoxidabil

Satin

Silk screen



Comenzi

Setare control

Butoane electronice

Program / Funcții

Nr. de viteze

Viteză intensivă

Funcție filtru de aer 24 de ore

Opțiuni de stabilire a orei

3



Caracteristici tehnice



Nr. lumini

2

Tip lumină

LED

Puterea de iluminare

1,3 W

Scala temperaturii
culorii deschise (K)

3000 K

Capacitate maximă de
evacuare liberă

730 m³/h

Putere motor

230 W

Nr. de filtre

1

Filtre anti-degresare

Aluminiu

Indicator înlocuire filtru

Da

Ieșire aerisire

150 mm

Distanța minimă față de
plita CU GAZ

650 mm

Distanța minimă față de
plita ELECTRICĂ

500 mm

Valvă anti-retur

Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	243	48
Viteza 2	332	55
Viteza 3	451	62
Viteză intensivă	677	71

Accesorii incluse

Reducerea tubului Da

Etichetă performanță/energie




Consumul anual de eficiență (AEChood)	60 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	47 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	B	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	62 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	29,1	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	70 dBA
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A	Factor de creștere a timpului (F)	1,0
Eficiența iluminării (LE)	71,0 lux/W	Indicele de eficiență energetică	59,5
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	383 m³/h
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	81,1 %	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	433 Pa
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	C	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	158 W
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	243 m³/h	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	3 W
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	451 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	186 lux
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	677 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	62 dBA

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	233 W	Lungimea cablului de alimentare	1500 mm
Tensiune	220-240 V	Ștecher	Nu
Frecvență (Hz)	50-60 Hz		

Accesorii opționale

Filtru de cărbune	No	Extensie coș de fum	No
Telecomandă	No	leșire aerisire	No

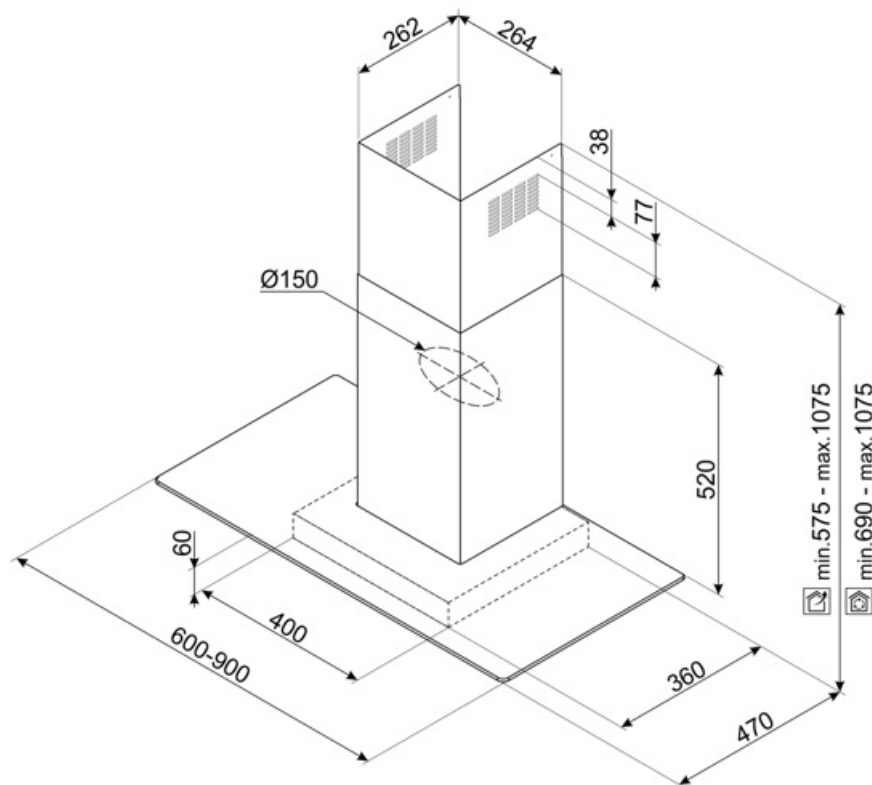


Compatible Accessories




KITCEKBT

Extensie coș, dimensiuni 261,5x260x830 mm Potrivit pentru capota în formă de T KBT* & KBCT*, înălțime max 1380 mm
Oțel inoxidabil



KITFCKBT

1 buc di filtro a carboni attivi per i modelli di cappe KBT* / KBCT*



KITFCKBTR

1 buc de filtru de cărbune Regenerabil* potrivit pentru toate modelele KBT/KBCT. * Poate fi spălat în mașina de spălat vase de până la 12 ori și uscat în cuptor la max. 90° timp de 60 de minute. Dimensiune 237,5(l)x245x10 mm

Symbols glossary



24 h Când este selectată, această funcție reîmprospătează aerul timp de aproximativ 10 minute la fiecare oră pe o perioadă de 24 de ore, la o viteză minimă și un nivel de zgomot imperceptibil.



Oprire automată: O setare specială, pentru a rula după sfârșitul gătitului pentru un timp prestabilit și apoi opriți automat.



Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



Lumină(e) de avertizare: pentru a vă sfătui când filtrele trebuie schimbate.



Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.