

## KBT900XE

Skupina výrobků	Kapota
Typ digestoře	Dekoratивní nástěnný odsavač
Vzhled	T plochý
Extrakce	Extrakce
Elektronická řídicí jednotka	Ano
Materiál	Nerezová ocel
Typ oceli	Kartáčovaný
EAN kód	8017709284503
Šířka digestoře	90 cm






### Aesthetics

Estetika	Universale	Povrchová úprava	Satén
Barva	Nerezová ocel	Logo	Silk screen

### Ovládání

Nastavení ovládání	Elektronická tlačítka
--------------------	-----------------------

### Programy/funkce

Počet rychlostí	3
Intenzivní rychlost	
24 h funkce výměny vzduchu	
Možnosti nastavení času	

### Technické parametry



Počet světel	2	Filtry proti mastnotě	Hliník
Typ osvětlení	LED	Indikátor výměny filtru	Ano
Výkon osvětlení	1.3 W	Ventilační otvor	150 mm
Teplota barvy světla (°K)	3000 °K	Minimální vzdálenost od PLYNOVÉ varné desky	650 mm

Maximální kapacita volného výstupu	730 m <sup>3</sup> /h	Minimální vzdálenost od ELEKTRICKÉ varné desky	500 mm
Výkon motoru	230 W	Zpětný ventil	Ano
Počet filtrů	3		

	Sací výkon IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dB(A)]
Rychlost 1	265	47
Rychlost 2	360	55
Rychlost 3	480	62
Intenzivní rychlost	713	72

## Přiložené příslušenství

Redukce potrubí                      Ano

## Výkon/energetický štítek



Roční účinnost spotřeby (AEC)	54 kWh/a	Vážená emise akustického výkonu při maximální rychlosti (SPE <sub>max</sub> )	62 dB(A)
Třída energetické účinnosti (EHS)	A	Vážená emise akustického výkonu při intenzivní rychlosti (SPE <sub>boost</sub> )	71 dB(A)
Dynamická účinnost kapalin (FDE)	31.2	Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Ps)	0.22 W
Třída dynamické účinnosti kapalin (FDEC)	A	Faktor prodloužení času (F)	0.9
Účinnost osvětlení (LE)	60.0 lux/W	Třída energetické účinnosti	52.0
Třída účinnosti osvětlení (LEC)	A	Průtok vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Q <sub>bep</sub> )	395 m <sup>3</sup> /h
Účinnost filtrování tuků (GFE)	76.5 %	Tlak vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (P <sub>bep</sub> )	451 Pa
Třída účinnosti filtrování tuků (GFEC)	C	Měřený příkon elektrické energie za podmínek maximální účinnosti (W <sub>bep</sub> )	159 W
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (Q <sub>min</sub> )	265 m <sup>3</sup> /h	Jmenovitá spotřeba energie osvětlovací soustavy (WL)	3 W
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (Q <sub>max</sub> )	480 m <sup>3</sup> /h	Průměrné osvětlení osvětlovací soustavy na varné desce (E <sub>middle</sub> )	156 lux
Průtok vzduchu při přídatné rychlosti (Q <sub>boost</sub> )	713 m <sup>3</sup> /h		
Vážená emise akustického výkonu při minimální rychlosti (SPE <sub>min</sub> )	46 dB(A)		

Hladina akustického výkonu při nejvyšším nastavení (Lwa)

62 dB(A)

## Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení  
Napětí


230 W

220-240 V

Kmitočet (Hz)  
Power supply cable length

50-60 Hz

1500 mm

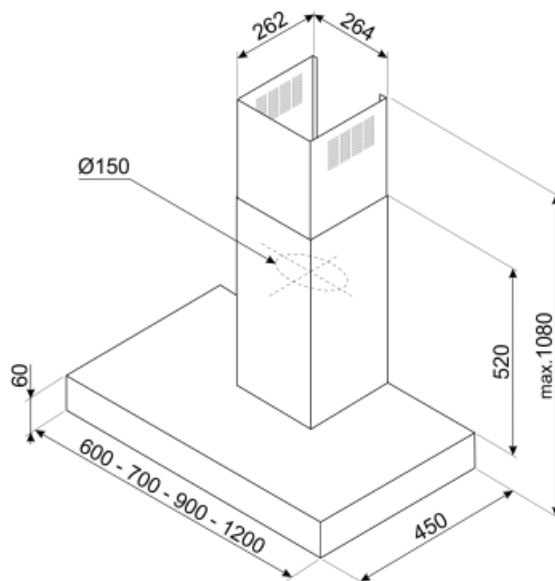

---


## Not included accessories

---



### KITFCKBT

1 ks filtru s aktivním uhlím pro modely KBT\* / KBCT\*



### KITFCKBTR








1 ks filtru s aktivním uhlím, regenerovatelný\* vhodný pro všechny modely KBT/KBCT. \* Lze mýt v myčce až 12x a sušit v troubě při max. 90° po dobu 60 minut. Rozměr 237,5(V) x 245 x 10 mm



### KITCEKBT

Prodloužení komínu, rozměry 261,5 x 260 x 830 mm Vhodné pro odsavač ve tvaru T KBT\* a KBCT\*, maximální výška 1380 mm Nerezová ocel

## Symbols glossary (TT)

-  24 h: Je-li zvolena tato funkce, osvěžuje vzduch po dobu cca 10 minut každou hodinu po dobu 24 hodin při minimální rychlosti a nepozorovatelné hladině hluku.
-  Automatické vypnutí: Speciální nastavení, které se spustí po skončení vaření po předem nastavenou dobu, a poté se automaticky vypne.
-  Výstražná kontrolka(-y): upozorňuje(-í) na nutnost výměny filtrů.
-  Intenzivní/turbo nastavení: je-li vyžadováno extra rychlé odsávání
-  Filtry: Model má filtry, které pomáhají odstranit mastnotu z páry vycházející z nádobí během vaření.
-  A: Sušicí výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků
-  "LED světlo:" Všechny odsavače par jsou vybaveny osvětlením, které osvětluje varnou plochu nebo dotváří prostředí kuchyně.