

# KBT900XE

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	T-flad
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709284503
Hættebredde	90 cm



## Æstetik

Æstetik	Universal	Finish	Børstet
Farve	Rustfrit stål	Logo	Silketryk

## Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Elektroniske knapper
-------------------------	----------------------

## Programmer/Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	
24-timers luftfilter-funktion	
Timerindstillinger	

## Tekniske egenskaber



Antal lamper	2	Fedtfiltre	Aluminium
Type af lamper	LED	Visning af filterudskiftning	Ja
Lys effekt	1.3 W	Luftudtag	150 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	3000 °K	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	650 mm

Maksimal kapacitet frit udtag	730 m <sup>3</sup> /h	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	500 mm
Motoreffekt	230 W	Kontraventil	Ja
Antal filtre	3		

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dB(A)]
Hastighed 1	265	47
Hastighed 2	360	55
Hastighed 3	480	62
Intensiv hastighed	713	72

## Medfølgende tilbehør

Rørreduktion	Ja
--------------	----

## Ydeevne/energimærke




Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	54 kWh/a	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	62 dB(A)
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)	71 dB(A)
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	31.2	Strømforbrug i standbytilstand (Ps)	0.22 W
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A	Tid, stigningsfaktor (F)	0.9
Belysningens effektivitet (LE)	60.0 lux/W	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	52.0
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	395 m <sup>3</sup> /h
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	76.5 %	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	451 Pa
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	C	Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	159 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	265 m <sup>3</sup> /h	Normal effekt på lys-systemet (WI)	3 W
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	480 m <sup>3</sup> /h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)	156 lux
Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)	713 m <sup>3</sup> /h	Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	62 dB(A)

Luftbåren, akustisk A- 46 dB(A)  
vægtet lydtryks-  
emission ved  
minimumshastighed  
(SPEmin)

## Elektrisk tilslutning


Elektrisk klassificering	230 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Spænding	220-240 V	Kabellængde	1500 mm

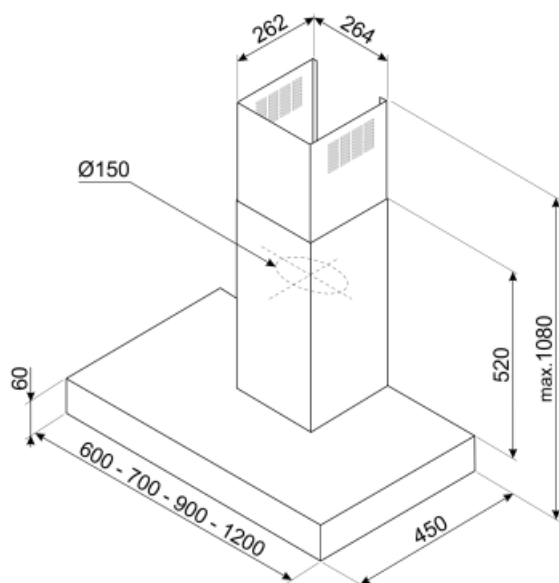

---


## Not included accessories

---



### KITFCKBT

1 stk aktivt kulfilter til KBT\* / KBCT\* emhættemodeller



### KITFCKBTR








1 stk regenererbart\* kulfilter der passer til alle KBT/KBCT emhættemodeller. \* Den kan vaskes i opvaskemaskinen op til 12 gange og tørres i ovnen på maks. 90° i 60 min. dimensioner 237,5(H)x245x10 mm



### KITCEKBT

Skorstensforlænger, dimensioner 261,5 \* 260 \* 830 mm passer til T-formet emhætte KBT\* & KBCT\*, maks højde 1380 mm Rustfrit stål

## Symbols glossary (TT)

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | 24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau. |  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family  |
|  | Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.                                     |  | Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes. |
|  | Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.   |  | Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.   |
|  | Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.   |   |   |