

KBT900XE

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Flache T-Form
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Elektronische Steuerung	Ja
Material	Edelstahl
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709284503
Produktbreite	90 cm



Ästhetik

Ästhetik	Neutral	Oberfläche	Gebürstet
Farbe	Edelstahl	Markenlogo	Siebdruck

Bedienelemente

Art der Bedienung	Elektronische Tasten
-------------------	----------------------

Technische Eigenschaften



Anzahl der Beleuchtungen	2	Art der Fettfilter	Aluminium
Art der Beleuchtung	LED	Filterwechselanzeige	Ja
Beleuchtungsleistung	1.3 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Skala der Licht-Temperatur	3000 °K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	730 m³/h	Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	500 mm
Motorleistung	230 W	Luftrückschlagklappe	Ja
Anzahl der Fettfilter	3		

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]

A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]

Leistungsstufe 1	265	47
Leistungsstufe 2	360	55
Leistungsstufe 3	480	62
Intensiv	713	72

Serienzubehör

Adapter für Abluft Ja


Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEhood)	54 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	62 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	71 dBA
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	31,2	Energieverbrauch im Stand-by Modus (Ps)	0,22 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A	Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,9
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	60,0 lux/W	Energieeffizienzindex (EEI hood)	52,0
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	395 m³/h
Fettabscheidegrad (GFEhood)	76,5 %	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	451 Pa
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	C	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	159 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	265 m³/h	Beleuchtungsleistung	3 W
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	480 m³/h	Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	156 lux
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	713 m³/h	A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	62 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	46 dBA		

Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert	230 W	Frequenz	50-60 Hz
Spannung	220-240 V	Länge Netzkabel	1500 mm

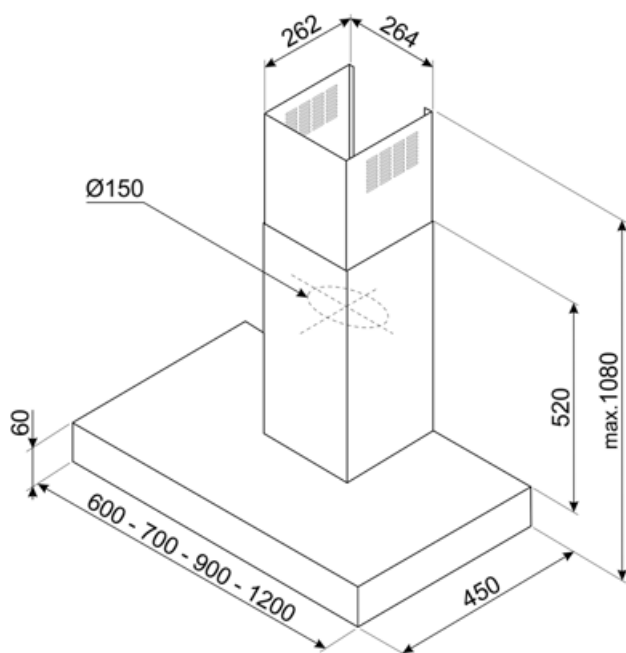


Sonderzubehör




KITCEKBT

Kaminschachtverlängerung für Abluft (Oberteil), 830 mm, Edelstahl, für Wandhaube KBT*/KBTC*, Gesamthöhe min. 520 – max. 1380 mm.



KITFCKBT








Aktivkohlefilter, rechteckige Bauform, für Serie KBT* KBCT*



KITFCKBTR

Longlife-Aktivkohlefilter, rechteckige Bauform, für Serie KBT*, KBCT*, spülmaschinengeeignet, bis zu 12x regenerierbar, Trocknung im Backofen bei max. 90°C für 60 min., Abm. LxBxH: 237,5x245x10 mm

Symbols glossary (TT)

	24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt		Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert
	Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit		
	Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an		Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung
	Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung		